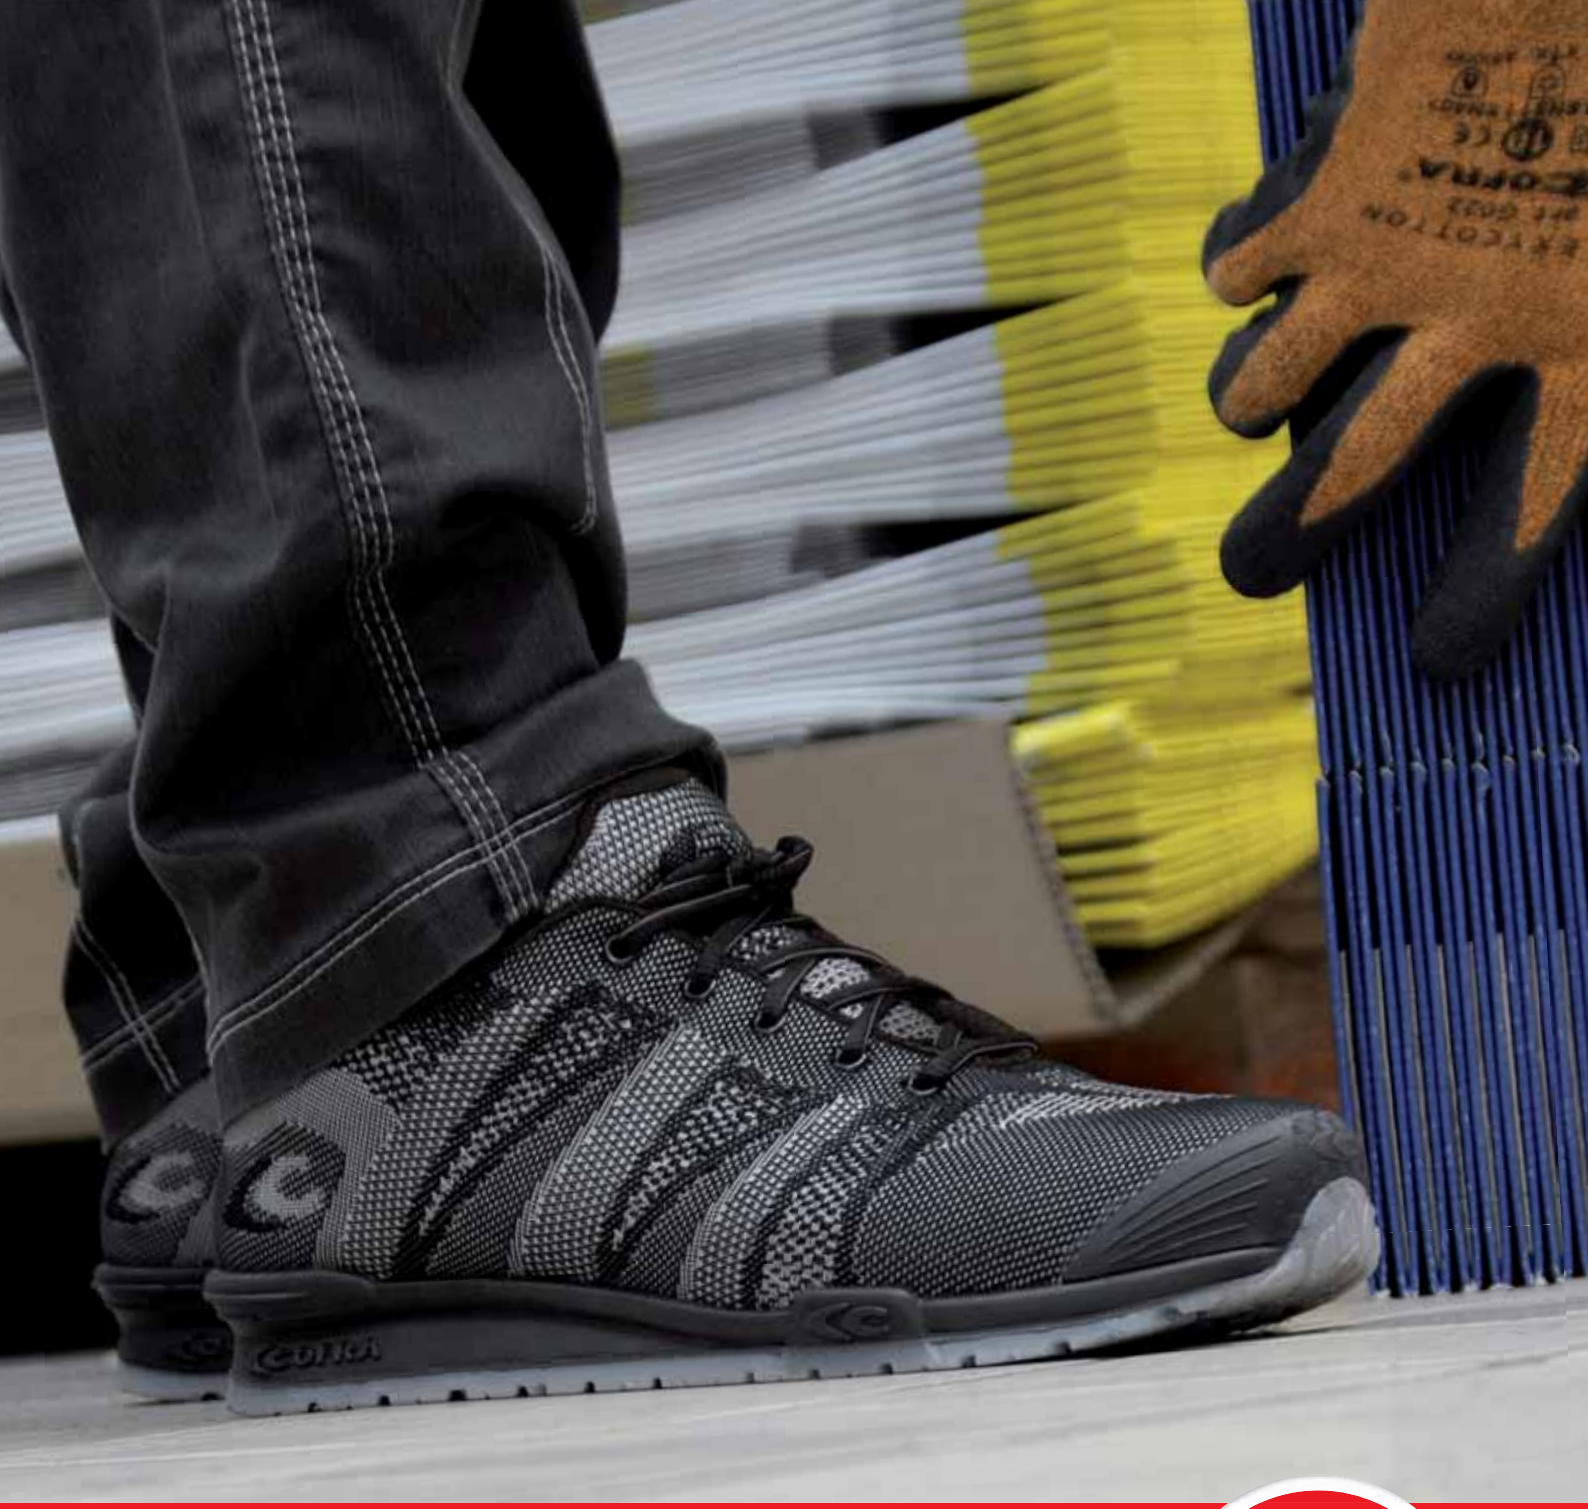

CALZADO DE SEGURIDAD

ENTREGA INMEDIATA 2017-1

MASTER IN COMFORT

COFRA®

BORN TO WORK

the italian brand

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT240225

LA HISTORIA

En 1938 nace en Barletta por Ruggiero Cortellino, con el nombre de Cortelgomma, un pequeño taller en que se fabrican, durante el periodo de la posguerra, calzados con suelas realizadas con neumático de camiones militares y empeines que se reciclan de los uniformes militares. Cada día se producen más de diez pares que se venden diariamente a los mercados cercanos. La iniciativa y la pasión de su fundador ha convertido, en breve plazo, esta pequeña tienda en una empresa que fabrica más de cien pares al día que se distribuyen en toda Italia. En 1983 toma el nombre de COFRA y está actualmente administrada por Giuseppe Cortellino hijo del fundador y empieza el proceso de internazionalización de la empresa. Su crecimiento continuo es el resultado de una gestión empresarial muy atenta que ha hecho a la empresa líder en el mercado del sector del calzado para uso profesional, siendo una marca reconocida y consolidada en Europa y en todo el mundo. A partir del 2004 tiene su inicio la diversificación y la ampliación de la gama de producto.

1938 Nace Cortelgomma
1983 Cortelgomma se transforma en COFRA
1989 Nace la división Safety
1997 COFRA, primera fábrica de calzado en Italia, consigue el certificado de calidad UNI EN ISO 9001
2003 Inicio de la expansión fuera de la UE (Medio Oriente, Europa del Este, Australia, Canada, Estados Unidos)
2004 Nace la división de vestuario
2004 Nace COFRA USA
2008 Reconocimiento D&B Rating 1, índice de máxima confianza empresarial, vigente hasta la fecha
2011 Lanzamiento de la colección de guantes de trabajo
2012 Lanzamiento de la colección de mascarillas de trabajo
2013 Lanzamiento de la colección de gafas de trabajo
2016 Lanzamiento de la colección sistemas anticaídas

1938-2013 75 years COFRA

Sede de Barletta

58.000 m² área total
37.000 m² superficie cubierta
30.000 m² almacén
389 empleados
7.000 empleados auxiliares
21.000 unidades vendidas por día (calzados, prendas, decenas de guantes,decenas de gafas, decenas de mascarillas)

Instalaciones en Albania

40.000 m² área total
20.000 m² superficie cubierta
2.000 empleados
9.000 pares de calzado producidos por día

Giuseppe Cortellino
Gerente COFRA

EL PROCESO PRODUCTIVO

COFRA controla la totalidad del proceso productivo como garantía de elevados estándares de calidad.

Almacén materias primas

La fase productiva empieza con la adquisición de las materia primas, seleccionadas cuidadosamente y sometidas a pruebas internas de aceptación, con el fin de averiguar su idoneidad con los estándares de calidad.

LABORATORIOS

Pruebas de laboratorio: dos laboratorios, uno químico y uno físico, efectúan todas las pruebas, tanto de las materias primas como en del producto acabado, necesarios para la siguiente certificación por parte de la entidad autorizada.

Laboratorio químico

Laboratorio físico

FABRICA

600 personas cuyo cometido es la aplicación de las suelas.

1.200 personas implicadas directamente en la producción de los empeines.

LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS

Nueve máquinas rotativas para inyección directa, con el auxilio de robots antropomórficos integrados a las mismas, se ajustan a las diferentes exigencias productivas. Tres máquinas rotativas están destinadas a la producción del piso de goma y poliuretano termoplástico (TPU) de cuatro colores diferentes.

Producción de suelas de goma

Producción de suelas de TPU de 1 a 4 colores

En el establecimiento de Barletta ya está operando un departamento productivo innovador donde se producen botas de poliuretano/goma dotadas de excelentes características tecnológicas. Una máquina rotativa está destinada a la producción de botas de poliuretano y otra a la producción de botas de PVC.

Producción de botas de poliuretano

Producción de botas de PVC

Departamento de acabado y confección. Durante el proceso de confección se efectúa un control adicional que garantiza la calidad del producto acabado.

PRODUCCIÓN DE ROPA

120 empleados en dos líneas de producción de ropa laboral en las fases de corte, confección y embalaje.

EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

Un almacén semi-automatizado muy eficiente **30.000 m²**, organizado según los más modernos criterios de logística, con operaciones de manipulación gestionadas mediante radiofrecuencia, se organizan envíos de casi **14.000** pares de calzado, **5.000** prendas, **2.000** unidades entre docenas de guantes, mascarillas y gafas.

DEPARTAMENTO DE EMBALAJE SEMI-AUTOMATIZADO

Una de las inversiones de la empresa es un sistema semi-automatizado de embalaje. El sistema semi-automatizado, gracias a un control computerizado en todas sus fases, garantiza una precisión extrema, una reducción a cero de los errores, una mayor facilidad de manipulación de las cajas que conlleva una menor fatiga de los operarios, ayudados en sus movimientos por un rodillo motorizado que facilita el movimiento de las cargas.

Una webcam registra una foto de cada caja antes de proceder al cierre del embalaje.

Peso y volumen vienen verificados para controlar la conformidad con los datos predeterminados y documentados en la etiqueta pegada en la caja. En caso de no conformidad el bulto se desvia y se somete a un nuevo control.

El bulto es etiquetado automáticamente, retractilado por un film de seguridad que garantiza el sellado y una mayor resistencia a los agentes atmosféricos y colocado en palets a través de un sistema de manipulación que evita la fatiga del operario al evitar la manipulación manual de bultos pesados.

MUELLE DE CARGA Y DESCARGA

MAXIMO RESPETO PARA EL MEDIOAMBIENTE

Desde el 1995 COFRA recicla los desechos de producción para obtener las materias primas para sus suelas.

La planta está entre las escasas en toda Europa que han conseguido el excelente objetivo de evitar la descarga de más **2.000 t** de residuos de material poliuretánico con propiedades biodegradables muy lentas.
A partir del 2011 COFRA produce energía limpia gracias a una planta fotovoltaica con una potencia nominal total de 1,1 MW.
Superficie total de **8.500 m²** que equivale a la superficie reglamentaria de un campo de fútbol para partidos internacionales. El sistema fotovoltaico cubre el **55%** de la demanda anual de la empresa, que corresponde al consumo anual de energía electrica de casi **480** familias (3.000 kWh/h). Evitamos la emisión a la atmosféra de más de **700 t** anuales del CO_2 y casi **14.000 t** en los próximos veinte años.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Un equipo eficaz, preparado y siempre disponible, asegura una asistencia antes y después de la venta, para satisfacer en el momento las exigencias del cliente.

WEB SHOP

New

Ya está disponible la nueva tienda online de COFRA.

SENCILLA, INTUITIVA, Y DISPONIBLE LAS 24 HORAS.

Es accesible de la misma dirección web **www.cofra.it.**
La nueva tienda online representa una evolución de la anterior, y ofrece los siguientes valores añadidos:
- Se puede utilizar con todos los navegadores web (Chrome, Firefox, Safari, etc.), así como móviles (tabletas y smartphone)
- Menú gráfico sencillo e intuitivo
- Introducción asistida de pedidos
- Visibilidad del inventario actual y, en caso de falta de disponibilidad de la mercancía, posibilidad de conocer la siguiente fecha de llegada de estoc en almacén
- Resumen de los pendientes siempre actualizado y descargable en formato Excel
- Amplia sección de DESCARGA, donde serán recogidos los documentos exportables en las diferentes secciones de la tienda online
- Prioridad de pedidos más alta. La introducción y la confirmación del pedido web asegurarán la inmediata gestión en almacén y la preparación de su expedición.

Además siempre es posible:
- comprobar el estado de Su pedido
- consultar el archivo histórico de todos los pedidos
- realizar estadísticas.

7.000 PERSONAS TRABAJAN CADA DÍA PARA COFRA PARA CONSEGUIR LA MEJOR PROTECCIÓN A LOS QUE TRABAJAN

COFRA®

BORN TO WORK

ÍNDICE

	PÁGINA
NORMAS	12
MARCADO	12
CATEGORÍAS DE SEGURIDAD	13
RENDIMIENTO Y PLUS TÉCNICOS	14
PUNTERAS	15
PLANTILLAS	16
SOPORTES PLANTEARES	16
PROTECCIÓNES METATARSALES	17
MATERIALES POR EMPEINES	18
MATERIALES POR FORRO	20
EQUIPOS DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO	21
MEZCLAS ESPECIALES DE POLIURETANO	21
PUNTO VENTA	432

LÍNEA	PÁGINA
ACCESSORIES	418
ACTIVE	402
ADERMAX	344
ADERPLUS BLACK	355
ADERPLUS WHITE	350
ADERTOP	313
AGGRESSIVE	117
ASGARD	143
BELOW ZERO	196
CASUAL SHOES	35
CITY WORK	167
DEFEND	306
DRESS	323
FIRST	415
FLAG	321
FORMULA WORK	42

LÍNEA	PÁGINA
FRONTLINE	241
GENERAL MANAGER	317
GORE-TEX® WATERPROOF	248
HIKER	128
JOGGING	64
LEISURE	94
MAXI COMFORT	160
MAXI COMFORT WHITE	340
NI-BOOTS ASTEROID	380
NI-BOOTS ECLYPSE	390
NI-BOOTS TYPHOON	385
OFF ROAD	223
OLD GLORIES	107
OUTDOOR	125
QUEEN'S LAND	325
RUBBER'S WORLD	206

LÍNEA	PÁGINA
RUNNING	73
SABOT	359
SAFEST BOOTS	368
SPECIALS	263
SUPERLIGHT	374
TECHNO	407
TENNIS	99
THERMIC BOOTS	363
TOP WORK	181
WAVE	151
WELLNESS	22
WOMEN'S	329
WORK FLYING	52
WORK TREK	214
WORK-ONE	232
WORKMATE	394

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
ABERDEEN	CITY WORK	169
ABU DHABI	CITY WORK	179
ACE	TENNIS	106
ADRIANUS BLACK	ADERMAX	346
ADRIANUS WHITE	ADERMAX	345
AEGIR	ASGARD	148
ALEXANDER	ADERTOP	315
ALEXIA	WOMEN's	338
ALICE	RUNNING	79
ALICE	WOMEN's	332
ALLEY	OLD GLORIES	113
ALPI	WORK TREK	220
ALTIMETER	HIKER	138
AMMAN	FIRST	416
AMORTIZE	MAXI COMFORT	162
ANCUS	ADERMAX	348
ANISE	QUEEN's LAND	327
ANNAR	BELOW ZERO	201
ANTARES	ACTIVE	403
APPENNINI	WORK TREK	220
ARAGATS	WORK TREK	218
ARAGATS	SPECIALS	283
ARDHA	MAXI COMFORT	164
ARDHA	SPECIALS	276
ARGANIA	MAXI COMFORT	165
ARKANSAS	OFF ROAD	229
ARKANSAS	GORE-TEX® WATERPROOF	259
ARMOR	BELOW ZERO	204
ARMOR	SPECIALS	288
ARMY	DEFEND	311
ARTIDE	LEISURE	97
ARTIDE	HIKER	129
ASPHALT	SPECIALS	270
ASSEN BLACK	OFF ROAD	224
ASSIST	OLD GLORIES	109
ASTEROID BLACK	NI-BOOTS ASTEROID	382
ASTEROID BLUE	NI-BOOTS ASTEROID	384
ASTEROID GREEN	NI-BOOTS ASTEROID	383
ASTEROID WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	384
ASTEROID YELLOW	NI-BOOTS ASTEROID	383
ATLANTA BIS	TOP WORK	190
ATTACK	DEFEND	308
AUGSBURG	CITY WORK	174
AUGUSTUS	DEFEND	307
AURELIUS	ADERTOP	316
AUSILIUS	RUNNING	93
AUSILIUS	SPECIALS	299
AUSTIN	OFF ROAD	227

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
AZIMUTH	ACTIVE	406
BACK HAND	TENNIS	101
BAER	RUNNING	82
BAKASA	MAXI COMFORT	166
BALL	OLD GLORIES	115
BALTIC BLACK	WAVE	153
BAND	TENNIS	105
BARANOF UK	TOP WORK	195
BARBER	FLAG	322
BARINAS UK	TOP WORK	190
BARTALI	LEISURE	98
BASEMAN	JOGGING	67
BAYONET	DEFEND	307
BEACH SOCCER GREY	FORMULA WORK	47
BEACH SOCCER LIME	FORMULA WORK	46
BEACH SOCCER SKY	FORMULA WORK	49
BEATRICE	QUEEN's LAND	326
BELGRADE	CITY WORK	170
BELL	DRESS	324
BENEFIT	LEISURE	98
BERGEN	CITY WORK	179
BERING BIS	AGGRESSIVE	122
BERING BIS	SPECIALS	272
BERNOULLI	CASUAL SHOES	38
BERSEK	AGGRESSIVE	122
BESSEL	CASUAL SHOES	37
BIFROST	ASGARD	148
BIKILA	RUNNING	91
BLACKETT	CASUAL SHOES	39
BLANQUILLA	TOP WORK	185
BLEND	WORK-ONE	235
BLEND	SPECIALS	285
BLOCK	OLD GLORIES	110
BOHR	RUNNING	76
BOISE UK	TOP WORK	192
BOISE UK	SPECIALS	273
BOLSTER	MAXI COMFORT	163
BONN	WORK-ONE	233
BOTTICELLI BLUE	WELLNESS	32
BOTTICELLI BLUE	GORE-TEX® WATERPROOF	261
BOUNCER	DEFEND	311
BOWLED	JOGGING	70
BRADDOCK	RUNNING	78
BRAGI	BELOW ZERO	203
BRAHMA	ASGARD	145
BRAHMA	SPECIALS	293
BRATISLAV	WORK-ONE	240
BREAK	TENNIS	101

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
BRENDA BLACK	WOMEN's	335
BREST	CITY WORK	173
BREZZI	RUNNING	87
BRIGITTE	WOMEN's	335
BRIMIR	BELOW ZERO	202
BRIMIR	GORE-TEX® WATERPROOF	251
BRISTOL	CITY WORK	173
BRNO	CITY WORK	171
BRUGES	WORK-ONE	234
BRUNT	WORK-ONE	235
BRUNT	SPECIALS	289
BRUSONI	RUNNING	86
BUFFALO	OFF ROAD	227
BUILDING BIS	TOP WORK	187
BURNLEY	GENERAL MANAGER	319
BURST	RUNNING	75
BURST	SPECIALS	292
CADMO WHITE	ADERPLUS WHITE	352
CAESAR	ADERTOP	315
CALEDON	WORK-ONE	235
CALIFORNIA	OFF ROAD	231
CALIGOLA BLACK	ADERMAX	345
CALIGOLA WHITE	ADERMAX	346
CAMBER UK	HIKER	140
CAMP UK	HIKER	140
CANON BIS UK	HIKER	132
CANTERA	JOGGING	72
CANYON BLACK	WAVE	159
CAPOVERDE	RUBBER'S WORLD	212
CARAVAGGIO	WELLNESS	33
CARAVAGGIO BLACK	WELLNESS	24
CARIDDI	WORK-ONE	239
CARNERA	RUNNING	87
CARPAZI BROWN	WAVE	159
CARTAGENA	CITY WORK	177
CARTAGENA	SPECIALS	296
CARTESIO	CASUAL SHOES	38
CASTOR	SUPERLIGHT	377
CEDROS	TOP WORK	184
CEFALU'	CITY WORK	170
CELEBES	FRONTLINE	246
CERMIS	WORK TREK	219
CEYLON	TOP WORK	184
CHAGALL BLACK	WELLNESS	31
CHAGALL BLACK	GORE-TEX® WATERPROOF	254
CHAGOS UK	TOP WORK	188
CIELLO	FORMULA WORK	45
CIELLO	SPECIALS	296

COFRA®

BORN TO WORK

ÍNDICE

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
CLEFT	HIKER	137
CLICK	RUNNING	86
CLIMBING	TENNIS	105
CLIMBING	SPECIALS	294
COACH	OLD GLORIES	112
COMBI	RUNNING	78
CONFERENCE	OLD GLORIES	111
CONSTANTINE	AGGRESSIVE	123
COPPI	RUNNING	79
CORTINA BLACK	WAVE	159
COSMOS	ACTIVE	406
COSTANZA	QUEEN's LAND	328
COULOMB	DRESS	324
COURT	TENNIS	104
COVENTRY	WORK-ONE	234
COVER UK	HIKER	134
COVER UK	SPECIALS	289
CRAG	HIKER	131
CRAMPON	HIKER	130
CREGAN	RUNNING	75
CREVASSE	HIKER	136
CRISTIANA	QUEEN's LAND	327
CRUISER BLACK	WAVE	155
CRUISER BROWN	WAVE	155
CUBA	CITY WORK	177
CURTAIN	HIKER	136
CUTTER	HIKER	132
CUVIER	CASUAL SHOES	41
CUVIER	GORE-TEX® WATERPROOF	262
DACHDECKER	LEISURE	95
DACHDECKER	SPECIALS	304
DACHDECKER	ADERTOP	314
DACHDECKER	FLAG	322
DACHDECKER GREY	LEISURE	95
DACHDECKER GREY	SPECIALS	303
DACHDECKER GREY	ADERPLUS BLACK	358
DANCE	OUTDOOR	127
DARWEN UK INTER-MET	TOP WORK	187
DARWEN UK INTER-MET	SPECIALS	288
DAVENPORT LIME	RUNNING	92
DAVENPORT LIME	SPECIALS	297
DE CHIRICO BLACK	WELLNESS	27
DELFO	SPECIALS	305
DEUCE	TENNIS	104
DHANU	MAXI COMFORT	164
DHANU	GORE-TEX® WATERPROOF	256
DICKSON	OFF ROAD	231
DIONISO BIS	FRONTLINE	245
DIRAC	CASUAL SHOES	40
DIVING BEIGE	FORMULA WORK	51
DIVING BLACK	FORMULA WORK	45
DIVING BLUE	FORMULA WORK	49
DIVING BROWN	FORMULA WORK	50
DORIO	RUNNING	91
DOROTHEA	QUEEN's LAND	327
DOVER	OFF ROAD	229
DRAFT	OLD GLORIES	111
DRAMMEN	CITY WORK	168
DRISCOLL	RUNNING	83
DRISCOLL BLACK	RUNNING	83
DRUK	HIKER	137
DUBROVNIK	WORK-ONE	238
DUNK	OLD GLORIES	109
EAGAN	RUNNING	79
ECLYPSE	NI-BOOTS ECLYPSE	392
ECLYPSE BLU	NI-BOOTS ECLYPSE	392
EDWIGE	WOMEN's	399
ELAINE	QUEEN's LAND	326
ELECTRICAL BIS	TOP WORK	184
ELECTRICAL BIS	SPECIALS	301
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SPECIALS	302
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SAFEST BOOTS	373
ELECTRON	CITY WORK	177
ELECTRON	SPECIALS	301
ELENOIRE	CITY WORK	169
ELENOIRE	WOMEN's	333
ELISKI	JOGGING	66
ELLAK	AGGRESSIVE	121
ELOISA	QUEEN's LAND	328
ENEA BLACK	ADERPLUS BLACK	356
ENEA WHITE	ADERPLUS WHITE	351
ENERGY	GORE-TEX® WATERPROOF	252
ENERGY	SPECIALS	278
EQUINOX	ACTIVE	404
ERIE BIS	FRONTLINE	244
ESALEN	MAXI COMFORT	165
ETHYL	CITY WORK	180
EUCLIDE	DEFEND	310
EUCLIDE	DRESS	324
EULERO	CASUAL SHOES	38
EVA	RUNNING	88
EVA	WOMEN's	331
EVELYNE	CITY WORK	169
EVELYNE	WOMEN's	333
EVIDENT	WORK TREK	215
EVIDENT	SPECIALS	271
EWRY	RUNNING	85
EXPLORER	LEISURE	97
FADE	OLD GLORIES	116
FADE	SPECIALS	297
FALCATA	TENNIS	103
FAR OE UK	TOP WORK	194
FIELD	OLD GLORIES	109
FINAL EIGHT	JOGGING	70
FIRE STOP	SPECIALS	269
FIRE STOP	DEFEND	312
FISHER	SUPERLIGHT	379
FIT BOXE BLACK	FORMULA WORK	45
FIT BOXE BLUE	FORMULA WORK	48
FLAGRANT	OLD GLORIES	108
FLAMENG	RUNNING	87
FLAVIUS	ADERMAX	349
FLEX	OLD GLORIES	109
FLINT	OFF ROAD	228
FLOOD	HIKER	135
FLUENT	RUNNING	85
FLUENT BLACK/BLACK	RUNNING	75
FLUENT BLACK/ORANGE	RUNNING	75
FOGH	RUNNING	83
FORCE	SPECIALS	280
FORECHECK	JOGGING	71
FORECHECK	SPECIALS	295
FORWARD	OLD GLORIES	112
FOTOFINISH	JOGGING	67
FOWY	WORKMATE	398
FOXTROT GREY	WELLNESS	30
FOXTROT GREY	SPECIALS	296
FRANKLIN BLACK	WELLNESS	30
FRANKLIN BLACK	SPECIALS	302
FREE	OLD GLORIES	115
FREEPORT	OFF ROAD	225
FREIR	BELOW ZERO	205
FREJUS	WORK TREK	222
FREJUS	GORE-TEX® WATERPROOF	257
FRIBURG INTER-MET	RUBBER'S WORLD	207
FRIBURG INTER-MET	SPECIALS	287
FRIDA	WOMEN's	399
FROSTI	ASGARD	150
FROSTI	GORE-TEX® WATERPROOF	260
FUNDINN	BELOW ZERO	199
FUNK	OUTDOOR	126
FUNK BLACK	WELLNESS	25
FUNK BLACK	SPECIALS	291
FURKA	RUBBER'S WORLD	211
FUSE	BELOW ZERO	204
FUSE	SPECIALS	284
FUSION	SPECIALS	282
FUTSAL SPORT	FORMULA WORK	44
GAJA	WOMEN's	338
GALARR	ASGARD	147
GALARR	GORE-TEX® WATERPROOF	255
GALAXY	SUPERLIGHT	379
GALETTI	RUNNING	84
GALETTI	GORE-TEX® WATERPROOF	261
GALLES	CITY WORK	172
GAME BLUE	TENNIS	100
GAMPER	RUNNING	76
GARONNE	WORKMATE	398
GAUDINI	RUNNING	90
GAUGUIN BLACK	WELLNESS	31
GAUGUIN BLACK	GORE-TEX® WATERPROOF	255
GENGHIS	AGGRESSIVE	120
GERD	BELOW ZERO	203
GHIBLI LIME	WAVE	158
GILDA	WOMEN's	338
GINNAR	BELOW ZERO	198
GINNAR	SPECIALS	275
GIOTTO BLACK	WELLNESS	28
GIUDITTA	QUEEN's LAND	328
GIUFFRE'	WELLNESS	26
GJOVIK	CITY WORK	168
GLENDALE	FRONTLINE	244
GLENR	BELOW ZERO	202
GLENR	GORE-TEX® WATERPROOF	250
GOALTENDER	JOGGING	69
GOLDEN	SPECIALS	300
GOLDEN	DRESS	324
GOLEADA	RUNNING	78
GOLEADA BLACK	RUNNING	77
GOLEADA BLACK	SPECIALS	292
GOLEADA BROWN	RUNNING	81
GORZANO	RUBBER'S WORLD	212
GOTTARDO	RUBBER'S WORLD	212
GOYA BROWN	WELLNESS	27
GRAND SLAM	TENNIS	105
GRANGE	RUNNING	89
GRENOBLE	WORK-ONE	236
GRIFFIS	RUNNING	83
GRIFFIS	SPECIALS	294
GROENLAND UK	TOP WORK	192
GRUBBER	JOGGING	72
GUADARRAMA	RUBBER'S WORLD	213
GUADIANA UK	TECHNO	414
GUARD	JOGGING	69
GUERIN	RUNNING	91
GUIDE	HIKER	131
GULLVEIG	BELOW ZERO	202
GULLVEIG	GORE-TEX® WATERPROOF	251
GULLY	HIKER	138
GUTTORM	ASGARD	149
HALFBACK	JOGGING	68
HANDLE	HIKER	139
HARBOUR BEIGE	WAVE	156
HARNESS	HIKER	142
HARUNA	RUBBER'S WORLD	211
HATA	MAXI COMFORT WHITE	342
HATA BLACK	MAXI COMFORT	163
HEIBLER	LEISURE	97
HELIUM	CITY WORK	180
HELIX	ADERTOP	316
HERRAN	BELOW ZERO	200
HODUR	ASGARD	147
HODUR	SPECIALS	293

ÍNDICE

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
HORN	HIKER	135
HORUS	ACTIVE	405
HOWARD	SABOT	360
HUDSON BIS UK	HIKER	132
HULL BIS	FRONTLINE	243
HUNTER	SUPERLIGHT	377
HUSKY GREY	WORK TREK	220
HYDRANT	SPECIALS	267
HYMIR	ASGARD	149
IBIZA BROWN	WAVE	156
ICARO	SPECIALS	305
IMPULSE	RUNNING	85
INGRID BLACK	WOMEN's	335
INNIS	RUNNING	87
IOANNES	SABOT	362
IPSWICH	WORK-ONE	234
ISTANBUL	CITY WORK	172
ITACA BLACK	ADERPLUS BLACK	357
IVANHOE	AGGRESSIVE	122
JAB	FORMULA WORK	50
JACK BLACK	SPECIALS	298
JACK BLACK	ADERPLUS BLACK	358
JACK WHITE	SPECIALS	299
JACK WHITE	ADERPLUS WHITE	353
JAM	OLD GLORIES	116
JASON	SABOT	362
JASON BLACK	SABOT	360
JOSEPH	SPECIALS	299
JOSEPH	SABOT	361
JULIA	WOMEN's	338
JUMARING UK	HIKER	141
JUNGLE BLACK	WELLNESS	31
JUNGLE BLACK	SPECIALS	297
JUSTIN	SABOT	361
K2	WORK TREK	218
K2	SPECIALS	283
KAIBAB BIS	FRONTLINE	245
KARIF	FLAG	322
KAROLUS	ADERTOP	315
KASSEL	CITY WORK	175
KATIA BLUE	WOMEN's	336
KAUNAS	WORK-ONE	238
KAVIR	WORKMATE	395
KAYAK BLACK	FORMULA WORK	47
KAYAK BLACK	SPECIALS	295
KAYAK GREY	FORMULA WORK	47
KAYAK SKY	FORMULA WORK	48
KEPLERO	CASUAL SHOES	37
KERR	RUNNING	86
KEVIN	SABOT	361
KLAMMER	RUNNING	89
KNIFE	HIKER	135
KOBLET	LEISURE	96
KOLN	CITY WORK	171
KONAN	AGGRESSIVE	120
KRESS	RUNNING	88
KRESS	SPECIALS	296
LA MARMORA	WORK TREK	218
LAB BLACK	ADERPLUS BLACK	357
LAB WHITE	ADERPLUS WHITE	352
LAFORTUNE	RUNNING	81
LAMAR BLACK	ADERPLUS BLACK	357
LAMAR WHITE	ADERPLUS WHITE	352
LAND BIS	FRONTLINE	246
LANDSCAPE	LEISURE	97
LANDSLIDE	HIKER	138
LASER GREY	WAVE	153
LAUSANNE	WORK-ONE	237
LAUT	RUNNING	89
LAVERAN	CASUAL SHOES	41
LE MANS	CITY WORK	175
LEADER BIS	FRONTLINE	242
LEAGUE	OLD GLORIES	114
LEONIDAS	AGGRESSIVE	121
LEVEL UK	HIKER	134
LEXINGTON	OFF ROAD	228
LEXINGTON	GORE-TEX® WATERPROOF	257
LHASA	FIRST	417
LIBERIA BIS UK	TOP WORK	186
LIFT	TENNIS	102
LINEMAN	JOGGING	70
LINNEO	CASUAL SHOES	39
LISANDRO	AGGRESSIVE	124
LISBURN	GORE-TEX® WATERPROOF	262
LISBURN	GENERAL MANAGER	320
LISSOME	MAXI COMFORT	162
LIVORNO	WORK-ONE	237
LIYAMA	RUBBER'S WORLD	211
LIYAMA	SPECIALS	285
LIZ BLUE	WOMEN's	336
LOB	TENNIS	102
LOFN	ASGARD	145
LOFN	SPECIALS	293
LOMI	MAXI COMFORT	164
LORELY	WOMEN's	337
LOW KICK GREY	FORMULA WORK	47
LOW KICK LIME	FORMULA WORK	46
LOW KICK SKY	FORMULA WORK	49
LOWBALL GREY/LIME	FORMULA WORK	46
LOWBALL GREY/SKY	FORMULA WORK	48
LUBECK	CITY WORK	175
LUCIUS	RUNNING	93
LUCIUS	SPECIALS	298
LUGANO	CITY WORK	170
LUMINOUS	WORK TREK	215
LUMINOUS	SPECIALS	271
LUSSACK	LEISURE	95
LUTON	WORK-ONE	234
LYMPH	MAXI COMFORT	166
LYTIR	ASGARD	146
LYTIR	SPECIALS	294
MAGDENBURG	WORK TREK	217
MAGRITTE GREY	WELLNESS	29
MAIELLA	WORK TREK	216
MAINZ	CITY WORK	174
MAIOCCO	RUNNING	80
MAJORANA	CASUAL SHOES	40
MAJORANA BLACK	CASUAL SHOES	36
MAKALU BIS	WORK TREK	221
MAKALU BIS	GORE-TEX® WATERPROOF	254
MALAREN INTER-MET	AGGRESSIVE	120
MALAREN INTER-MET	SPECIALS	287
MALIKA	WOMEN's	339
MANITOBA	WORK TREK	216
MANITOBA	GORE-TEX® WATERPROOF	252
MAP	HIKER	136
MARBELLA	CITY WORK	174
MARCIANO	RUNNING	90
MARGARET	QUEEN's LAND	328
MARIBOR	WORK-ONE	236
MARINE	GORE-TEX® WATERPROOF	258
MARINE	DEFEND	309
MARKUS	SABOT	362
MARNE	WORK-ONE	237
MARTE UK	SPECIALS	286
MARTE UK	ACTIVE	404
MASACCIO	WELLNESS	34
MASACCIO	GORE-TEX® WATERPROOF	262
MASLOW	LEISURE	98
MATCH POINT	TENNIS	106
MATISSE GREY	WELLNESS	29
MEAZZA	RUNNING	82
MEDAL	DEFEND	308
MEGREZ	ASGARD	148
MELANIE	WOMEN's	339
MELTEMI	FLAG	322
MENDELEEV	CASUAL SHOES	39
MENELIK	AGGRESSIVE	121
MERCURIO	ACTIVE	403
MERCURIO UK	ACTIVE	404
MESSIER	CASUAL SHOES	37
MEUCCI	DRESS	324
MIAMI BEIGE	WAVE	157
MICHELANGELO BROWN	WELLNESS	32
MICHELANGELO BROWN	GORE-TEX® WATERPROOF	259
MILES BLACK	WAVE	154
MINDANAO	TOP WORK	194
MINDORO	TOP WORK	188
MINSK	CITY WORK	173
MIRÓ BLACK	WELLNESS	30
MISMATCH	OLD GLORIES	108
MISTRAL BROWN	WAVE	155
MIZAR	ACTIVE	406
MJOSA	AGGRESSIVE	119
MJOSA	GORE-TEX® WATERPROOF	250
MODIGLIANI BLACK	WELLNESS	25
MONET BLACK	WELLNESS	28
MONIQUE	SPECIALS	298
MONIQUE	WOMEN's	336
MONNALISA	RUNNING	80
MONNALISA	WOMEN's	332
MONTERIA	TOP WORK	183
MONTEVIDEO	TOP WORK	191
MONTEVIDEO	GORE-TEX® WATERPROOF	253
MONTI	RUNNING	74
MONTPELLIER	WORK-ONE	236
MONTSERRAT	WORK TREK	222
MONTSERRAT	GORE-TEX® WATERPROOF	259
MONVISO	WORK TREK	221
MONVISO	GORE-TEX® WATERPROOF	254
MONZA	CITY WORK	175
MOON	ACTIVE	406
MORANDI BROWN	WELLNESS	34
MORANDI GREY	WELLNESS	29
MOROTAI	TOP WORK	183
MOSTAR	WORK-ONE	238
MOUNTAIN	LEISURE	96
MUSPELL	BELOW ZERO	198
MUSPELL	SPECIALS	274
MYRDAL	AGGRESSIVE	119
MYRDAL	SPECIALS	272
NADI	RUNNING	90
NAIKE	WOMEN's	337
NELSON	SABOT	360
NERONE BLACK	ADERPLUS BLACK	357
NERONE WHITE	ADERPLUS WHITE	353
NET	TENNIS	106
NEW ADIGE	TECHNO	411
NEW ADRIATIC	WORKMATE	399
NEW ALIEN BLACK	WORK FLYING	61
NEW ALIEN GREY	WORK FLYING	61
NEW ALIEN WHITE	WORK FLYING	62
NEW ARNO	TECHNO	412
NEW ATLANTIC	WORKMATE	397
NEW BAFFIN	WORKMATE	397
NEW BARENTS	WORKMATE	401
NEW BENGALA	WORKMATE	400
NEW BIG AIR	WORK FLYING	63
NEW BIG FRESH	WORK FLYING	63
NEW BISMARCK	WORKMATE	397
NEW BLACK SEA	WORKMATE	396
NEW BLADE BEIGE	WORK FLYING	60
NEW BLADE BLACK	WORK FLYING	60

COFRA®

BORN TO WORK

ÍNDICE

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
NEW BLADE BLUE	WORK FLYING	60
NEW BLUES	OUTDOOR	126
NEW BOLTON	FRONTLINE	243
NEW BRENTA	TECHNO	412
NEW BRONX BLACK	WORK FLYING	56
NEW BRONX BROWN	WORK FLYING	57
NEW CASPIAN	WORKMATE	397
NEW CASTLE UK	TECHNO	414
NEW CELTIC	WORKMATE	396
NEW CIAD UK	TOP WORK	193
NEW DANCE	OUTDOOR	127
NEW DANUBIO	TECHNO	410
NEW DEVIL	WORK FLYING	56
NEW DOGVILLE BLACK	WORK FLYING	60
NEW DOGVILLE BLUE	WORK FLYING	61
NEW DON	TECHNO	412
NEW DRAGON	WORK FLYING	55
NEW EBRO	TECHNO	409
NEW EGEO	WORKMATE	399
NEW ELECTRICAL	OFF ROAD	266
NEW ELECTRICAL	SPECIALS	301
NEW EUFRATE	TECHNO	410
NEW FITNESS BLACK	WORK FLYING	53
NEW FITNESS BROWN	WORK FLYING	54
NEW FITNESS GREY	WORK FLYING	57
NEW FOUNDRY	SPECIALS	282
NEW FREEZER	BELOW ZERO	201
NEW FREEZER	SPECIALS	275
NEW GHOST BLACK	WORK FLYING	58
NEW GHOST BLUE	WORK FLYING	58
NEW GHOST BROWN	WORK FLYING	58
NEW HURRICANE	WORK-ONE	240
NEW HURRICANE	GORE-TEX® WATERPROOF	256
NEW IONIAN	WORKMATE	399
NEW JACKSON	WORK TREK	222
NEW JACKSON	GORE-TEX® WATERPROOF	259
NEW LOIRA	TECHNO	408
NEW MALAWI UK	TOP WORK	195
NEW MALI UK	TOP WORK	195
NEW MATRIX BLACK	WORK FLYING	55
NEW MATRIX LIME	WORK FLYING	55
NEW METAL	OUTDOOR	126
NEW MISSION	WORK FLYING	61
NEW MONTANA	OFF ROAD	230
NEW MOZAMBICO UK	TOP WORK	193
NEW NILO	TECHNO	411
NEW ODER UK	TECHNO	413
NEW PERSIAN	WORKMATE	400
NEW PHANTOM	WORK FLYING	56
NEW PREDATOR BLACK	WORK FLYING	59
NEW PREDATOR SKY	WORK FLYING	59
NEW RED EYE BLACK	WORK FLYING	56
NEW RED EYE BROWN	WORK FLYING	57
NEW RED SEA	WORKMATE	400
NEW RENO	TECHNO	408
NEW RENO UK	TECHNO	409
NEW RODANO	WORKMATE	401
NEW SAMBA	OUTDOOR	127
NEW SAMURAI BLACK	WORK FLYING	59
NEW SAMURAI SKY	WORK FLYING	59
NEW SENNA	TECHNO	410
NEW SHEFFIELD	OFF ROAD	227
NEW SHEFFIELD	SPECIALS	277
NEW SKY	WORK FLYING	63
NEW SQUASH BLACK	WORK FLYING	53
NEW SQUASH BROWN	WORK FLYING	54
NEW SQUASH GREY	WORK FLYING	57
NEW SUEZ	WORKMATE	399
NEW TAGO UK	SPECIALS	286
NEW TAGO UK	TECHNO	409
NEW TAMIGI	TECHNO	410
NEW TERMINATOR	WORK FLYING	55
NEW TEVERE	TECHNO	411
NEW TICINO	TECHNO	411
NEW TIGRI	TECHNO	412
NEW TIRRENIAN	WORKMATE	396
NEW TORONTO	CITY WORK	172
NEW TORONTO	GORE-TEX® WATERPROOF	260
NEW TOWER UK	TECHNO	414
NEW TWISTER BEIGE	WORK FLYING	62
NEW TWISTER BLACK	WORK FLYING	62
NEW TWISTER BLUE	WORK FLYING	62
NEW URAL UK	TECHNO	413
NEW VIGO	SPECIALS	286
NEW VIGO	WORKMATE	398
NEW VOLGA	TECHNO	408
NEW VOLGA UK	TECHNO	409
NEW WARREN	HIKER	130
NEW WARREN	GORE-TEX® WATERPROOF	256
NEW WARRIOR BLACK	WORK FLYING	54
NEW WARRIOR BROWN	WORK FLYING	54
NEW YORK 2	OFF ROAD	230
NICARAGUA	CITY WORK	178
NIKKAR	BELOW ZERO	199
NIZZA	CITY WORK	176
NJORD	ASGARD	150
NO FLAME	SPECIALS	266
NO STREAMER	SPECIALS	267
NODE	HIKER	138
NORDIC BLACK	WAVE	153
NUMA	ADERMAX	347
NURMI GREY	RUNNING	92
NUVOLARI	RUNNING	78
OAKLAND BIS	TOP WORK	190
OBREGON UK	TOP WORK	191
OBREGON UK	GORE-TEX® WATERPROOF	253
OFF SHORE	BELOW ZERO	205
OFFICER	GORE-TEX® WATERPROOF	258
OFFICER	DEFEND	309
OKUDEN	MAXI COMFORT WHITE	343
ORCADI	WORKMATE	396
ORCHILLA UK	TOP WORK	190
ORTLES	WORK TREK	216
OWENS	RUNNING	86
PACK	HIKER	141
PADDOCK BEIGE	WAVE	157
PADDOCK BLACK	WAVE	154
PAINTBALL BEIGE	FORMULA WORK	51
PALMARÈS	JOGGING	71
PANAMA	CITY WORK	179
PANAY	TOP WORK	188
PARIDE BIS	FRONTLINE	245
PARNASO	WORK TREK	221
PARNASO	GORE-TEX® WATERPROOF	253
PASS	HIKER	137
PATH	HIKER	131
PAULA	WOMEN's	336
PERCIVAL	AGGRESSIVE	122
PERFECT GAME	JOGGING	66
PERK BLACK	RUNNING	77
PERK BROWN	RUNNING	82
PERUGIA	CITY WORK	178
PETRI	RUNNING	88
PETROL	SPECIALS	270
PHARM BLACK	ADERPLUS BLACK	356
PHARM WHITE	ADERPLUS WHITE	352
PICK	OLD GLORIES	115
PICKET	ADERTOP	315
PILOT BLACK	CASUAL SHOES	36
PINNACLE	HIKER	133
PIOLA	RUNNING	81
PIRENEI	WORK TREK	219
PIRENEI BLACK	WORK TREK	217
PLANCK	CASUAL SHOES	37
PLANT	RUNNING	77
PLAYER	OLD GLORIES	113
PLAYMAKER	OLD GLORIES	113
PLUMB	RUNNING	82
PLUTONE	ACTIVE	404
POACH	TENNIS	101
POINT	OLD GLORIES	114
POINT	WOMEN's	330
POLICE	ADERTOP	316
POLKA	OUTDOOR	127
POLKA	GORE-TEX® WATERPROOF	261
POLKA BLACK	WELLNESS	24
POLKA BLACK	GORE-TEX® WATERPROOF	261
POLLINO	WORK TREK	219
POP BROWN	WELLNESS	23
PORTO	CITY WORK	178
POTENCY	RUNNING	84
POTENCY	SPECIALS	295
POWER	SPECIALS	279
PRESSING	OLD GLORIES	112
PRETEX	HIKER	132
PRIAMO	AGGRESSIVE	124
PROCK	LEISURE	96
PROPELLING	TOP WORK	185
PROTECTOR BIS	TOP WORK	189
PROTECTOR BIS	SPECIALS	288
PUBLIUS	RUNNING	93
PUBLIUS	SPECIALS	299
PUEBLO	OFF ROAD	229
PUERTA	RUNNING	80
PURSAR	BELOW ZERO	200
PUSHING	MAXI COMFORT	162
PUSKAS	RUNNING	76
RAFFAELLO	WELLNESS	34
RAGUSA	CITY WORK	176
RAMSES	AGGRESSIVE	123
RAMSES	GORE-TEX® WATERPROOF	260
RAP	OUTDOOR	126
RAP BLACK	WELLNESS	25
RAP BLACK	SPECIALS	291
RAPIDITY	JOGGING	69
READY	RUNNING	79
REBOUND	OLD GLORIES	115
REGGAE BLACK	WELLNESS	26
REIMS	WORK-ONE	237
REMUS	ADERMAX	347
REUBEN	SABOT	362
RIACE	FIRST	416
RICHARD	SABOT	362
RIEMANN	CASUAL SHOES	41
RIEMANN	SPECIALS	297
RIFT	HIKER	131
RIGA	FIRST	417
RIPON	SPECIALS	300
RIPON	GENERAL MANAGER	320
RIYAD	CITY WORK	174
ROAD GAME	JOGGING	68
ROCK BLACK	WELLNESS	24
ROCKER UK	HIKER	140
ROLFING	MAXI COMFORT	161
ROMULUS	ADERMAX	347
ROOKIE	OLD GLORIES	116
ROSE	RUNNING	80
ROSE	WOMEN's	332
ROSTER	OLD GLORIES	111
ROSTOCK	CITY WORK	171
ROSWELL	OFF ROAD	225
RUDDER BLACK	WAVE	154
RUHR	CITY WORK	171

ÍNDICE

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
SAFEST BLACK	SAFEST BOOTS	371
SAFEST BLUE	SAFEST BOOTS	372
SAFEST D. GREEN	SAFEST BOOTS	371
SAFEST ORANGE	SAFEST BOOTS	372
SAFEST WHITE	SAFEST BOOTS	373
SAILOR BEIGE	WAVE	157
SAILOR GREY	WAVE	158
SALVADOR	CITY WORK	178
SAN CRISTOBAL	TOP WORK	191
SAN CRISTOBAL	GORE-TEX® WATERPROOF	258
SANTELLI	RUNNING	84
SANTIAGO	CITY WORK	172
SARAH BLACK	SPECIALS	300
SARAH BLACK	WOMEN's	334
SARGON	AGGRESSIVE	121
SAVAI UK	TOP WORK	186
SBATT BLACK	FORMULA WORK	44
SBATT LIME	FORMULA WORK	43
SBATT LIME	SPECIALS	292
SCAFFOLD	BELOW ZERO	204
SCHIAVIO	RUNNING	90
SCICLI	CITY WORK	176
SCILIAR	RUBBER'S WORLD	209
SCILIAR	SPECIALS	285
SCILLA	WORK-ONE	239
SCIRO	FRONTLINE	244
SCORE	OLD GLORIES	116
SCORPIO BIS	RUBBER'S WORLD	210
SCRAMBLE	HIKER	137
SCREE	HIKER	133
SECUREX	RUBBER'S WORLD	207
SECUREX	SPECIALS	290
SECURITY	DEFEND	308
SEIKAN	RUBBER'S WORLD	209
SEIKAN	SPECIALS	288
SELECTOR	GORE-TEX® WATERPROOF	262
SELECTOR	DEFEND	311
SERSE	AGGRESSIVE	124
SERVIUS	SPECIALS	298
SERVIUS	ADERMAX	348
SET BALL	TENNIS	102
SHIATSU	MAXI COMFORT	165
SHIATSU WHITE	MAXI COMFORT WHITE	343
SHIMIZU	RUBBER'S WORLD	213
SHIMIZU	GORE-TEX® WATERPROOF	253
SHINTAI	MAXI COMFORT WHITE	342
SHODEN	MAXI COMFORT	163
SHOT CLOCK	OLD GLORIES	112
SHOVEL	SPECIALS	268
SHUTOUT	JOGGING	72
SIBERIA	OFF ROAD	231
SIBERUT UK	TOP WORK	188
SIGURTH	ASGARD	149
SIOUX BIS	FRONTLINE	243
SIROCCO BROWN	WAVE	155
SIVORI	RUNNING	91
SKIBUS UK	HIKER	142
SKOPJE	WORK-ONE	236
SLAVIN	LEISURE	98
SLEIPNER	ASGARD	150
SLOWPLAY	FORMULA WORK	50
SMALL BIS	FRONTLINE	242
SMASH	TENNIS	106
SNOUT	HIKER	133
SNOWBOARD	FORMULA WORK	44
SOCOTRA	WORKMATE	395
SOHO	ACTIVE	405
SOLDER BIS UK	TOP WORK	189
SOLDER BIS UK	SPECIALS	284
SOPHIE	WOMEN's	334
SOUTHWELL	GENERAL MANAGER	320
SPATE	HIKER	139
SPRINKLER	SPECIALS	268
STANTON	OFF ROAD	266
STEAL	OLD GLORIES	111
STICKÉ	TENNIS	103
STIGE BIS	CITY WORK	180
STIGE BIS	ADERPLUS WHITE	354
STOPPATA	OLD GLORIES	110
STOPPIE	JOGGING	66
STRAPPING UK	HIKER	135
STRIKEOUT	JOGGING	67
STRING	TENNIS	103
STRONG	SPECIALS	279
STUTTGART	WORK-ONE	233
SUMATRA	TOP WORK	182
SUMBA	FRONTLINE	246
SUMMIT UK	HIKER	141
SUNSET GREY	WAVE	153
SURPLACE	JOGGING	72
SWANSEA	WORK-ONE	235
SYLT	CITY WORK	169
TALIA BLACK	ADERPLUS BLACK	358
TALIA WHITE	ADERPLUS WHITE	353
TALLINN	FIRST	417
TALOS BLACK	ADERPLUS BLACK	358
TALOS WHITE	ADERPLUS WHITE	353
TAMPERE	WORK-ONE	240
TANKER	SUPERLIGHT	378
TANKER METGUARD	SPECIALS	289
TANKER METGUARD	SUPERLIGHT	378
TAP-IN	OLD GLORIES	116
TARANTA	WELLNESS	28
TARQUINIUS	ADERMAX	348
TECHNICAL	OLD GLORIES	110
TENT	HIKER	139
TERAINA	TOP WORK	185
TEX BIS	FRONTLINE	246
THAI	MAXI COMFORT	165
THAI WHITE	MAXI COMFORT WHITE	343
THEORELL	CASUAL SHOES	40
THERMIC BLACK	THERMIC BOOTS	367
THERMIC D. GREEN	THERMIC BOOTS	366
THERMIC ORANGE	THERMIC BOOTS	366
THERMIC WHITE	THERMIC BOOTS	367
THROW	OLD GLORIES	110
TIBERIUS	ADERMAX	349
TIME OUT	OLD GLORIES	114
TITANO BIS	FRONTLINE	245
TITUS	ADERMAX	349
TIZIANO	WELLNESS	33
TIZIANO BLACK	WELLNESS	26
TOKUI	MAXI COMFORT WHITE	342
TOKUI BLACK	MAXI COMFORT	163
TOLOMEO	CASUAL SHOES	38
TOP SPIN	TENNIS	104
TORBAY	GENERAL MANAGER	319
TORCH	HIKER	134
TORCH	SPECIALS	286
TOWNS	LEISURE	96
TRAIL	HIKER	130
TRASFER	JOGGING	65
TRENTON	OFF ROAD	226
TRIESTE	CITY WORK	170
TRIP UP	TENNIS	103
TRIP UP	SPECIALS	294
TRIPLE	OLD GLORIES	115
TRIPLETE	JOGGING	68
TRISSINO	TENNIS	105
TRIVELA	JOGGING	71
TRIVOR	WORK TREK	217
TROLL	ASGARD	146
TULLUS	ADERMAX	347
TURNOVER	OLD GLORIES	113
TUTANKAMON	AGGRESSIVE	123
TUTANKAMON	GORE-TEX® WATERPROOF	254
TYPHOON BLACK/BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	387
TYPHOON BLUE/BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	388
TYPHOON BLUE/RED	NI-BOOTS TYPHOON	389
TYPHOON GREEN/BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	389
TYPHOON YELLOW/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	388
TYRE BLACK	WAVE	154
ULISSE BLACK	ADERPLUS BLACK	356
ULISSE WHITE	ADERPLUS WHITE	351
UNIFORM	GORE-TEX® WATERPROOF	257
UNIFORM	DEFEND	309
UPULP BLACK	FORMULA WORK	44
UPULP LIME	FORMULA WORK	43
VALAMIR	AGGRESSIVE	124
VALZER	OUTDOOR	127
VALZER	GORE-TEX® WATERPROOF	255
VALZER BLACK	WELLNESS	32
VALZER BLACK	GORE-TEX® WATERPROOF	255
VANIR	ASGARD	149
VANUATU	TOP WORK	183
VENICE BLACK	WAVE	158
VENICE BLACK	SPECIALS	295
VEREINA	RUBBER'S WORLD	210
VERMEER BROWN	WELLNESS	27
VESSEL BEIGE	WAVE	156
VETERAN	ADERTOP	316
VICTORIA	QUEEN's LAND	327
VILI	ASGARD	146
VITHAR	ASGARD	148
WAITAI	MAXI COMFORT	166
WAKEBOARD BEIGE	FORMULA WORK	51
WALKING BEIGE	FORMULA WORK	51
WALSALL	GENERAL MANAGER	318
WARTA UK	TECHNO	413
WATERFALL	HIKER	136
WATFORD	CITY WORK	173
WATSU	MAXI COMFORT	166
WEAL	MAXI COMFORT	162
WEDDELL	WORKMATE	396
WELDER BIS UK	TOP WORK	189
WELDER BIS UK	SPECIALS	284
WINDSOR	OFF ROAD	228
WINDSOR	GORE-TEX® WATERPROOF	256
WINNIPEG BLACK	OFF ROAD	224
WOLFSBURG	WORK-ONE	239
WOODSMAN BIS	FRONTLINE	247
WOODSMAN BIS	SPECIALS	280
WORMS	CITY WORK	168
WORTHING	GENERAL MANAGER	319
YASHIN	RUNNING	81
YUCATAN BLACK	OFF ROAD	225
YULE	ASGARD	147
YULE	SPECIALS	293
ZADAR	WORK-ONE	238
ZAMORA	RUNNING	92
ZATOPEK	RUNNING	76
ZENITH	ACTIVE	405
ZENONE	ACTIVE	405
ZONDA	FLAG	322
ZONE	OLD GLORIES	114

NORMAS

Dir. 89/686/CEE Directiva del Consejo en relación a la armonización de las legislaciones de los estados miembros en materia de los E.P.I.

EN ISO 20344:2011 Equipamientos de protección individual - Métodos de prueba de los calzados

EN ISO 20345:2011 Equipamientos de protección individual - Calzado de seguridad

EN ISO 20346:2014 Equipamientos de protección individual - Calzado protectivo

EN ISO 20347:2012 Equipamientos de protección individual - Calzado de trabajo

EN ISO 13287:2012 Equipamientos de protección individual - Calzado - Método de prueba para determinar la resistencia al deslizamiento

CEI EN 61340-5-1:2008 Protección de los dispositivos electrónicos contra los fenómenos electroestáticos - Prescripciones generales

CEI EN 61340-4-5:2006 Métodos de ensayo normalizados para aplicaciones específicas - Métodos para caracterizar la protección electrostática de la combinación de suelos y calzado usado por un trabajador

CEI EN 61340-4-3:2002 Método de ensayo normalizado para aplicaciones específicas - Calzado

EN ISO 17249:2013 Calzado con protección anticorte por motosierra

EN 15090:2012 Calzado para bomberos

EN ISO 20349:2010 Equipos de protección individual - Calzado de protección contra riesgos térmicos y salpicaduras de metal fundido presentes en funderías y en operaciones de soldadura. Requisitos y método de ensayo

EN 12568:2010 Protectores del pie y de la pierna - Requisitos y ensayos para probar punteras y plantillas antiperforación

EN 381-3:1996 Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena - Métodos de prueba para calzado

EN 20811:1992 Tejidos - Determinación de la resistencia a la penetración de agua - Ensayo bajo presión hidroestática

EAC **TP TC 019/2011** Reglamento técnico sobre seguridad de los equipos de protección individual en circulación en el territorio de la unión aduanera euroasiática

MARCADO

TODO EL CALZADO COFRA ES ERGONÓMICO Y SUPERA LAS PRUEBAS PREVISTAS POR LA NORMA EN ISO 20344:2011 (PRUEBA DE ANDAR, SUBIR Y BAJAR ESCALERAS, ARRODILLARSE) COMO GARANTÍA DE MÁXIMO CONFORT.

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD

EN ISO 20345:2011
Calzado con protección de los dedos contra los choques de 200 J

SB	
S1	A + FO + E
S1 P	A + FO + E + P
S2	A + FO + E + WRU
S2 P	A + FO + E + WRU + P (Suela sin relieves)
S3	A + FO + E + WRU + P
S4	A + FO + E + Resistencia al agua
S5	A + FO + E + P + Resistencia al agua

EN ISO 20347:2012
Calzado sin puntera de protección

OB	
O1	A + E
O1 P	A + E + P
O2	A + E + WRU
O2 P	A + E + WRU + P (Suela sin relieves)
O3	A + E + WRU + P
O4	A + E + Resistencia al agua
O5	A + E + P + Resistencia al agua

A	Calzado antiestático
E	Absorción de energía en la zona del talón
FO	Suela resistente a los hidrocarburos
P	Plantilla antiperforación
C	Calzado conductivo
HRO	Suela externa resistente al calor por contacto
CI	Aislamiento del frío del fondo del calzado
HI	Aislamiento del calor del fondo del calzado
WR	Calzado resistente al agua
WRU	Material del empeine impermeable
M	Calzado con protección del metatarso
AN	Protección del tobillo
CR	Tejido resistente a los cortes
SRC	(SRA+SRB) Calzado resistente al deslizamiento

DGUV 112 - 191 (BGR 191)

COFRA, pensando en la comodidad de los trabajadores, se propone resolver una importante fuente de malestar para el trabajador con enfermedades específicas que pueden generar dolor o molestias, ocasionadas tanto por problemas de postura como por otros relacionados con patologías del pie. Gracias a la colaboración con talleres ortopédicos y al uso de escáner específicos, algunos modelos de la colección COFRA se pueden adaptar a las necesidades de los usuarios con enfermedades específicas. El Reglamento alemán DGUV112-191 regula el uso de plantillas ortopédicas para que puedan ser utilizadas para zapatos de seguridad, pero sólo después de una válida re-certificación de los mismos. Algunos modelos de diferentes líneas de la colección COFRA han sido re-certificados por el TÜV y por lo tanto se pueden utilizar con una plantilla ortopédica especial, realizada por el taller ortopédico SPRINGER, que las modifica para que queden respetados todos los requisitos de la norma EN ISO 20345:2011.

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CUIDADO DEL CALZADO

Para garantizar una mayor duración del calzado hace falta limpiar el calzado después de cada uso y adoptar unas precauciones básicas tales como: Secarlo en áreas ventiladas, lejos de fuentes de calor; quitar los residuos con un cepillo o un trapo, periódicamente lavar la bota con agua y jabón; evitar los productos químicos agresivos (como gasolinas, ácidos disolventes) que puedan afectar a la calidad, duración y seguridad del E.P.I.

USO Y ALMACENAMIENTO DEL CALZADO

Para evitar riesgos de deterioro, este calzado se debe transportar y almacenar en sus embalajes originales, en lugares secos y no expuestos a calor excesivo. La duración óptima del calzado depende de la observación del mantenimiento necesario, de la utilización en el ambiente adecuado a cada calzado, de su almacenamiento en un lugar seco y ventilado. El descuido en estos factores podría dar lugar al precoz desgaste de la suela, empeine y costuras. La duración efectiva del calzado depende del tipo, lugar de trabajo, temperatura de uso, nivel de suciedad y desgaste.

SERVICIO DE REPARACIÓN

COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

RENDIMIENTO Y PLUS TÉCNICOS

Cada tipo de calzado COFRA, se distingue por sus características derivadas de los materiales que lo componen, fabricación y otros diversos factores determinantes de su rendimento o calidad. Para facilitar la selección del calzado dentro de nuestras amplias gamas, hemos indicado estas peculiaridades a través de unos símbolos que se van a encontrar en la ficha del calzado. Se adjunta leyenda explicativa.

100% METAL FREE — Calzado realizado sin componentes metálicos y/o no advertidos por el detector de metales.

COLD PROTECTION — Calzado especialmente estudiado y realizado para garantizar un perfecto confort térmico incluso para quien tiene que trabajar en lugares con bajas temperaturas.

HEAT RESISTANT — Calzado especialmente estudiado y realizado para garantizar un perfecto confort térmico para quien tiene que trabajar en lugares con temperaturas muy elevadas o en contacto con fuentes de calor directo.

ITALIAN LEATHER — Calzado realizado con pieles naturales, resultado de la integración entre la tradición de la curtiduría italiana y el elevado nivel de calidad de nuestras materias primas. Las pieles italianas se distinguen por su suavidad, por sus colores y sus impresiones, fruto de la dilatada experiencia de sus diseñadores y curtidores.

WR — Calzado estudiado para las personas que tienen que trabajar en lugares donde hay una elevada presencia de agua. El calzado WR se fabrica con materiales y técnicas que impiden la entrada del agua, garantizado al mismo tiempo una óptima transpirabilidad así como un perfecto confort higométrico.

PRUEBA DE ANDAR
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

ANKLE PROTECTION — Calzado que protege la zona del tobillo de impactos accidentales.

METATARSAL PROTECTION 100J — Calzado con protección metatarsal resistente a una fuerza de 100 J que protege el empeine de los golpes producidos por la caída accidental de objetos pesados.

CUT RESISTANCE — Calzado anticorte, especialmente recomendado para los que trabajan en lugares con presencia de materiales y/o objetos cortantes, como puede ser cristal o marcos de metal.

CHEMICAL RESISTANCE — Calzado especialmente recomendado para los trabajos de manipulación, transporte, almacenamiento de auxiliares químicos como disolventes, lubrificantes o detergentes.

ANTI TORSION — Calzado con soporte rígido, convenientemente insertado entre el tacón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

BREATHABLE PLUS — El empeine, la reducción de la superficie de los materiales sobrepuestos, el uso de forros y materiales muy transpirables facilitan la evaporación del sudor y la transpirabilidad del pie que se queda seco incluso a temperatura y humedad elevadas. El calzado con el símbolo BREATHABLE PLUS está especialmente recomendado para las estaciones cálidas.

PERFUMED SOLE — Mezcla de la suela enriquecida con una esencia que le confiere un agradable perfume.

SLIP RESISTANT SOLE — Calzado con suela que, gracias a su mezcla especial y al diseño de su piso, ofrece una gran resistencia al deslizamiento; especialmente recomentada para un uso en superficies deslizantes o para trabajos en suelos que requieren una óptima adherencia.

Ex — La Directiva Europea 1999/92/CE, conocida como directiva ATEX, indica las medidas para la tutela de la seguridad y de la salud de los trabajadores que pueden ser expuestos al riesgo de atmósferas explosivas. Todo nuestro calzado ESD, es proyectado así que pueda tener un valor de resistencia eléctrica muy bajo y por eso utilizando este calzado se reduce al mínimo el riesgo de descargas electrostáticas que pueden actuar como fuentes de inflamación o causar explosiones. **Esto hace nuestro calzado ESD recomendado en zonas ATEX.**

PUNTERAS

TOPreturn

PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J



- **AMAGNÉTICA**
- **GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25%** respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- **TÉRMICAMENTE AISLANTE**

EN 12568:2010

- **MÁS LIGERA**, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- **EFECTO ELÁSTICO,** en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

---

FIBERGLASS CAP

PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A 200 J

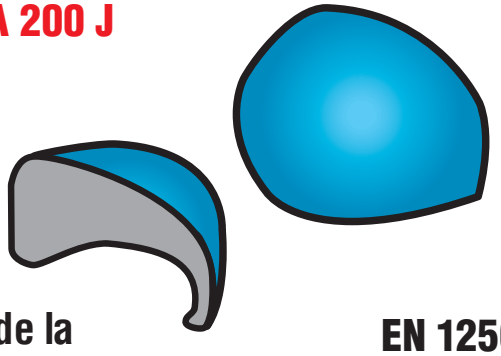

- Excelentes **PROPRIEDADES MECÁNICAS** de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- **AMAGNÉTICA**
- **GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA**
- **TÉRMICAMENTE AISLANTE**
- **MÁS LIGERA**, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

EN 12568:2010

ALUMINIUM 200J

PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)

- **LIGERA** reducción del peso del 40% respecto a la puntera de acero

EN 12568:2010

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

EN 12568:2010

PLANTILLAS

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE TEJIDO RESISTENTE A 1.100 N

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

- **FLEXIBLE**
- Más **LIGERA** y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- **MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO** respecto al acero
- **100% Superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla**
- Probada según la nueva norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).

100% METAL FREE

1.100 N

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

ANTIESTÁTICA

BAJA RESISTENCIA ELÉCTRICA

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N

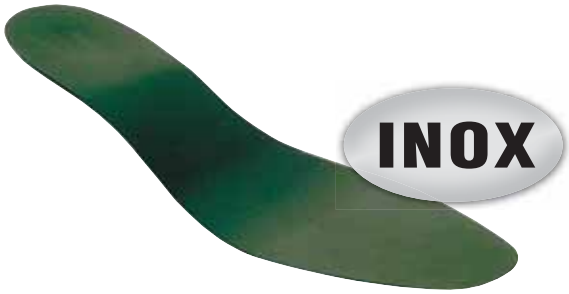

1.100 N

EN 12568:2010

SOPORTES PLANTEARES

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION

PROTECCIÓNES METATARSALES

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO - 100J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

IMPACT PROTECTION EXTREME COMFORT

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!

VENTAJAS

MAYOR CONFORT
- *DISPOSITIVO PREFORMADO ERGONÓMICO*
- *FLEXIBLE*
- *LIGERO*

NINGUNA PARTE RÍGIDA SOBRESALIENTE

PROTECCIÓN MÁS SEGURA Y EFICAZ:
no se puede quitar accidentalmente porque se inserta dentro del calzado

100 J
EN ISO 20344:2011

CÓMO FUNCIONA

IMPACTO

La compresión debida al golpe en la zona de impacto hace el material muy compacto y capaz de amortiguar el golpe

La energía del impacto se distribuye uniformemente a nivel local

PROTECCIÓN EXTERNA DEL METATARSO - 100J

100 J
EN ISO 20344:2011

Como para todos los equipos de protección, en caso de impacto, el calzado debe ser cambiado aunque sin daños visibles.

MATERIALES POR EMPEINES

ECOLORICA®

no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural
- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®

ELEMENTOS	DURACIÓN PRUEBA	RESULTADOS
sulphuric acid	5'	no resistente
lactic acid	5'	daña de manera ligera el film de protección
acetone	5'	daña el film de protección
acetic acid	2 h	daña el film de protección
vinyl acetate	2 h	daña el film de protección
ethyl alcohol	2 h	daña el film de protección
acrylonitrilo	2 h	daña el film de protección
sodium hydroxide	2 h	daña de manera ligera el film de protección
sodium hypochlorite	2 h	resistente
methanol	2 h	resistente
hexane	2 h	resistente
uoridic acid	10'	resistente
sodium percarbonate	30'	resistente

SANYDERM PIEL

Piel SANYDERM con tratamiento antimicróbico SANITIZED® anula el desarollo del proceso metabólico que impide la formación de bacterias, hongos y malos olores y garantizando higiéne en el tiempo.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	1,5
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	22
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	2,69%

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	15,3
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	23%

MICROTECH

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	22,1

Techshell

TECHSHELL, tenaz, hidrófugo y transpirable. Se fabrica con hilos de resistencia muy alta a la abrasión, trenzados directamente en el tejido para asegurar una alta tenacidad y elevadas prestaciones en el proceso de frotamiento.

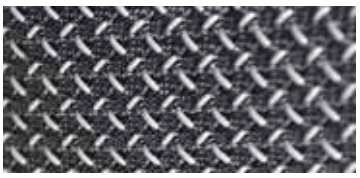

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	9,5	resistencia a los tirones > 60 N	115,70
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	77,9	resistencia a las abrasiones	> 300.000 frotamientos

MATERIALES POR EMPEINES

DURATEX

Tejido antiabrasión realizado con fibras Hi-tech. A la urdimbre de CORDURA® 1.100 dtx se combina un monofilamento de poliuretano que ofrece al tejido efecto memoria, elasticidad y resistencia a la abrasión. El tejido así obtenido es sometido a un tratamiento de poliuretano para aumentar la cohesión de las fibras, mejorando aún más la resistencia a la abrasión.

resistencia a los tirones > 60 N	280,5
resistencia a las abrasiones	> 300.000 frotamientos

airfreedom FABRIC

Tejido para empeine 100% poliamida y mesh 100% poliéster

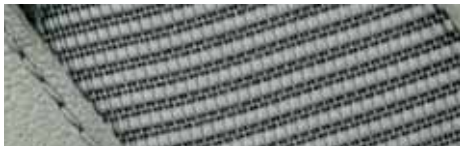

TRANSPIRABILIDAD ELEVADA
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ELEVADA
RESISTENCIA AL TIRÓN ELEVADA

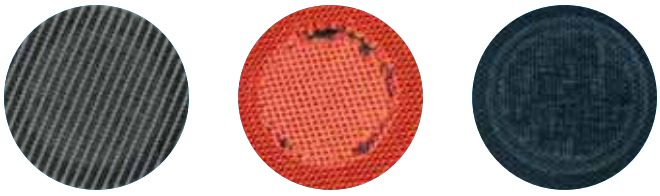

AIRFREEDOM 300.000 frotamientos | POLIÉSTER 100.000 frotamientos | NYLON 100.000 frotamientos

Prueba de resistencia a la abrasión - MARTINDALE

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	63,6
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	510,1
resistencia a los tirones > 60 N	125,2
resistencia a las abrasiones	> 300.000 frotamientos

breaTEX

Tejido para empeine, 100% poliéster muy transpirable, muy resistente a la abrasión y al tirón.



permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	71,3
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	572
resistencia a los tirones > 60 N	88,4
resistencia a las abrasiones	> 100.000 frotamientos

CORDURA®

Tejido 100% poliamida con buenas prestaciones, asegura una buena resistencia a las rupturas, a la perforación y dura de 2 a 7 veces más que los de nylon, poliéster o algodón. También es ligero, se cuida con facilidad y se seca rápidamente.

Thinsulate™ INSULATION B600

Aislamiento THINSULATE™ 600 g/m², 88% polipropileno 12% poliéster, recomendado en condiciones de frío extremo o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

Thinsulate™ INSULATION B400

Aislamiento THINSULATE™ 400 g/m², 88% polipropileno 12% poliéster, recomendado en condiciones de frío intenso o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

Thinsulate™ INSULATION B200

Aislamiento THINSULATE™ 200 g/m², 88% polipropileno 12% poliéster, recomendado en condiciones de frío moderado o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

CUT PROTECT fabric

CUT PROTECT 100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fibras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

MATERIALES POR FORRO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR
EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

La membrana GORE-TEX® en PTFE posee un millar y cuatrocientos millones de microporos por centímetro cuadrado que garantizan impermeabilidad y alta transpirabilidad del calzado. La membrana GORE-TEX® ofrece protección contra las bacterias, agentes químicos y elementos dañinos o peligrosos en general, resistiendo también a altas temperaturas.

Todo nuestro calzado con membrana GORE-TEX® está sometido, además que a las pruebas previstas por la norma EN ISO 20345:2011, a rigurosas pruebas también previstas por GORE para cada componente, materiales del empeine, cordones y accessorios garantizando así la excelencia del proceso productivo.

SIMULADOR DE MARCHA

PRUEBAS DE CENTRIFUGACION

PRUEBA PARA EL CONFORT DEL CALZADO

WinTherm

Barrera en fieltro aluminizado 100% poliéster con alto poder aislante. Las finas fibras en fieltro retienen el aire, óptimo aislante. El estrato en aluminio microforado rechaza los rayos infrarrojos del calor corporal hacia la misma fuente del calor, o sea el pie, manteniéndolo cálido y al mismo tiempo permitiendo transpiración. Las micro-partículas de plata en el parte interior tienen propiedades antibacterianas.

E-MEC+ DOUBLE

Tejido indesmallable de nylon y fibra de pata, de doble capa. Garantiza una elevada resistencia a la abrasión. La construcción especial de "doble cara" permite el desplazamiento completo de las cargas electrostáticas del pie hacia la suela y, finalmente, al suelo, gracias a un circuito disipativo integrado especial en la suela. La fibra especial de plata, que es el hilo que realiza el diseño, también otorga elevado poder anti-olor y bacteriostático.

Cambrelle®

Forro 100% poliamida, transpirable y resistente a la abrasión. Absorbe el sudor manteniendo el pie seco.

LYCRA®

Forro en fibra elastán, bielástica, transpirable, resistente a la abrasión garantiza el mantenimiento de su forma, confort y libertad de movimiento.

SANY-DRY®

Forro 100% poliamida, indesmallable, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.

SANY-DRY®

Forro 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.

SANY-DRY®

Forro 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.

SANY-DRY®

Forro 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.

SPHERA

Forro 100% poliamida, antibacteriano, transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se rasga.

EQUIPOS DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

Boa® Closure System

Micro-ajuste – 1 clic = 1 mm

presionar y girar en sentido horario

Rápido y fácil

Tirar para liberar los cordones

Dialed In For Life™ GUARANTEE

El carrete y los cordones del sistema de cierre Boa® están garantizados para durar toda la vida útil del producto.

Sistema de cierre Boa®

Ajuste perfecto - Confort personalizado sin puntos de presión.
Micro-ajuste – 1 clic = 1 mm - Con una sola mano se puede configurar fácilmente el sistema de cierre Boa® y ajustar al milímetro.
Rápido y fácil - El sistema de cierre Boa® permite poner y quitar el zapato de manera fácil y rápida.
Duradero - Realizados en acero INOX aeronáutico, los cordones Boa® soportan los esfuerzos más altos.
Resistente a la suciedad - El sistema de cierre Boa® repele la suciedad y es fácil de limpiar.

CLIPdUCK® Sistema de desprendimiento rápido, estudiado para las situaciones de peligro en las que es necesario descalzar rápidamente el pie. Su diseño es moderno, es un sistema pasa-trenzas que en caso de necesidad se abre sólo con un dedo.



SCATTO Dispositivo de desamarre rápido. Con una presión de los pulsantes de los lados se pueden soltar las trenzas permitiendo quitar el calzado en caso de peligro.

YKK® Cinta 100% poliéster con espiral monofilamento 100% poliéster y hebilla de zamak. Todas las cremalleras del calzado COFRA son YKK®, garantía de duración, gran facilidad de deslizamiento y comodidad de uso. Se ajustan a todo tipo de aplicaciones proporcionando versatilidad y resistencia a todas las solicitudes. La funcionalidad de un producto laboral se puede apreciar también por la calidad de sus accesorios.

DESPRENDIMIENTO RAPIDO - Sistema de desenganche que permite quitar el calzado en condiciones de peligro extremo simplemente quitando un palillo que une los pasacordones al empeine. Fácil uso también con guantes de trabajo.

MEZCLAS ESPECIALES DE POLIURETANO

FORMULA SOFT Gracias a su formulación inovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano FORMULA SOFT, utilizada en la entresuela, tiene una **dureza reducida y una elasticidad superior a la media** de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos químico-físico-mecánicos previstos por la normativas. La **suavidad** de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral.

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal.
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta -25 °C;
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

HEAT DEFENDER PU es una mezcla que impide la transmisión de calor del piso al interior del calzado: resiste hasta **150 °C en 30 minutos** sin alterar las propiedades físico-químicas del calzado.

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

22

WELLNESS

EN ISO 20345:2011

LIGEREZA, CONFORT, ALTA CALIDAD DE LOS MATERIALES

100% METAL FREE

11
MONDOPOINT
36-48

12
MONDOPOINT
36-48

SUELA

PU
TPU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño deportivo de la suela ofrece alta resistencia al deslizamiento gracias a la forma y disposición de los pequeños tacos dispuestos a lo largo de todo el perímetro y proporciona excelentes propiedades de drenaje. El TPU usado para el piso es muy resistente a la abrasión. La entresuela de poliuretano ofrece gran confort y excelente absorción de energía en la zona del talón y soporta el arco plantar gracias a un apoyo en la zona central.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,62 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,58 ≥ 0,28	
PLANTA	SRC SRA+SRB	TACÓN inclinación 7°	
0,26 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,19 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

Protección del arco plantar

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

COFRA Soft ESD

recomendado para zonas ATEX

PARA CALZADO ESD



Plantilla anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco.

POP BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ANTI TORSION
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
New

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ROCK BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

New · WR · ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

POLKA BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: tejido transpirable y piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

New · WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

1

CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION · COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

RAP BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

FUNK BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

Ex recomendado para zonas ATEX

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

REGGAE BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

WR | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200

1

TIZIANO BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DE CHIRICO BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

VERMEER BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

1

GOYA BROWN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

MONET BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

GIOTTO BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

TARANTA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MATISSE GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MAGRITTE GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

MORANDI GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MIRÓ BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

MICROTECH

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD (12-6-3 mm), anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto (shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

CHAGALL BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

VALZER BLACK S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

WELLNESS

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La suela perfumada, caracterizada por una amplia superficie de apoyo, tiene un diseño que exalta su propiedad antideslizante y garantiza elevada estabilidad. La entresuela de poliuretano, garantiza confort y absorbe la energía de los golpes; el TPU, material con elevadas caraterísticas físicomecánicas, se utiliza sobre todo como piso porque muy resistente a las abrasiones.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA
cerámica + solución dertergente
PLANTA 0,34 ≥ 0,32
TACÓN 0,30 ≥ 0,28 inclinación 7°

SRC
SRA+SRB

SRB
acciaio + glicerina
PLANTA 0,19 ≥ 0,18
TACÓN 0,14 ≥ 0,13 inclinación 7°

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.

PLANTILLA air

Plantilla anatómica de EVA y tejido, perforada. Antiestática gracias a una triple costura realizada con hilos conductivos, garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie.

CARAVAGGIO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

TIZIANO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

MORANDI BROWN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 37-47

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

RAFFAELLO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

MASACCIO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

GORE-TEX®

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

35

CASUAL SHOES

EN ISO 20345:2011

LIGERO Y FLEXIBLE

10,5
MONDOPOINT
36-48

100%
METAL
FREE

SUELA
PU
TPU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE
COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

CASUAL SHOES

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela muy ligera, con perfi l bajo y linear y con elevada fl exibilidad. El piso de TPU y su diseño, está estudiado para garantizar el mejor agarre en diversas condiciones de uso, garantizan un alto rendimiento en términos de resistencia al deslizamiento. Gracias a la disposición y al diseño de los tacos, la suela resulta autolimpiante y permite el drenaje de residuos.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA
cerámica + solución dertergente
PLANTA 0,52 ≥ 0,32
TACÓN inclinación 7° 0,48 ≥ 0,28

SRC
SRA+SRB

SRB
acero + glicerina
PLANTA 0,22 ≥ 0,18
TACÓN inclinación 7° 0,15 ≥ 0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

PILOT BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

New

ANTI TORSION
SLIP RESISTANT SOLE
ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

MAJORANA BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

New

ANTI TORSION
SLIP RESISTANT SOLE
BREATHABLE PLUS
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

KEPLERO S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

MESSIER S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

BESSEL S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48 ! tallaje ampliado

ANTI TORSION · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

PLANCK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48 ! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

ANTI TORSION · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

CASUAL SHOES

TOLOMEO S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

CARTESIO S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EULERO S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

BERNOULLI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

ANTI TORSION · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

MENDELEEV S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48 ! tallaje ampliado

ANTI TORSION · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

BLACKETT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

MICROTECH

LINNEO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

THEORELL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

DIRAC S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

MAJORANA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

LAVERAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

! tallaje ampliado

ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

RIEMANN S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED ESD, anatomica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 10,5 Mondopoint

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

1 *cierre de velcro regulable*

CUVIER S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

GORE-TEX PRODUCTS

WR · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

42

FORMULA WORK

EN ISO 20345:2011

LIGERO, CONFORTABLE, DEPORTIVO

DGUV 112-191

11
MONDOPOINT
36-47

SUELA

EVA
TPU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

1.100 N

EN 12568:2010

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ALUMINIO
RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)

ALUMINIUM
200J

SUELA EVA/TPU

Excepcionalmente ligera, confortable, garantiza elevadas prestaciones gracias a sus componentes específicas.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

1. Entresuela de EVA extremadamente flexible y confortable.
2. Piso en TPU resistente al deslizamiento y a la abrasión.
3. Inserto de TPU, garantiza estabilidad en la zona del tacón.

STEP CONTROL SYSTEM

4. Cambrión rígido de nylon, colocado en la suela entre la planta y el tacón, proporciona apoyo y protección del arco plantar, evitando fl exiones dañinas.
5. **ANTITORSION** Soporte de TPU que envuelve el arco plantar evitando torsiones anómalas del pie.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA (cerámica + solución dertergente)			
0,40 ≥ 0,32	PLANTA	0,39 ≥ 0,28	TACÓN inclinación 7°
SRC = SRA+SRB			
0,22 ≥ 0,18	PLANTA	0,21 ≥ 0,13	TACÓN inclinación 7°
SRB (acero + glicerina)			

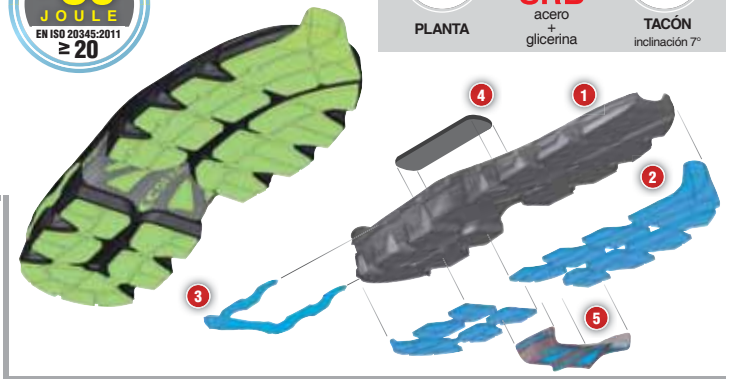

PLANTILLA DE EVA Y NITRILO

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores..

TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA CALZADO CERTIFICADO ESD

EVANIT supercomfort ESD

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

SBATT LIME S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

DGUV 112-191 | ANTI TORSION

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

UPULP LIME S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191 | ANTI TORSION

SBATT BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

UPULP BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ANTI TORSION

SNOWBOARD S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191

ANTI TORSION

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FUTSAL SPORT S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191

ANTI TORSION

DIVING BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 ANTI TORSION

1

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

FIT BOXE BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191 ANTI TORSION

1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1

Ex recomendado para zonas ATEX

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

CIELLO S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

DGUV 112-191 ANTI TORSION

2

1

EMPEINE: piel perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

LOW KICK LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BEACH SOCCER LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1

1 *protección en TPU antiabrasión*

LOWBALL GREY/LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

DGUV 112-191 · ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS

1 1

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección antiabrasión de la punta y del talón*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1 **RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm**

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

ANTI TORSION

BREATHABLE PLUS

1

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

KAYAK GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ANTI TORSION

BREATHABLE PLUS

1

LOW KICK GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

DGUV 112-191

ANTI TORSION

BREATHABLE PLUS

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BEACH SOCCER GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

ANTI TORSION

BREATHABLE PLUS

DGUV 112-191

1

FIT BOXE BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

LOWBALL GREY/SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección antiabrasión de la punta y del talón*

ANTI TORSION
BREATHABLE PLUS

KAYAK SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION
BREATHABLE PLUS

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

LOW KICK SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION
BREATHABLE PLUS

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BEACH SOCCER SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

ANTI TORSION
BREATHABLE PLUS

1

DIVING BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ANTI TORSION

1

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

SLOWPLAY S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191

ANTI TORSION

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

JAB S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191

ANTI TORSION

DIVING BROWN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DIVING BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PAINTBALL BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191

ANTI TORSION

WAKEBOARD BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191

ANTI TORSION

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WALKING BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

DGUV 112-191

ANTI TORSION

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

52

WORK FLYING

EN ISO 20345:2011

11
MONDOPOINT
36-47

SUELA

PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ACERO
RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,38 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución detergente	0,36 ≥ 0,28	TACÓN inclinación 7°
PLANTA	SRC SRA+SRB		
0,19 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,14 ≥ 0,13	TACÓN inclinación 7°
PLANTA			

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El piso de goma de nitrilo está dotado de una nervadura central con función de sostén, y con islas laterales anti deslizamiento. El especial diseño de las islas facilita la rotura de los estratos líquidos superficiales en los lugares de trabajo, mientras que las ventosas de los tacones laterales de la nervadura favorecen un agarre directo en el fondo. Todo ésto se traduce en un elevado factor de resistencia al deslizamiento. El piso de goma es adecuado para diversos usos sin alterar sus propiedades físicas. La entresuela de poliuretano ha sido profundamente estudiada para proporcionar el máximo confort incluso en condiciones extremas de uso, creando una sensación envolvente en el pie, y aumentando la superficie de apoyo.
La característica más destacable del poliuretano es su gran capacidad de sostén unida a una excepcional flexibilidad.

- **A** sostén en zona central
- **B** tacos anti-aquaplaning
- **C** parte delantera resistente a la abrasión

PLANTILLA

air

COMFORT

Plantilla anatómica de EVA y tejido, perforada. Antiestática gracias a una triple costura realizada con hilos conductivos, garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón.

NEW SQUASH BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW FITNESS BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW SQUASH BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW FITNESS BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW WARRIOR BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW WARRIOR BROWN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW MATRIX LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW MATRIX BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW DRAGON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TERMINATOR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW DEVIL S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW PHANTOM S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW RED EYE BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BRONX BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW RED EYE BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BRONX BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW SQUASH GREY S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW FITNESS GREY S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW GHOST BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW GHOST BLUE S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW GHOST BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW PREDATOR BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW PREDATOR SKY S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW SAMURAI BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: microfibra y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW SAMURAI SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: microfibra y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BLADE BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BLADE BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BLADE BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW DOGVILLE BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW DOGVILLE BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW MISSION S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW ALIEN BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW ALIEN GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW ALIEN WHITE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TWISTER BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS

NEW TWISTER BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

BREATHABLE PLUS

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TWISTER BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS

NEW SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BIG FRESH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

NEW BIG AIR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

64

JOGGING

EN ISO 20345:2011

TPU CON 3 DIFERENTES DUREZAS Y COLORES PARA MÁXIMA ESTABILIDAD Y CONFORT

DGUV 112-191

11
MONDOPOINT
36-47

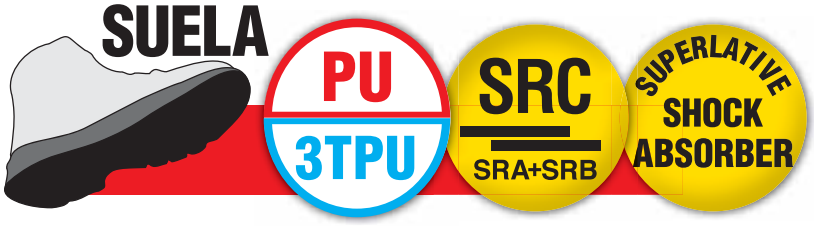

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)
ALUMINIUM
200J

SUELA POLIURETANO/3TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela con diseño deportivo con óptimas prestaciones en términos de ligereza, flexibilidad y robustez gracias a la entresuela en poliuretano blando y al diseño del piso de TPU con tres durezas diferentes.

3TPU

PISO DE TPU CON TRES DUREZAS DIFERENTESE

1 HIGH Mezcla rígida que proporciona sostén al arco plantar y a la planta. El particolar diseño incluye las zonas más blandas favoreciendo una mayor estabilidad en superficies ásperas.

2 MEDIUM Mezcla de media dureza para garantizar flexibilidad y ajuste sobre cada tipo de superficie.

3 LOW Mezcla suave que puede proteger las extremidades inferiores y la columna vertebral contra la energía de impacto producida por un salto improviso o por el andar. Ubicada en la zona del talón y en las zonas más sometidas a golpes, garantiza máximo confort.

Las propiedades físico-mecánicas del TPU y el diseño del piso hacen el calzado de la línea Jogging muy resistente al deslizamiento. La amplia superficie de apoyo y el perfil en ángulo recto de los tacos favorecen el drenaje de eventuales líquidos aumentando el grip en superficies mojadas.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

TRASFER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

STOPPIE S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ELISKI S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

PERFECT GAME S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FOTOFINISH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

STRIKEOUT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

PERFUMED SOLE

BASEMAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

HALFBACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

TRIPLETE S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

1

ROAD GAME S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

piel ecológica

1

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

GUARD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

newtech

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

RAPIDITY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

GOALTENDER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD



permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	37,1
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	297,4

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: TPU microperforado muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LINEMAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
New version

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

FINAL EIGHT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
New version

BOWLED S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

TRIVELA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PALMARÈS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex

recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

FORECHECK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1

1 *protección en TPU antiabrasión*

GRUBBER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

CANTERA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

1

SHUTOUT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

2

1

EMPEINE: piel serraje
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

SURPLACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

MICROTECH · PERFUMED SOLE

2

DGUV 112-191

1

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

RUNNING

EN ISO 20345:2011

DGUV 112-191

DGUV 112 - 191 (BGR 191)
COFRA, pensando en la comodidad de los trabajadores, se propone resolver una importante fuente de malestar para el trabajador con enfermedades específicas que pueden generar dolor o molestias, ocasionadas tanto por problemas de postura como por otros relacionados con patologías del pie.

SPRINGER
www.springer-berlin.de

Gracias a la colaboración con talleres ortopédicos y al uso de escáner específicos, algunos modelos de la colección COFRA se pueden adaptar a las necesidades de los usuarios con enfermedades específicas. El Reglamento alemán DGUV112-191 regula el uso de plantillas ortopédicas para que puedan ser utilizadas para zapatos de seguridad, pero sólo después de una válida re-certificación de los mismos. Algunos modelos de diferentes líneas de la colección COFRA han sido re-certificados por el TÜV y por lo tanto se pueden utilizar con una plantilla ortopédica especial, realizada por el taller ortopédico SPRINGER, que las modifica para que queden respetados todos los requisitos de la norma EN ISO 20345:2011.

PESO INFERIOR A 500 g

2,5 millones de pares ya vendidos! 2,5 MILLION

¡EL MÁS LIGERO!

11
MONDOPOINT
35-48

ELIGE EL PRODUCTO CON SUELA:

SUELA PU/TPU SRC SRA+SRB

SUELA PU/PU SRC SRA+SRB SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)
ALUMINIUM 200J

SUELA

La suela deportiva, ligera y con un perfil sutil, tiene notables propiedades técnicas. Es confortable y absorbe los golpes impidiendo traumas en la columna vertebral al caminar. El diseño del piso acompaña el movimiento de flexión. Excelente resistencia al deslizamiento gracias al diseño del piso y a la disposición en agrupaciones de los tacos que garantizan adherencia en sentido longitudinal y transversal.

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SUELA POLIURETANO/TPU

El piso de TPU es muy resitente a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

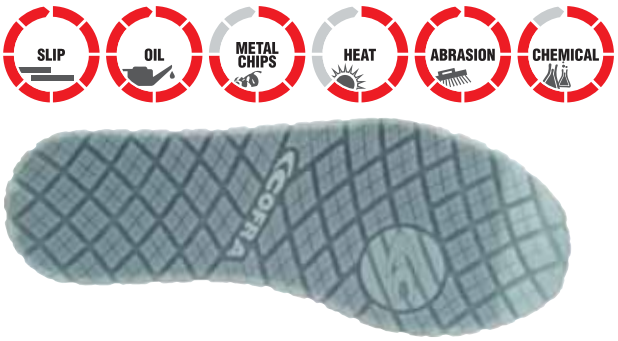

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA CALZADO CERTIFICADO ESD

COFRA Soft ESD

recomendado para zonas ATEX

Plantilla anatómica y perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

MONTI S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Techshell

TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión, hidrófugo y transpirable

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS

FLUENT BLACK/ORANGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

BREATHABLE PLUS
PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

FLUENT BLACK/BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

PERFUMED SOLE
BREATHABLE PLUS

New

CREGAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

DGUV 112-191
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

BURST S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 *sistema de cierre Boa®*
2 *protección en TPU antiabrasión*

Ex
recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

Boa® Closure System

ZATOPEK S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

DGUV 112-191 PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PUSKAS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191 PERFUMED SOLE

GAMPER S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

! tallaje ampliado

DGUV 112-191 New version PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BOHR S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*

1 New version PERFUMED SOLE DGUV 112-191

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PERK BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PERFUMED SOLE

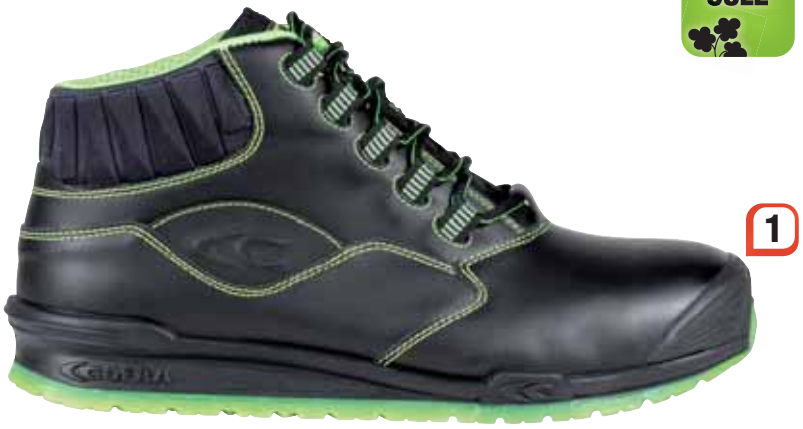

1

PLANT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GOLEADA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

newtech

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

NUVOLARI S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

COMBI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

BREATHABLE PLUS

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel perforada
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BRADDOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

READY S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COPPI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

EAGAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ALICE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

! tallaje ampliado

women's

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ROSE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-40

women's

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONNALISA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

! tallaje ampliado

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

women's

DGUV 112-191

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

PUERTA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MAIOCCO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

LAFORTUNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

YASHIN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PIOLA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GOLEADA BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PERK BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

BAER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

MEAZZA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PLUMB S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MICROTECH

PERFUMED SOLE

FOGH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

GRIFFIS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

DRISCOLL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DRISCOLL BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

MICROTECH

PERFUMED SOLE

SANTELLI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

GALETTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extented Comfort Footwear
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

GORE-TEX PRODUCTS

WR

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

newtech

1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

POTENCY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex
recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

1

boa
Boa® Closure System

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 *sistema de cierre Boa®*

EWRY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

MICROTECH

1

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

IMPULSE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

MICROTECH

PERFUMED SOLE

1

FLUENT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

CLICK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

OWENS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

! tallaje ampliado

DGUV 112-191

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BRUSONI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

KERR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

BREZZI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CARNERA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

DGUV 112-191 MICROTECH
PERFUMED SOLE

1

INNIS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

PERFUMED SOLE
MICROTECH
1

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

FLAMENG S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MICROTECH
PERFUMED SOLE

PETRI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

KRESS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

Ex recomendado para zonas ATEX

ESD CEI EN 61340-5-1

PERFUMED SOLE

MICROTECH

DGUV 112-191

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

EVA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

women's

PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

LAUT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GRANGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

KLAMMER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SCHIAVIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GAUDINI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

DGUV 112-191 | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

1

NADI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MARCIANO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

SIVORI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · DGUV 112-191

EMPEINE: piel serraje perforada y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GUERIN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · DGUV 112-191

BIKILA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

DGUV 112-191 · BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DORIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

ZAMORA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NURMI GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
DGUV 112-191

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191
1
PERFUMED SOLE

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

LUCIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

1 MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable perforado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

PUBLIUS S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

New version · Ex recomendado para zonas ATEX · 40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

AUSILIUS S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

New version · Ex recomendado para zonas ATEX · 40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

LEISURE

EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

11

MONDOPOINT
36-48

CALZADO DE TRABAJO SIN PUNTERA Y PLANTILLA

DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

DACHDECKER 03 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

New

SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DACHDECKER GREY 03 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-48

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (talla 39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)

New

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

LUSSACK 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 38-47

ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 10,5 Mondopoint

PROCK 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-47

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 11 Mondopoint

KOBLET 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

TOWNS 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

MICROTECH

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 11 Mondopoint

MOUNTAIN 02 WR SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

WR

PERFUMED SOLE

HEIBLER O2 WR SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

LANDSCAPE O2 WR SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

EXPLORER O2 WR SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

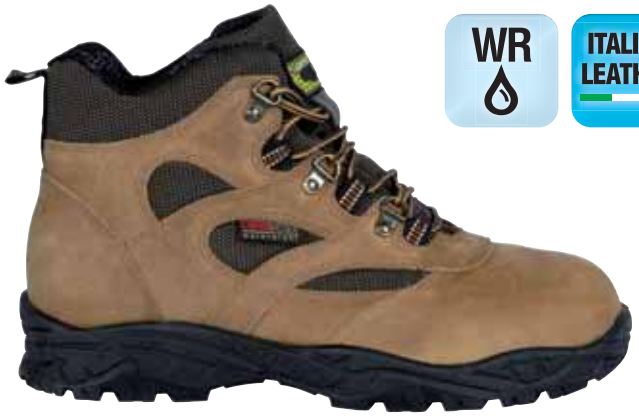

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

ARTIDE O2 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

MASLOW 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 38-47

ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 10,5 Mondopoint

BENEFIT 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 11 Mondopoint

NOVEDAD ABSOLUTA
EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

BREATHABLE PLUS | PERFUMED SOLE

BARTALI 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

MICROTECH

100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | DGUV 112-191 | 1

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

SLAVIN 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | DGUV 112-191

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

99

TENNIS

EN ISO 20345:2011

SUELA CON TACÓN

11
MONDOPOINT
36-47

ELIGE EL PRODUCTO CON SUELA:

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)
ALUMINIUM
200J

TENNIS

SUELA

La suela es muy ligera gracias a su especial mezcla, es baja y estilizada, confortable y absorbe la energía de los golpes evitando repercusiones a la columna al andar. El diseño del piso acompaña el movimiento de flexión.

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

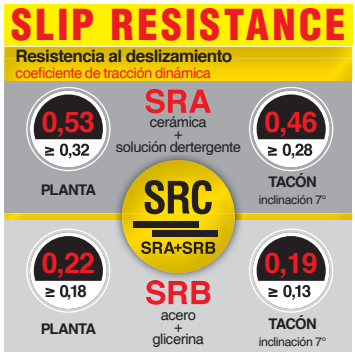

SUELA POLIURETANO/TPU

El piso de TPU es muy resitente a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

COFRA Soft ESD

recomendado para zonas ATEX

PARA CALZADO ESD

Plantilla anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco.

GAME BLUE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y elastán LYCRA®
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

POACH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREAK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

BACK HAND S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

TENNIS

SET BALL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LIFT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

LOB S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

BREATHABLE PLUS
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TENNIS

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

E S D CEI EN 61340-5-1

Ex
recomendado para zonas ATEX

TRIP UP S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

STRING S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

New version

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

STICKÉ S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FALCATA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TOP SPIN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DEUCE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COURT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

TENNIS

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1

Ex
recomendado para zonas ATEX

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

CLIMBING S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

GRAND SLAM S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

1

TRISSINO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

BREATHABLE PLUS
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BAND S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TENNIS

SMASH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MATCH POINT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NET S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *protección en piel antiabrasión*

ACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *protección en piel antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

107

OLD GLORIES

EN ISO 20345:2011

ÓPTIMO SHOCK ABSORBER
PLANTILLA 15 mm

11
MONDOPOINT
36-48

DOS VARIANTES DE COLORES INCLUIDA

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)
ALUMINIUM
200J

OLD GLORIES

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

PERFUMED SOLE

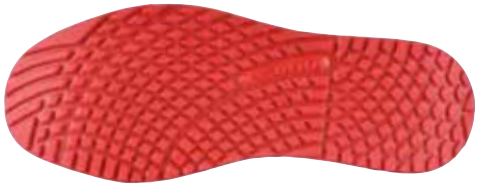

Respeta los naturales movimientos del pie y reduce el cansancio; buena resistencia al deslizamiento; óptima capacidad de absorción de la energía de impacto; piso dotado de canales de drenaje autolimpiantes.

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,55 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,36 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°	SRC SRA+SRB	
0,25 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,15 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°		

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

PU15 insole

Plantilla anatómica, perforada y antiestática de poliuretano perfumado, con gran capacidad de amortiguación. El espesor de 15 mm en la zona del talón aumenta la capacidad de absorción del choque de impacto y disipa la energía garantizando una distribución homogénea de las cargas en la zona del pie. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

MISMATCH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

FLAGRANT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PERFUMED SOLE

FIELD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DUNK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FLEX S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ASSIST S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

THROW S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BLOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

STOPPATA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

TECHNICAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

STEAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ROSTER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

CONFERENCE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DRAFT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

FORWARD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COACH S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

PRESSING S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SHOT CLOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

PLAYER S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

piel ecológica

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor y nubuck hidrófugo
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PLAYMAKER S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

piel ecológica

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

ALLEY S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

piel ecológica

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TURNOVER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

! tallaje ampliado

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MICROTECH

PERFUMED SOLE

TIME OUT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ZONE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LEAGUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-46

EMPEINE: piel serraje
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

POINT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-41

EMPEINE: piel serraje
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DEBIDO AL NORMAL USO DEL CALZADO, UNOS STRASS PODRÍAN SOLTARSE. NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES POR LA PÉRDIDA DE STRASS.

OLD GLORIES

TRIPLE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: tela de algodón
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

REBOUND S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tela de algodón
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

FREE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: tela de algodón
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

BALL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tela de algodón
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

PICK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

! tallaje ampliado

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: tela de algodón
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

OLD GLORIES

ROOKIE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-45

PERFUMED SOLE

EMPEINE: tela de algodón
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

TAP-IN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nylon CORDURA® idrorepellente
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

SCORE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: sin forro
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

JAM S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel perforada y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1 **RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm**

FADE S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15 ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

117

AGGRESSIVE

EN ISO 20345:2011

SÓLIDO Y ANTIDESLIZANTE

11
MONDOPOINT
39-48

SUELA

PU
TPU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE
COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

118

AGGRESSIVE

SUELA POLIURETANO/3TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Óptimo antideslizamiento, robustez y ligereza junto a un diseño agresivo.
Entresuela de poliuretano blando y piso de TPU en tres colores. El diseño especial del piso está pensado para garantizar el máximo sostén del pie. El inserto de TPU abraza el arco plantar para garantizar, junto con el inserto antitorsión, el máximo confort.

Elevado grip - Garantiza resistencia al deslizamiento en cada tipología de superfi cie, gracias a la sinergía de dos factores:

- Las propiedades físicas-mecánicas del TPU
- Diseño del piso: el diseño de los tacos centrales y los perfi les de los tacos perfectamente delineados, estudiados para evitar el efecto deslizante, los demás tacos garantizan el máximo grip en cada tipología de suelo, gracias a la distribución homogénea en toda la superfi cie de contacto. En particular el movimiento de los tacos laterales a la planta, favorece el drenaje natural y la auto-limpieza de la suela.

Estabilidad - Superficie de apoyo más ancha de las suelas normales, gracias a una prolongación de la suela en la planta y en el talón. Garantiza, sobre todo en la zona del talón, mayor adherencia con el fi n de evitar infortunios durante deslizamientos accidentales. Esta extensión garantiza un apoyo total del pie, frenándolo en condiciones de escaso equilibrio y soportando el pie durante todas las fases de la marcha.

Óptima resistencia a las abrasiones - El TPU del piso está pensado para tener excelentes propiedades antiabrasión también en lugares de trabajo con condiciones extremas. Esta propiedad permite reducir el grosor del piso y hace el calzado más ligero.

Piso de TPU resistente a las fl exiones hasta -25 °C

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed Gel plus

Plantilla anatómica perforada, antiestática y antibacteriana, en poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del estrato inferior y el inserto de gel en el área del talón garantizan óptima absorción de los golpes de impacto, ofreciendo un elevado confort. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

MYRDAL S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

New

WR

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B400

WinTherm

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B400
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

1

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

El confort térmico queda óptimo hasta -25 °C respeto a los -17 °C previstos por la normativa

	PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C prueba de norma 30 minutos	-25 °C prueba empírica 30 minutos
MYRDAL S3 WR CI SRC		⬇ 7 °C	⬇ 7,5 °C

MJOSA S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

New

WR

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX® PRODUCTS

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

1

COFRA®

BORN TO WORK

120

AGGRESSIVE

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

COFRA INTER-MET

Internal Metatarsal Protection

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!



100 J
EN ISO 20344:2011

MALAREN INTER-MET S3 M SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE | METATARSAL PROTECTION 100J | PERFUMED SOLE

New

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso interior - 100 J*
2 *protección en TPU antiabrasión*
3 *desprendimiento fácil*

GENGHIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

KONAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

MENELIK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

LEONIDAS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

SARGON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ELLAK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK

122

AGGRESSIVE

BERSEK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

IVANHOE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

PERCIVAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
2
1

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

BERING BIS S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR
COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

	-17 °C	-25 °C
PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	test di norma 30 minutos	test CIMAC 30 minutos
BERING BIS S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

TUTANKAMON S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

RAMSES S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

WR · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

CONSTANTINE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

SERSE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasiónr
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PRIAMO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasiónr
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

1

VALAMIR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasiónr
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

LISANDRO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

1

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

125

OUTDOOR

EN ISO 20345:2011

HORMA ANCHA

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

11
MONDOPOINT
36-48

12
MONDOPOINT
36-48

SUELA

PU
TPU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N

EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn

PUNTERA IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

OUTDOOR

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

PESO REDUCIDO DEL 20% Suela en una especial mezcla ultraligera. El poliuretano garantiza confort y absorbe la energía de los golpes; el TPU, material con elevadas características físico-mecánicas, se utiliza sobre todo como suela porque muy resistente a las abrasiones. Sus extraordinarias propiedades de antideslizamiento garantizan una mayor estabilidad.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

resistencia a las abrasiones PERDIDA DE VOLUMEN < 150 mm³	46 mm³

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente
PLANTA 0,42 ≥ 0,32
TACÓN inclinación 7° 0,38 ≥ 0,28

SRC = SRA+SRB

SRB acciaio + glicerina
PLANTA 0,18 ≥ 0,18
TACÓN inclinación 7° 0,13 ≥ 0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

METATARSAL SUPPORT Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido, garantiza el máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor.

12 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

RAP S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

FUNK S3 SRC EN ISO 20345:2011 41-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

NEW METAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

1 PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje encerada hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SPHERA 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

NEW BLUES S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje encerada hidrófuga
FORRO: SPHERA 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

DANCE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-48

ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SPHERA 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW DANCE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-45

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SPHERA 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

NEW SAMBA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

MICROTECH · PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: SPHERA 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

VALZER S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

GORE-TEX

POLKA S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-47

WR · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

GORE-TEX

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

128

HIKER

EN ISO 20345:2011

CÓMODO Y PRÁCTICO PARA CADA USO

11
MONDOPOINT
36-48

SUELA

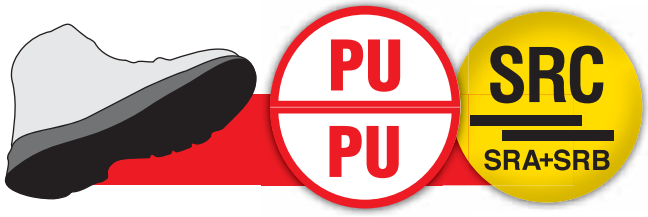

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

129

HIKER

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela delgada y confortable capaz de acompañar todos los movimientos del pie en total seguridad. La particular disposición de los tacos hace la suela muy resistente a las flexiones, garantizando buenos valores de resistencia al deslizamiento.

Mayor estabilidad gracias al perfil del piso más ancho.

SLIP RESISTANCE

PERFUMED SOLE

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

ARTIDE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

130

HIKER

CRAMPON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

TRAIL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

NEW WARREN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX® PRODUCTS

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HIKER

RIFT S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

PATH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

GUIDE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CRAG S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HIKER

CANON BIS UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

HUDSON BIS UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

PRETEX S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CUTTER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

HIKER

SNOUT S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SCREE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

PERFUMED SOLE

PINNACLE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HIKER

LEVEL UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

CALZADO PARA SOLDADORES

TORCH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*

PERFUMED SOLE

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

COVER UK S3 M SRC EN ISO 20345:2011 40-48

METATARSAL PROTECTION 100J

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*
3 *protección en poliuretano antiabrasión*

HIKER

KNIFE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FLOOD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

HORN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

STRAPPING UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

HIKER

WATERFALL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CREVASSE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MAP S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CURTAIN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HIKER

PASS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SCRAMBLE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DRUK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CLEFT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HIKER

GULLY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

BREATHABLE PLUS
PERFUMED SOLE
New version

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NODE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

ALTIMETER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

LANDSLIDE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

PERFUMED SOLE

HIKER

HANDLE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SPATE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

TENT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK

140

HIKER

CAMP UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

piel ecológica

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

ROCKER UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

piel ecológica

1

CAMBER UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

HIKER

JUMARING UK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

T. 39
sin protección
en poliuretano
antiabrasión

WR PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en poliuretano antiabrasión*

SUMMIT UK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en poliuretano antiabrasión*

WR PERFUMED SOLE

T. 39
sin protección
en poliuretano
antiabrasión

1

PACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HIKER

HARNESS S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

SKIBUS UK S3 CI WR SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION · WR · PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en poliuretano antiabrasión*

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
SKIBUS UK S3 CI WR SRC	⬇ 6,3 °C	

COFRA
BORN TO WORK
the italian brand

ASGARD

EN ISO 20345:2011

PUNTERA MÁS AMPLIA

DGUV 112-191

DGUV 112 - 191 (BGR 191)
COFRA, pensando en la comodidad de los trabajadores, se propone resolver una importante fuente de malestar para el trabajador con enfermedades específicas que pueden generar dolor o molestias, ocasionadas tanto por problemas de postura como por otros relacionados con patologías del pie.

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52
13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

Gracias a la colaboración con talleres ortopédicos y al uso de escáner específicos, algunos modelos de la colección COFRA se pueden adaptar a las necesidades de los usuarios con enfermedades específicas. El Reglamento alemán DGUV112-191 regula el uso de plantillas ortopédicas para que puedan ser utilizadas para zapatos de seguridad, pero sólo después de una válida re-certificación de los mismos. Algunos modelos de diferentes líneas de la colección COFRA han sido re-certificados por el TÜV y por lo tanto se pueden utilizar con una plantilla ortopédica especial, realizada por el taller ortopédico SPRINGER, que las modifica para que queden respetados todos los requisitos de la norma EN ISO 20345:2011.

11
MONDOPOINT 36-48

ESD
PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
EXTRA LARGE

PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

144

ASGARD

1 10% MÁS DE ESPACIO EN LA PLANTA - La horma es más ancha del 10% en la zona de la planta respecto a una horma tradicional y tiene un perfil biomecánico que respecta a la anatomia del pie.

2 APOYO DEL TALÓN - El contrafuerte termoplástico anatómicamente redondeado reduce los movimientos del talón para garantizar la estabilidad al andar.

3 ANTI TORSION SUPPORT- Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño del piso está estudiado para garantizar óptima adherencia. Gracias a sus tacos de perfil alargado, la superficie de apoyo es mayor y ofrece máxima estabilidad reduciendo los riesgos de torsiones. Las características químico-físicas han sido perfeccionadas para ofrecer buena absorción de la energía de impacto y el sostén necesario para una correcta postura.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,43 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,36 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
0,20 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,16 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

SRC
SRA+SRB

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA®
TOP COMFORT

Plantilla anatómica, perforada, de una mezcla especial de poliuretano blando y perfumado, antiestática. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA CALZADO CERTIFICADO ESD

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

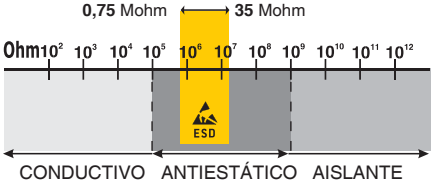

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

La Directiva Europea 1999/92/CE, conocida como directiva ATEX, indica las medidas para la tutela de la seguridad y de la salud de los trabajadores que pueden ser expuestos al riesgo de atmósferas explosivas. Todo nuestro calzado ESD, es proyectado así que pueda tener un valor de resistencia eléctrica muy bajo y por eso utilizando este calzado se reduce al mínimo el riesgo de descargas electrostáticas que pueden actuar como fuentes de inflamación o causar explosiones.
Esto hace nuestro calzado ESD recomendado en zonas ATEX.

COFRA®
TOP COMFORT ESD

Plantilla anatómica, perforada, de una mezcla especial de poliuretano blando y perfumado,de baja resistencia eléctrica y costuras antiestáticas de especial hilo conductivo que la hacenparticularmente indicada para el uso en el calzado de seguridad certificado ESD. El diseño delestrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estratosuperior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor ydeja el pie siempre seco.

COFRA®
BORN TO WORK

145

ASGARD

Boa® Closure System

Micro-ajuste - 1 clic = 1 mm

presionar y girar en sentido horario

Rápido y fácil

Tirar para liberar los cordones

Sistema de cierre Boa®

Ajuste perfecto - Confort personalizado sin puntos de presión.

Micro-ajuste – 1 clic = 1 mm - Con una sola mano se puede configurar fácilmente el sistema de cierre Boa® y ajustar al milímetro.

Rápido y fácil - El sistema de cierre Boa® permite poner y quitar el zapato de manera fácil y rápida.

Duradero - Realizados en acero INOX aeronáutico, los cordones Boa® soportan los esfuerzos más altos.

Resistente a la suciedad - El sistema de cierre Boa® repele la suciedad y es fácil de limpiar.

LOFN S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

NO DETECTABLE POR DETECTOR DE METALES

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

Ex recomendado para zonas ATEX

Boa® Closure System

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*
2 *Sistema de cierre Boa®*

BRAHMA S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*
2 *Sistema de cierre Boa®*

NO DETECTABLE POR DETECTOR DE METALES

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

Ex recomendado para zonas ATEX

Boa® Closure System

LYTIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

NO DETECTABLE POR DETECTOR DE METALES

ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

Ex
recomendado para zonas ATEX

1

boa® Closure System

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *Sistema de cierre Boa®*

VILI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

1

TROLL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

HODUR S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | Ex recomendado para zonas ATEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

YULE S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191 | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | Ex recomendado para zonas ATEX

GALARR S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | GORE-TEX® PRODUCTS | WR

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ASGARD

MEGREZ S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

AEGIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y piel
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

BIFROST S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2007 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

VITHAR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *protección en piel antiabrasión*

ASGARD

HYMIR S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | DGUV 112-191

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

SIGURTH S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

Ex recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | DGUV 112-191

VANIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

GUTTORM S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *protección en piel antiabrasión*

Ex recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | PERFUMED SOLE

ASGARD

SLEIPNER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

NJORD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

FROSTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

GORE-TEX® PRODUCTS

1

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

151

WAVE

EN ISO 20345:2011

CONFORTABLE, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, SUELA CON TACÓN

11
MONDOPOINT
36-48

SUELA

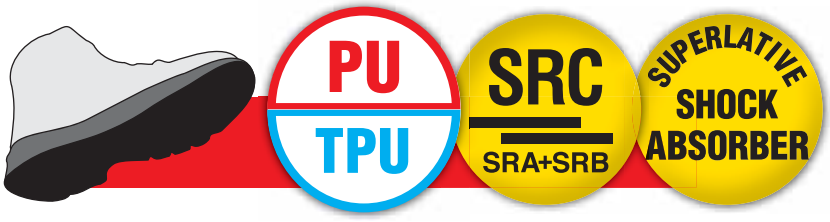

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

WAVE

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño del piso asegura máxima estabilidad y alta resistencia al deslizamiento; los tacos, pequeños y colocados longitudinalmente a lo largo de toda la superfi cie, crean canales anchos por los cuales el agua puede ser drenada de manera efi ciente sin afectar su estabilidad. La disposición de los tacos y los canales que se crean, garantizan un efecto de autolimpieza. La entresuela está hecha de poliuretano microcelular especial, que garantiza el mejor aislamiento térmico y una buena absorción de energía en el tacón, en caso de salto o caída sobre los talones. El piso en TPU bade protege adecuadamente la entresuela gracias a su excelente resistencia a la abrasión y al estrés mecánico.

El tacón, amplio y bien definido, asegura el máximo agarre en todas las circunstancias, incluso cuando el equilibrio es precario.

La parte trasera de la suela está diseñada con una forma redondeada para garantizar el apoyo del pie en cada fase de la marcha y garantizar un "efecto freno".

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

WAVE

NORDIC BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

BALTIC BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

SUNSET GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-48

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

LASER GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

WAVE

RUDDER BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MILES BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

TYRE BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

NO DETECTABLE POR DETECTOR DE METALES

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*

PADDOCK BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

! *para mayor seguridad, pase los terminales de los cordones bajo el sistema de abroche.*

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

WAVE

CRUISER BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

CRUISER BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

New version | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

MISTRAL BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SIROCCO BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

IBIZA BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

VESSEL BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HARBOUR BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WAVE

MIAMI BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-48

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

SAILOR BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

PADDOCK BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

! *para mayor seguridad, pase los terminales de los cordones bajo el sistema de abroche.*

SAILOR GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GHIBLI LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

MICROTECH · BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

VENICE BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 38-47

MICROTECH · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH y nylon AIRFREEDOM Fabric muy resistente, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

WAVE

CANYON BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

CORTINA BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

CARPAZI BROWN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

160

MAXI COMFORT

EN ISO 20345:2011

SUELA ALTA Y CONFORTABLE

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ABSORBE LOS IMPACTOS Y NO SOBRECARGA LA ESPALDA

11
MONDOPOINT
36-48

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N

EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD CON ELEVADO SHOCK ABSORBER

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La suela más alta, con especial mezcla FORMULA SOFT ofrece mayor sostén y suavidad. La amplia zona de apoyo disipa la energía de impacto. Térmicamente aislante, anti-torsión y anti-vibración. Gracias a su formulación inovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano FORMULA SOFT, utilizada en la entresuela, tiene una dureza reducida y una elasticidad superior a la media de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos químico-físico-mecánicos previstos por las normativas. La suavidad de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral.

ANTI-VIBRACIÓN

Recomendado para los trabajos que producen vibraciones

TÉRMICAMENTE AISLANTE

La suela más alta aísla el pie de las bajas temperaturas

El especial perfil de la suela, realizada y proyectada en COFRA, acompaña el movimiento del pie, amortiguándolo y soportándolo de la forma más idónea.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

Plantilla anatómica, perforada, de poliuretano perfumado, antibacteriana, antiéstatica, suave y confortable. El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa. La unión entre poliuretano y gel garantiza una reducción de la energía nociva que disipa el golpe y que se transmitiría a la columna vertebral.

ROLFING S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WEAL S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

AMORTIZE S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

1

PUSHING S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

LISSOME S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

BOLSTER S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TOKUI BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ECOLORICA® · 40 °C · CHEMICAL RESISTANCE · COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

HATA BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ECOLORICA® · 40 °C · CHEMICAL RESISTANCE · COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SHODEN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

DHANU S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

GORE-TEX® PRODUCTS

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

ARDHA S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
ARDHA S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	

WR · COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

LOMI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ESALEN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ARGANIA S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

THAI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

(1) *protección en piel antiabrasión*

SHIATSU S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · MICROTECH

WAITAI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

WATSU S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

LYMPH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BAKASA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

167

CITY WORK

EN ISO 20345:2011

LIGERO Y CONFORTABLE

11
MONDOPOINT
36-48

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn

PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

1. Perfil externo con salientes en el talón para aumentar la estabilidad
2. Sistema de absorción de los golpes
3. Cápsula reforzada para soporte del arco plantar del pie que garantiza máxima estabilidad
4. Dibujo de la suela con aristas para mejorar la adherencia
5. Tacos no alineados facilitan adherencia al suelo
6. Amplios canales en la suela que favorecen el drenaje de los residuo

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA
cerámica + solución dertergente
PLANTA: 0,48 (≥ 0,32)
TACÓN inclinación 7°: 0,44 (≥ 0,28)

SRC
SRA+SRB

SRB
acero + glicerina
PLANTA: 0,21 (≥ 0,18)
TACÓN inclinación 7°: 0,15 (≥ 0,13)

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

GJOVIK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DRAMMEN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

WORMS S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

SYLT S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

ELENOIRE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-42

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

women's

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EVELYNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-42

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

women's

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ABERDEEN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO MÍNIMO

BELGRADE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LUGANO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TRIESTE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*

CEFALU' S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*
2 *protección en piel antiabrasión*

ROSTOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

BRNO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

KOLN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

RUHR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

ISTANBUL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

GALLES S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

SANTIAGO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TORONTO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX PRODUCTS

WATFORD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BRISTOL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

MINSK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de cremallera*

BREST S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de cremallera*

PERFUMED SOLE

MARBELLA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

RIYAD S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

MAINZ S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

AUGSBURG S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONZA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LE MANS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

KASSEL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LUBECK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

SCICLI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

RAGUSA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *desprendimiento rápido SCATTO*

ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

NIZZA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH · BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ELECTRON SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH · BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

CARTAGENA S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano monodensidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

CUBA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · BREATHABLE PLUS

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SALVADOR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · BREATHABLE PLUS

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERUGIA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *protección en piel antiabrasión*

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

PORTO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

NICARAGUA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

PANAMA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

BERGEN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

ABU DHABI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-47

COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ECOLORICA®
no limits for designers

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural
- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

STIGE BIS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ECOLORICA® · SLIP RESISTANT SOLE · CHEMICAL RESISTANCE · 100% METAL FREE · 40 °C · PERFUMED SOLE

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA INDUSTRIA QUÍMICA

HELIUM S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ECOLORICA® · SLIP RESISTANT SOLE · CHEMICAL RESISTANCE · 100% METAL FREE · 40 °C · PERFUMED SOLE

ETHYL S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

ECOLORICA® · SLIP RESISTANT SOLE · CHEMICAL RESISTANCE · 100% METAL FREE · 40 °C · PERFUMED SOLE

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

181

TOP WORK

EN ISO 20345:2011

ROBUSTO, RESISTENTE Y CONFORTABLE

10
MONDOPOINT
36-39

11
MONDOPOINT
40-48

ELIGE EL PRODUCTO CON SUELA:

1.100 N

EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOP WORK

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela con amplia superficie de apoyo, flexible y ligera que no fatiga el pie del usuario después de pesados turnos de trabajo.

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

SUMATRA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

TOP WORK

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

MOROTAI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

MONTERIA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

VANUATU S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

piel ecológica

TOP WORK

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CEDROS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

CEYLON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

TOP WORK

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

TERAINA S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

BLANQUILLA S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

PROPELLING S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TOP WORK

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

LIBERIA BIS UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

COLD PROTECTION
100% METAL FREE
ANTI TORSION
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1

1 protección en poliuretano antiabrasión

SAVAI UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 protección en poliuretano antiabrasión

100% METAL FREE
ANTI TORSION
PERFUMED SOLE
COLD PROTECTION

Thinsulate™ INSULATION B200

1

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y las bajas temperaturas hasta -25 °C. El diseño especial del piso ofrece estabilidad gracias a los amplios tacos que garantizan un mayor seguridad de apoyo.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

New

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO
Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!



EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
INTERNAL FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso interior - 100 J*
2 *protección en poliuretano antiabrasión*

BUILDING BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

PANAY S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

MINDORO S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

SIBERUT UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

CHAGOS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *desprendimiento rápido SCATTO*

TOP WORK

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

CALZADO PARA SOLDADORES

SOLDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION
PERFUMED SOLE
COSTURAS IGNÍFUGAS

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones*
3 *desprendimiento rápido*

CALZADO PARA SOLDADORES

WELDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, cierre de velcro regulable*

ANTI TORSION
PERFUMED SOLE
COSTURAS IGNÍFUGAS

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

PROTECTOR BIS S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

METATARSAL PROTECTION 100J
ANTI TORSION
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

ATLANTA BIS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

OAKLAND BIS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

ORCHILLA UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

BARINAS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

OBREGON UK S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

(1) protección en poliuretano antiabrasión

SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

GROENLAND UK S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION | WR | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistant to +300 °C (1 minute contact) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

WinTherm

100% METAL FREE | COLD PROTECTION | WR | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B600

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

1

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	⬇ 7 °C	

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

NEW CIAD UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

COLD PROTECTION · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

piel ecológica

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

NEW MOZAMBICO UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

cremallera interior

COLD PROTECTION · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

piel ecológica

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

1

TOP WORK

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

MINDANAO S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

! tallaje ampliado

100% METAL FREE
ANTI TORSION
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FAR OE UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

100% METAL FREE
ANTI TORSION
COLD PROTECTION
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

piel ecológica

1

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

BARANOF UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

NEW MALAWI UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

piel ecológica

100% METAL FREE · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

1

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

NEW MALI UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

piel ecológica

cremallera interior

1

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

196

BELOW ZERO

EN ISO 20345:2011

- CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
- CONFORT TÉRMICO GARANTIZADO -25 °C
- PIEL RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS
- FORROS AISLANTES - PLANTILLA AISLANTE
- PISO DE GOMA RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS

12
MONDOPOINT
39-47

SUELA

PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
EXTRA LARGE

PUNTERA DE COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

CONFORT TÉRMICO GARANTIZADO!

COLD PROTECTION -25 °C

FORROS AISLANTES

Thinsulate™ INSULATION B600

Thinsulate™ INSULATION B200

WinTherm



piel ecológica

PIEL RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS -25 °C

ITALIAN LEATHER

La piel utilizada para este calzado está sometida a un tratamiento que la hace resistente a las bajas temperaturas y la mantiene elástica en los puntos de flexión que previene grietas y endurecimientos.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

SUELA COLD DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,45 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,40 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°	
	SRC SRA+SRB		
0,20 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,14 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°	

El diseño del piso de la suela en goma ha sido estudiado para mejorar su resistencia al deslizamiento aumentando la seguridad del calzado también en superficies heladas y ásperas. Las dos fi las de tacos alternados en la zona de la planta, los relieves de los tacos en la zona exterior, el efecto dentado en la zona anterior que sube hacia la puntera mejoran el grip aún en las superficies más deslizantes. La zona de apoyo sin tacos en uno de sus puntos metatarsales tiene la función de centro para la rotación del pie. El inserto en goma más suave en la zona del tacón, absorbe la energía de impacto y evita repercusiones sobre la columna vertebral.

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta -25 °C;
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** cuna fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

1 COLD defender PU — goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *pasacordones con desprendimiento rápido*

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

GINNAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas y nylon CORDURA®
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

100% METAL FREE · WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



piel ecológica

COLD defender PU — goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

Thinsulate™ INSULATION B600

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

COFRA®
BORN TO WORK

199

BELOW ZERO

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

NIKKAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR

COLD PROTECTION

ANTI TORSION

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C



piel ecológica

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *pasacordones con desprendimiento rápido*

12 MONDOPOINT

WR

COLD PROTECTION

ANTI TORSION

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

1

cremallera interior

Thinsulate™ INSULATION B200

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



piel ecológica

COFRA®
BORN TO WORK

200

BELOW ZERO

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

PURSAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12
MONDOPOINT

100% METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



piel ecológica

HERRAN S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

12
MONDOPOINT

cremallera interior

Thinsulate™ INSULATION B200

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



piel ecológica

COFRA®
BORN TO WORK

201

BELOW ZERO

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT · WR · COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · ANTI TORSION

cremallera interior

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel natural de cordero, transpirable
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

piel natural de cordero

ANNAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT · WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

Thinsulate™ INSULATION B200

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



piel ecológica

COFRA®
BORN TO WORK

202

BELOW ZERO

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

GLENR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER

COLD defender PU · goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C · PERFUMED SOLE

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy aislante 500 g/m²

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION

COLD defender PU · goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy aislante 500 g/m²

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER

COLD defender PU · goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C · PERFUMED SOLE

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy aislante 500 g/m²

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

203

BELOW ZERO

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

BRAGI S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

cremallera interior

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

Thinsulate™ INSULATION B200



piel ecológica

GERD S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION

ANTI TORSION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

Thinsulate™ INSULATION B200



piel ecológica

COFRA®
BORN TO WORK

204

BELOW ZERO

SCAFFOLD S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

CALZADO PARA SOLDADORES

FUSE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección de los cordones, cierre de velcro regulable*

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

COSTURAS IGNÍFUGAS

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

ARMOR S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

1

METATARSAL PROTECTION 100J

2

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*

COFRA®
BORN TO WORK

205

BELOW ZERO

FREIR S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

OFF SHORE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

tapeta cubre cremallera anti residuos

cremallera interior

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

206

CALZADO PARA INDUSTRIA SIDERÚRGICA, ACERÍAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

RUBBER'S WORLD

EN ISO 20345:2011

SUELA DE GOMA DE NITRILO COSIDA, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS

11
MONDOPOINT
40-47

SUELA

GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE
COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

SUELA DE GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela cosida (a excepción del calzado con membrana GORE-TEX®) totalmente de goma de nitrilo, con diseño deportivo y de bajo peso total. El diseño especial del piso con los tacos martillados y la mezcla de nitrilo permiten superar con éxito las pruebas de antideslizamiento previstas por la normativa. A pesar de sus volúmenes reducidos, ofrece mucha protección a los pies durante el camino también gracias al inserto antitorsión que impide los movimientos antinaturales del pie. Óptima resistencia al calor por contacto (300 °C, 1 minuto).

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

HRO
+300 °C

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

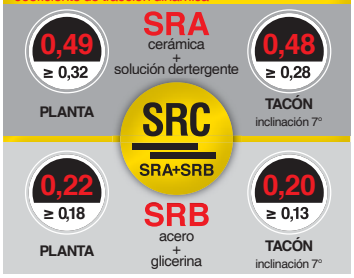

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!



100 J
EN ISO 20344:2011

ANTI TORSION
COLD PROTECTION
HEAT RESISTANT
METATARSAL PROTECTION 100J

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso interior - 100 J*
2 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
3 *suela cosida*

CALZADO CONDUCTOR PARA AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS

0Ω NOVEDAD ABSOLUTA Calzado conductor resistencia eléctrica próxima a cero

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

Suela enteramente en goma de nitrilo, pegada y cosida al empeine resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto), que contiene un circuito disipativo especial.

Ex recomendado para zonas ATEX

SUELA COSIDA

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,48 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,47 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,21 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,18 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

E-MEG+ DOUBLE

FORRO CONDUCTIVO

Tejido indesmallable de nylon y fibra de pata, de doble capa. Garantiza una elevada resistencia a la abrasión. La construcción especial de "doble cara" permite el desplazamiento completo de las cargas electrostáticas del pie hacia la suela y, finalmente, al suelo, gracias a un circuito disipativo integrado especial en la suela. La fibra especial de plata, que es el hilo que realiza el diseño, también otorga elevado poder anti-olor y bacteriostático.

ZERO OHM

PLANTILLA CONDUCTIVA

Plantilla anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 Mohm, gracias a su revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo. Revestimiento del fussbett con tejido de malla antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata.

MADE IN ITALY

SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

New

Ex recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: E-MEG DOUBLE, conductiva, doble, indesmallable, tejida con hilos especiales de plata. Antibacteriana y anti-olor
PLANTILLA: ZERO OHM, anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 MOhm, gracias a su revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo. Revestimiento del fussbett con tejido de malla antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto), pegada y cosida al empeine, que contiene un circuito disipativo especial
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *suela cosida*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso - 100 J*
2 *protección en piel antiabrasión*
3 *suela cosida*

CALZADO PARA SOLDADORES

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*
3 *suela cosida*

! tallaje ampliado

COSTURAS IGNÍFUGAS

VEREINA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ITALIAN LEATHER

! tallaje ampliado

EMPEINE: tejido antiabrasión DURATEX y piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *suela cosida*

TEJIDO ANTIABRASIÓN DURATEX

EN ISO 20345:2011

resistencia a los tirones > 60 N	280,5
resistencia a las abrasiones	> 300.000 frotamientos

SCORPIO BIS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor hidrófuga perforada
FORRO: LYCRA® en fibra elastán, bielástica, transpirable, resistente a la abrasión garantiza el mantenimiento de su forma, confort y libertad de movimiento
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *suela cosida*

100% METAL FREE · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

EMPEINE PERFORADO TRANSPIRABLE CON MEMBRANA REPELENTE AL AGUA

FURKA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *suela cosida*

HARUNA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *suela cosida*

! tallaje ampliado

100% METAL FREE · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

CALZADO PARA SOLDADORES

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! tallaje ampliado

COSTURAS IGNÍFUGAS

100% METAL FREE · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*
3 *suela cosida*

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DISPONIBLE CON PROTECCIÓN DE LA PUNTA EN GOMA ANTIABRASIÓN SÓLO BAJO PEDIDO

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *suela cosida*

GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *suela cosida*

DISPONIBLE CON PROTECCIÓN DE LA PUNTA EN GOMA ANTIABRASIÓN SÓLO BAJO PEDIDO

! tallaje ampliado

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

GORZANO S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DISPONIBLE CON PROTECCIÓN DE LA PUNTA EN GOMA ANTIABRASIÓN SÓLO BAJO PEDIDO

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*
2 *suela cosida*

GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

! tallaje ampliado

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*
2 *suela cosida*

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! tallaje ampliado

WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GORE-TEX® PRODUCTS

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

214

WORK TREK

EN ISO 20345:2011

¡PISO DE GOMA, DISEÑO TREKKING, RESISTENTE A LOS USOS MÁS EXIGENTES!

11
MONDOPOINT
36-47

SUELA

PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE
COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

215

WORK TREK

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela de poliuretano, piso de goma. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al deslizamento. Una oportuna distancia de los tacos hace la suela autolimpiante. El perfil de la suela sale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia a la abrasión. Óptima resistencia a los hidrocarburos, gasolina y sustancias ácidas gracias a la utilización de la goma para el piso.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,54 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,50 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
0,23 ≥ 0,18 PLANTA	SRC SRA+SRB	0,18 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°
	SRB acero + glicerina	

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

CALZADO DE ALTA VISIBILIDAD

EVIDENT S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

New

INSERTOS REFLEX ALTA VISIBILIDAD

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

New

EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

INSERTOS REFLEX ALTA VISIBILIDAD

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

New

WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | PERFUMED SOLE

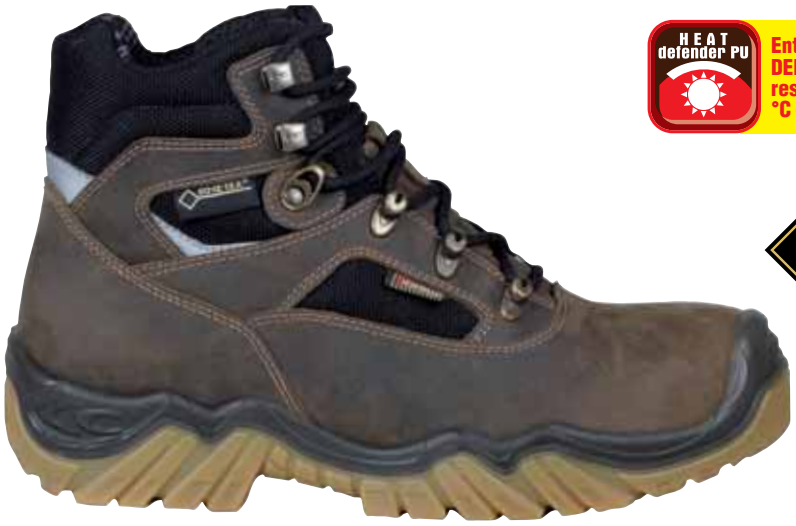

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

GORE-TEX® PRODUCTS

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MAIELLA S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

ORTLES S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

217

WORK TREK

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR

PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

WR

PERFUMED SOLE

TRIVOR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | PERFUMED SOLE

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

K2 S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | PERFUMED SOLE

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

LA MARMORA S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

POLLINO S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CERMIS S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *estabilizador del talón en TPU*

WR

PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

1

PIRENEI S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

220

WORK TREK

APPENNINI S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ALPI S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento fácil*

HUSKY GREY S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

221

WORK TREK

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONVISO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento fácil*

PARNASO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

222

WORK TREK

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

MONTSERRAT S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento fácil*

WR · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

FREJUS S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE · Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

223

OFF ROAD

EN ISO 20345:2011

CÓMODO CLÁSICO “WORKBOOT” PLANTILLA ANTISHOCK CON GEL EN LA ZONA DE APOYO DEL TALÓN

11
MONDOPOINT
36-48

SUELA

PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE
COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

OFF ROAD

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

- MÁS LIGERA respecto al peso medio de las suelas de goma
- Mayor resistencia a las altas temperaturas a más de 300 °C (para 1 minuto de contacto)
- Mayor resistencia a las bajas temperaturas -25 °C
- Óptima resistencia a los hidrocarburos

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	0,56 ≥ 0,32	TACÓN inclinación 7° 0,50 ≥ 0,28
SRC SRA+SRB			
SRB acero + glicerina	PLANTA	0,25 ≥ 0,18	TACÓN inclinación 7° 0,17 ≥ 0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

METATARSAL SUPPORT gel

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido. El inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor.

ASSEN BLACK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2007 39-47

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: non metallica APT PLATE
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

WINNIPEG BLACK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

1

ROSWELL S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FREEPORT S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

YUCATAN BLACK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

TRENTON S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

STANTON S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, aislante eléctricamente, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA VIDRERÍAS, INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA Y PRODUCCIÓN ALUMINIO

NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga con protección anticorte
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX + no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

AUSTIN S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor imprimida hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BUFFALO S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WINDSOR S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX PRODUCTS

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FLINT S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE · Thinsulate™ INSULATION B200

LEXINGTON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-48

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX PRODUCTS

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DOVER S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PUEBLO S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | PERFUMED SOLE

HEAT defender PU Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

HEAT defender PU Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | WR | 100% METAL FREE

GORE-TEX PRODUCTS

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK

230

OFF ROAD

NEW YORK 2 S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW MONTANA S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

CALIFORNIA S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

SIBERIA S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

1

DICKSON S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

232

WORK-ONE

EN ISO 20345:2011

ROBUSTO Y ANTIDESLIZANTE

11
MONDOPOINT
36-47

12
MONDOPOINT
36-48

ELIGE EL PRODUCTO CON SUELA:

SUELA



SUELA

1.100 N

EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

233

WORK-ONE

SUELA

Suela de poliuretano con un diseño estudiado para mejorar sus prestaciones. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al deslizamiento. Los canales a lo largo de la suela le confieren un elevado poder autolimpiante y favorecen una mayor flexibilidad del calzado. Los bordes laterales de la suela, muy marcados, protegen el empeine del desgaste y de la abrasión.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,63 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,52 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,27 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,20 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SUELA POLIURETANO/TPU

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,53 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,50 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,23 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,19 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

STUTTGART S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

BONN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

COVENTRY S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

New version

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

IPSWICH S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

New version

BRUGES S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LUTON S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

SWANSEA S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA SOLDADORES

BLEND S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*

PERFUMED SOLE

COSTURAS IGNÍFUGAS

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

BRUNT S3 M SRC EN ISO 20345:2011 39-47

METATARSAL PROTECTION 100J · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*

CALEDON S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

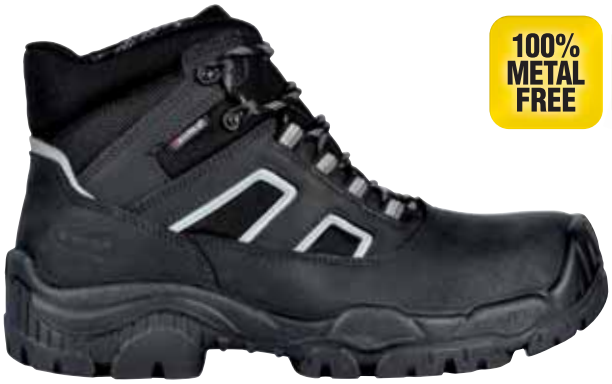

100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

GRENOBLE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONTPELLIER S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MARIBOR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

SKOPJE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en piel antiabrasión*

REIMS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MARNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

1

PERFUMED SOLE

LAUSANNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LIVORNO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

COFRA®
BORN TO WORK

238

WORK-ONE

DUBROVNIK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

MOSTAR S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

ZADAR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

KAUNAS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CARIDDI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SCILLA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

WOLFSBURG S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK

240

WORK-ONE

NEW HURRICANE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TAMPERE S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

BRATISLAV S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12
MONDOPOINT

piel ecológica

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

cremallera interior

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

241

FRONTLINE

EN ISO 20345:2011

10
MONDOPOINT
36-39

11
MONDOPOINT
40-48

SUELA
PU
PU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ACERO
RESISTENTE A 200 J

COFRA® BORN TO WORK

242

FRONTLINE

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Respeta los naturales movimientos del pie y reduce el cansancio; buena resistencia al deslizamiento; óptima capacidad de absorción de la energía de impacto; piso dotado de canales de drenaje autolimpiantes.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,57 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,52 ≥ 0,28	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	
	SRC SRA+SRB		
0,22 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,18 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

SMALL BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 37-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

LEADER BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

NEW BOLTON S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

HULL BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

SIOUX BIS S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GLENDALE S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SCIRO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ERIE BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-46

EMPEINE: piel flor imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

DIONISO BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

PARIDE BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*

1

PERFUMED SOLE

TITANO BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

KAIBAB BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 37-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TEX BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

LAND BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

SUMBA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

CELEBES S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

COFRA®
BORN TO WORK

247

FRONTLINE

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC EN ISO 17249:2013 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga con protección anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fibras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

GORE-TEX® WATERPROOF

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE PARA CADA CLIMA Y EXIGENCIA

INSULATED COMFORT FOOTWEAR	PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR	EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

COFRA®
BORN TO WORK

249

GORE-TEX® WATERPROOF

CALZADO IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

IMPERMEABLE EN EL TIEMPO

- 1,4 millones de microporos/cm²
- Cada poro es 20.000 veces más pequeño que la más pequeña gota de agua
- No entra agua

TRANSPIRABLE

- 1,4 millones de microporos/cm²
- Cada poro es 700 veces más grande que una molécula de vapor de agua
- La transpiración (sudor) y el calor se evaporan fácilmente

El calzado GORE-TEX® deja los pies secos y ofrece confort climático ideal

TRES NIVELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Ideal para climas fríos y actividades al aire libre en invierno.

- Muy aislada para la retención máxima del calor

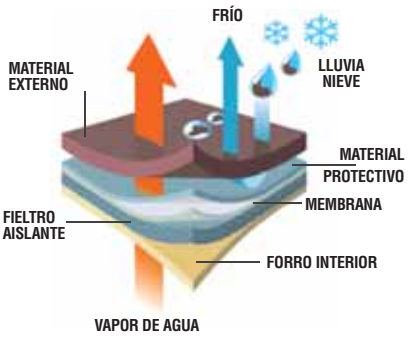

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Ideal para el clima cambiante y una amplia gama de actividades.

- Moderadamente aislada para una amplia gama de temperaturas

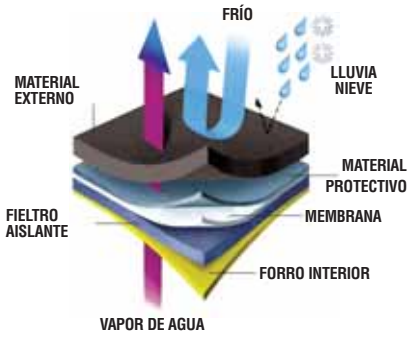

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Ideal para climas cálidos y en la sucesión de actividades al exterior/interior.

- No aislada para permitir alta pérdida de calor

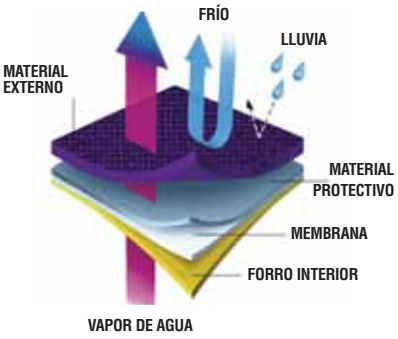

Todo nuestro calzado con membrana GORE-TEX® está sometido, además que a las pruebas previstas por la norma EN ISO 20345:2011, a rigurosas pruebas también previstas por GORE para cada componente, materiales del empeine, cordones y accessorios garantizando así la excelencia del proceso productivo.

SIMULADOR DE MARCHA

PRUEBAS DE CENTRIFUGACION

PRUEBA PARA EL CONFORT DEL CALZADO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

New

MJOSA S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

GLENR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy aislante 500 g/m²

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas
-25 °C

COFRA®
BORN TO WORK

251

GORE-TEX® WATERPROOF

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR
COLD PROTECTION
ANTI TORSION
12 MONDOPOINT
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
COLD defender PU
goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy aislante 500 g/m²

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

WR
COLD PROTECTION
ANTI TORSION
12 MONDOPOINT
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
COLD defender PU
goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy aislante 500 g/m²

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

New · WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

El calzado con protección del corte por motosierra a cadena lleva una protección especial en la parte delantera de la bota, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento y la elevada energía cinética, pueda provocar lesiones agudas a las piernas. Se recomienda de elegir el calzado según la velocidad de la cadena de motosierra.

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fi bras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias..

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

NIVEL	Velocidad m/s
1	20
2	24
3	28

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga con protección anticorte
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: non metallica APT PLATE
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cuello de piel*

WR · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER

12 MONDOPOINT

LEVEL 3

SUELA DE GOMA ROBUSTA Y RESISTENTE

La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

SRC SRA+SRB · SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

GORE-TEX® WATERPROOF

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! tallaje ampliado

WR | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | GORE-TEX | ITALIAN LEATHER

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (talla 39) - 11 Mondopoint (tallas 40-47)

WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | GORE-TEX

OBREGON UK S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | GORE-TEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

PARNASO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | GORE-TEX

GORE-TEX® WATERPROOF

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONVISO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento fácil*

WR · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

TUTANKAMON S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

CHAGALL BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

GORE-TEX® WATERPROOF

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

VALZER BLACK S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

VALZER S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GALARR S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

GORE-TEX® WATERPROOF

DHANU S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW HURRICANE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GORE-TEX · WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

NEW WARREN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

GORE-TEX · WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WINDSOR S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

COFRA®
BORN TO WORK

257

GORE-TEX® WATERPROOF

LEXINGTON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FREJUS S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

UNIFORM O2 WR HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

GORE-TEX® WATERPROOF

MARINE 02 WR HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

OFFICER 02 WR HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (talla 39) - 11 Mondopoint (tallas 40-47)

GORE-TEX® WATERPROOF

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

WR · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

MONTSERRAT S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento fácil*

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

GORE-TEX® WATERPROOF

RAMSES S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

NEW TORONTO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FROSTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

New

POLKA BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48

WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido transpirable y piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

GALETTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | WR | PERFUMED SOLE | newtech

EMPEINE: tejido muy transpirable y NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extented Comfort Footwear
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

POLKA S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

GORE-TEX® WATERPROOF

MASACCIO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

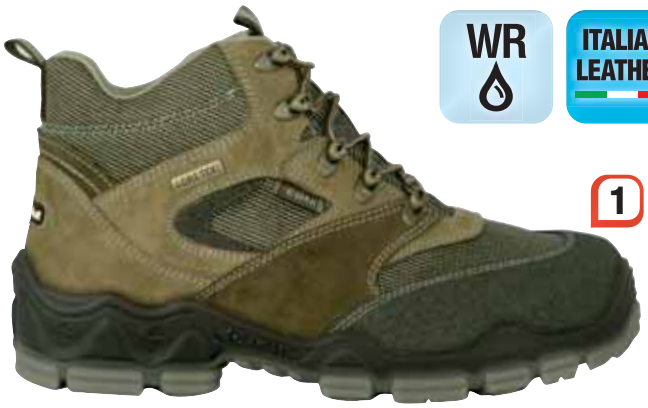

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

CUVIER S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

GORE-TEX · WR · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

LISBURN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 38-47

WR · 100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SELECTOR 03 WR HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y nylon
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO MÍNIMO

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

263

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

CALZADO DE NIVEL TÉCNICO MUY ELEVADO, QUE RESPONDE A LAS EXIGENCIAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ESPECÍFICOS

SPECIALS

- CALZADO PARA BOMBEROS
- CALZADO PARA EMERGENCIAS
- CALZADO DE ALTA VISIBILIDAD
- CALZADO PARA ASFALTISTAS
- CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
- CALZADO PARA VIDRERÍAS, INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA Y PRODUCCIÓN ALUMINIO
- CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA
- CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA
- CALZADO PARA SOLDADORES
- CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA
- CALZADO CONDUCTOR PARA AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS
- CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
- CALZADO PARA ELECTRICISTAS
- CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS
- 48-51 CALZADO PARA TALLAJE ESPECIAL

CALZADO PARA BOMBEROS

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD

F1	Requisitos básicos tipo 1
F2	Requisitos básicos tipo 2
F3	Requisitos básicos tipo 3
P	Resistencia a la penetración
A	Propiedades antiestáticas
I	Propiedades aislantes
CI	Aislamiento del frío del fondo del calzado
CH	Resistencia a los agentes químicos
M	Calzado con protección metatarsal
AN	Calzado con protección del tobillo

REQUISITOS PARA EL AISLAMIENTO DEL CALOR

	Medida de la temperatura en el interior del calzado			Evaluación degradación calzado	
	Temperatura baño de arena	Tiempo	Temperatura en el interior del calzado	Tiempo	Evaluación
HI_1	150 °C	30’	< 42 °C	30’	Conformidad al apartado B de la EN 15090
HI_2	250 °C	10’		20’	
HI_3				40’	

Tipo 1	**F1**	Aconsejado para operaciones al exterior, para la lucha contra incendios en bosques; no llevan protecccción contra la penetración, no llevan protección de la punta, no llevan protección contra lo riesgos químicos
Tipo 2	**F2**	Aconsejado para operaciones de extinción de incendios y socorro donde sea necesaria protección contra penetración, protección de la punta, ninguna protección contra riesgos químicos
Tipo 3	**F3**	Aconsejado para operaciones de extinción y socorro donde sea necesaria protección contra penetración, protección de la punta y protección contra riesgos químicos (sólo calzado clase II)

CALZADO PARA BOMBEROS

F2A

MEMBRANA IMPERMEABLE

COFRAtex WATERPROOF

MEMBRANA IMPERMEABLE MADEINITALY

La membrana de dos componentes COFRA-TEX WATERPROOF garantiza impermeabilidad y elevada transpirabilidad. El agua no penetra hacia el interior del calzado, pero en sentido inverso, las moléculas de vapor salen al exterior a través de la membrana, dejando el pie seco.

WATERPRO-TECH

ESTRUCTURA "A CALCETIN"
IMPERMEABILIDAD TOTAL GARANTIZADA

Forro tipo calcetín que envuelve totalmente el pie. La membrana, cosida directamente con la parte interior y superior del empeine, hace al calzado completamente impermeable, impidiendo la penetración de agua tanto lateralmente como de la zona plantar

UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantiza un confort térmico óptimo tanto a temperaturas moderadamente baja como alta.

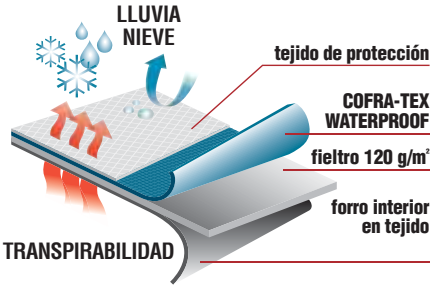

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

permeabilidad al vapor ácueo > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistencia a la penetración del agua (mbar)	> 2.000

Resistencia térmica Rct (10^{-3} m²*K/W)	109

PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los choques térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de post-combustion ni post-incandescencia.

ITALIAN LEATHER

1100 N

EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

12

MONDOPOINT 39-48

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SRC
SRA+SRB

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

COFRA®
BORN TO WORK

266

SPECIALS

CALZADO PARA BOMBEROS

F2A

El calzado con protección del corte por Velocidad motosierra a cadena lleva una protección especial en la parte delantera de la bota, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento y la elevada energía cinética, pueda provocar lesiones agudas a las piernas. Se recomienda de elegir el calzado según la velocidad de la cadena de motosierra.

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fi bras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias..

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

NIVEL	Velocidad m/s
1	20
2	24
3	28

NO FLAME F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC EN ISO 17249:2013 38-48

LEVEL 2

CALZADO CON PROTECCIÓN ANTICORTE POR MOTOSIERRA LEVEL 2 (24 m/s)

EN ISO 17249:2013
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

ZIP "NO FLAME"
DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO MÍNIMO
Línea ACCESSORIES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

CUT PROTECT fabric

WR

COSTURAS IGNÍFUGAS

12
MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perforada, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1. *cordones ignífugos aramídicos*
2. *tirante posterior en piel*
3. *bandas laterales para una mejor visibilidad*
4. *zona posterior acolchada*
5. *triples y cuádruples costuras ignífugas*
6. *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
7. *desprendimiento rápido con cremallera y empuñadura de fácil agarre*

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA BOMBEROS

F2A

NO STREAMER F2A AN CI HI_3 SRC EN 15090:2012
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC EN ISO 17249:2013 38-48

LEVEL 2

CALZADO CON PROTECCIÓN ANTICORTE POR MOTOSIERRA LEVEL 2 (24 m/s)

EN ISO17249:2013
A E P FO WRU CI HI
WR CR HRO SRC

CUT RESISTANCE

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

WR

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

ITALIAN LEATHER

COSTURAS IGNÍFUGAS

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

ANKLE PROTECTION

marcado en el lado interior

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perforada, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *tirante en piel*
2 *bandas laterales para una mejor visibilidad*
3 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
4 *protección del tobillo contra contactos accidentales*

HYDRANT F2A AN CI HI_3 SRC EN 15090:2012 38-48

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perforada, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *tirante en piel*
2 *bandas laterales para una mejor visibilidad*
3 *acolchado en la zona de flexión del empeine*
4 *protección del tobillo contra contactos accidentales*
5 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*

marcado en el lado interior

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

WR

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

ANKLE PROTECTION

COSTURAS IGNÍFUGAS

12 MONDOPOINT

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA BOMBEROS

F2A

SHOVEL F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012 39-48

12 MONDOPOINT

WR · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

COSTURAS IGNÍFUGAS

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perforada, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1. *cordones ignífugos aramídicos*
2. *tirante posterior en piel*
3. *zona posterior acolchada*
4. *triples y cuádruples costuras ignífugas*
5. *bandas laterales para una mejor visibilidad*
6. *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
7. *desprendimiento rápido con cremallera y empuñadura de fácil agarre*

SPRINKLER F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012 40-48

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perforada, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1. *cordones ignífugos aramídicos*
2. *tirante posterior en piel*
3. *zona posterior acolchada*
4. *triples y cuádruples costuras ignífugas*
5. *bandas laterales para una mejor visibilidad*
6. *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
7. *desprendimiento rápido con cremallera y empuñadura de fácil agarre*

12 MONDOPOINT

WR · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

COSTURAS IGNÍFUGAS

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA EMERGENCIAS

MEMBRANA IMPERMEABLE

COFRAtex WATERPROOF MADE IN ITALY

La membrana COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantiza un confort térmico óptimo tanto a temperaturas moderadamente baja como alta.

WATERPRO-TECH

ESTRUCTURA "A CALCETIN"

IMPERMEABILIDAD TOTAL GARANTIZADA

Forro tipo calcetín que envuelve totalmente el pie. La membrana, cosida directamente con la parte interior y superior del empeine, hace al calzado completamente impermeable, impidiendo la penetración de agua tanto lateralmente como de la zona plantar

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

permeabilidad al vapor ácueo > 2,0 mg/cm²•h	5,3
Resistencia a la penetración del agua (mbar)	> 2.000
Resistencia térmica Rct (10^{-3} m²•K/W)	109

PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

ITALIAN LEATHER

Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los choques térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de post-combustion ni post-incandescencia.

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SRC SRA+SRB

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente
PLANTA 0,43 ≥ 0,32
TACÓN inclinación 7° 0,38 ≥ 0,28

SRC SRA+SRB

SRB acero + glicerina
PLANTA 0,20 ≥ 0,18
TACÓN inclinación 7° 0,15 ≥ 0,13

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-46

COSTURAS IGNÍFUGAS

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

12 MONDOPOINT

WR

ITALIAN LEATHER

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga

FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH

PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perforada, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor

SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)

PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation

HORMA: 12 Mondopoint

1 *cordones ignífugos aramídicos*

2 *tobillo acolchado*

COFRA®
BORN TO WORK

270

SPECIALS

CALZADO PARA ASFALTISTAS

Prueba empírica realizada en el laboratorio COFRA

RESISTENCIA AL CALOR
por inmersión en arena
8 horas a 100 °C

NINGUN DAÑO AL CALZADO

SUELA HEAT DEFENDER PU/ GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

PLANTA		TACÓN
0,40 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución detergente	0,35 ≥ 0,28 inclinación 7°

HEAT defender PU

HEAT DEFENDER PU es una mezcla que impide la transmisión de calor del piso al interior del calzado: resiste hasta **150 °C en 30 minutos** sin alterar las propiedades físicoquímicas del calzado. Suela lisa en poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto), **que no deja huellas en el asfalto.**

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

PETROL S2 P HRO HI SRA EN ISO 20345:2011 39-48

12 MONDOPOINT

HEAT defender PU · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perforada, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto),
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

ASPHALT S2 P HRO HI SRA EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perforada, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto),
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

HEAT defender PU · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

CALZADO DE ALTA VISIBILIDAD

calzado recomendado para trabajos al aire libre, trabajos en condiciones de escasa visibilidad, operadores de carretera, operadores de aeropuertos, operadores de buques, auxilio en carretera, operadores ecológicos, manejo de almacenes en zonas oscuras. Los colores fluorescentes de calzado EVIDENT y LUMINOUS cumplen los requisitos de la norma EN ISO 20471: 2013 para la ropa de alta visibilidad.

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela de poliuretano, piso de goma. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al deslizamento. Una oportuna distancia de los tacos hace la suela autolimpiante. El perfil de la suela sale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia a la abrasión. Óptima resistencia a los hidrocarburos, gasolina y sustancias ácidas gracias a la utilización de la goma para el piso.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

New

EVIDENT S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

INSERTOS REFLEX ALTA VISIBILIDAD

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

100% METAL FREE

EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

New

INSERTOS REFLEX ALTA VISIBILIDAD

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

100% METAL FREE

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C test di norma 30 minutos	-25 °C test CIMAC 30 minutos
BERING BIS S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C
MYRDAL S3 WR CI SRC	⬇ 7 °C	prueba empirica ⬇ 7,5 °C

SUELA POLIURETANO/3TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

PLANTA	0,44 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,39 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
		SRC SRA+SRB	
PLANTA	0,21 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,18 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

FORROS AISLANTES

Thinsulate™ INSULATION B400

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

Óptimo antideslizamiento, robustez y ligereza junto a un diseño agresivo.

Piso de TPU resistente a las exiones hasta -25 °C

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

New

MYRDAL S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

WR

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B400

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B400
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

BERING BIS S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

1

WR

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

COLD PROTECTION

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	⬇ 7 °C	

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) e alle basse temperature no a -25 °C

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente	0,36 ≥ 0,32	PLANTA	0,32 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC = SRA+SRB			
SRB acero + glicerina	0,18 ≥ 0,18	PLANTA	0,13 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE · COLD PROTECTION · WR · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

1

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (talla 39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK

274

SPECIALS

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

COLD PROTECTION -25 °C

FORROS AISLANTES

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5 °C	

CONFORT TÉRMICO GARANTIZADO!

PIEL RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS -25 °C

ITALIAN LEATHER

La piel utilizada para este calzado está sometida a un tratamiento que la hace resistente a las bajas temperaturas y la mantiene elástica en los puntos de flexión que previene grietas y endurecimientos.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

SUELA COLD DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta -25 °C;
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** cuna fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,45 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,40 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°	
0,20 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,14 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°	SRC SRA+SRB

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

WinTherm

1

Thinsulate™ INSULATION B600

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *pasacordones con desprendimiento rápido*

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

GINNAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION | WR | ANTI TORSION | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE


piel ecológica

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COLD defender PU
goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

Thinsulate™ INSULATION B600

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas y nylon CORDURA®
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel natural de cordero, transpirable
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

COLD PROTECTION | WR | ANTI TORSION | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COLD defender PU
goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

12 MONDOPOINT

piel natural de cordero

cremallera interior

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011 **-17 °C** **30 minutos**

ARDHA S3 WR CI SRC ⬇ 6 °C

FORROS AISLANTES

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

PLANTA 0,43 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	TACÓN 0,35 ≥ 0,28 inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
PLANTA 0,21 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	TACÓN 0,13 ≥ 0,13 inclinación 7°

Formula SOFT

La suela más alta, con especial mezcla FORMULA SOFT ofrece mayor sostén y suavidad. La amplia zona de apoyo disipa la energía de impacto. Térmicamente aislante, anti-torsión y anti-vibración. Gracias a su formulación inovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano FORMULA SOFT, utilizada en la entresuela, tiene una dureza reducida y una elasticidad superior a la media de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos químico-físico-mecánicos previstos por las normativas. La suavidad de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral.

ANTI-VIBRACIÓN

Recomendado para los trabajos que producen vibraciones

TÉRMICAMENTE AISLANTE

La suela más alta aísla el pie de las bajas temperaturas

PERFUMED SOLE

EXCELLENT SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

El especial perfil de la suela, realizada y proyectada en COFRA, acompaña el movimiento del pie, amortiguándolo y soportándolo de la forma más idónea.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

ARDHA S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR · COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA® BORN TO WORK

277

SPECIALS

CALZADO PARA VIDRERÍAS, INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA Y PRODUCCIÓN ALUMINIO

PROTECCIÓN INTERIOR ANTICORTE EN TODA LA SUPERFICIE DEL EMPEINE

CUT RESISTANCE

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fi bras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias..

CUT RESISTANT TEST EN ISO 20345:2011	factor de resistencia al corte ≥ 2,5	5,3

DOBLE PROTECCIÓN DE LA PLANTA

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX + PL. ANTIPERF. APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

ARCH SUPPORT

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

- MÁS LIGERA respecto al peso medio de las suelas de goma
- Mayor resistencia a las altas temperaturas a más de 300 °C (para 1 minuto de contacto)
- Mayor resistencia a las bajas temperaturas -25 °C
- Óptima resistencia a los hidrocarburos

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente	0,56 ≥ 0,32	PLANTA	0,50 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB			
SRB acero + glicerina	0,25 ≥ 0,18	PLANTA	0,17 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

CUT RESISTANCE

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel hidrófuga con protección anticorte
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX + no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK

278

SPECIALS

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

El calzado con protección del corte por motosierra a cadena lleva una protección especial en la parte delantera de la bota, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento y la elevada energía cinética, pueda provocar lesiones agudas a las piernas. Se recomienda de elegir el calzado según la velocidad de la cadena de motosierra.

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fi bras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias..

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

NIVEL	Velocidad m/s
1	20
2	24
3	28

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC
EN ISO 17249:2013 39-48

2

12 MONDOPOINT

WR

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

LEVEL 3

CUT PROTECT fabric

GORE-TEX PRODUCTS

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga con protección anticorte
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cuello de piel*

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

STRONG A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

LEVEL 3

EMPEINE: piel flor hidrófuga con protección anticorte
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cuello de piel*
3 *suela cosida*

POWER A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga con protección anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cuello de piel*
3 *suela cosida*

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

LEVEL 2

COSTURAS SELLADAS

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

FORCE A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

LEVEL 1

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga con protección anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *suela cosida*

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

Respeta los naturales movimientos del pie y reduce el cansancio; buena resistencia al deslizamiento; óptima capacidad de absorción de la energía de impacto; piso dotado de canales de drenaje autolimpiantes.

WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC EN ISO 17249:2013 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga con protección anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

CUT PROTECT fabric

LEVEL 1

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

COFRA®
BORN TO WORK

281

SPECIALS

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

EN ISO 20349:2010
CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TERMICOS Y ELEVADA RESISTENCIA CONTRA PROYECCIONES DE METALES FUNDIDOS

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

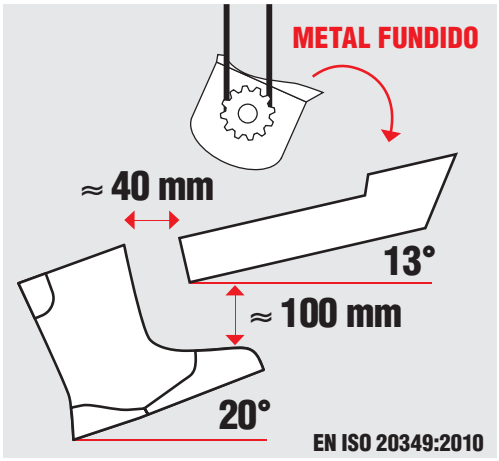

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

NEW FOUNDRY S3 M HI HRO Fe Al HI_1 SRC EN ISO 20349:2010 39-48

New

METATARSAL PROTECTION 100J | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER

EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor hidrófuga (gruesa 3,0/3,2 mm)
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perforada, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *cordones ignífugos - desprendimiento rápido en caso de accidental inmersión*
3 *triple costura de KEVLAR® en las zonas de mayor desgaste*
4 *suela cosida*
5 *protección del metatarso - 100 J*

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI_1 SRC EN ISO 20349:2010 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga (gruesa 3,0/3,2 mm)
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perforada, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *cordones ignífugos - desprendimiento rápido en caso de accidental inmersión*
3 *triple costura de KEVLAR® en las zonas de mayor desgaste*
4 *suela cosida*

EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER

12 MONDOPOINT

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

SUELA HEAT DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

Suela de poliuretano, piso de goma. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al deslizamento. Una oportuna distancia de los tacos hace la suela autolimpiante. El perfil de la suela sale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia a la abrasión. Óptima resistencia a los hidrocarburos, gasolina y sustancias ácidas gracias a la utilización de la goma para el piso.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

PLANTA		TACÓN inclinación 7°
0,54 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución detergente	0,50 ≥ 0,28
	SRC SRA+SRB	
0,23 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,18 ≥ 0,13

El perfil de la suela sale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia a la abrasión.

HEAT defender PU

HEAT DEFENDER PU es una mezcla que impide la transmisión de calor del piso al interior del calzado: resiste hasta **150 °C en 30 minutos** sin alterar las propriedades físicoquímicas del calzado. Suela lisa en poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto).

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

K2 S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

CALZADO PARA SOLDADORES

WELDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION
PERFUMED SOLE
COSTURAS IGNÍFUGAS

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (talla 39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, cierre de velcro regulable*

SOLDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (talla 39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones*
3 *desprendimiento rápido*

ANTI TORSION
PERFUMED SOLE
COSTURAS IGNÍFUGAS

FUSE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION
PERFUMED SOLE
COSTURAS IGNÍFUGAS

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección de los cordones, cierre de velcro regulable*

CALZADO PARA SOLDADORES

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! tallaje ampliado

COSTURAS IGNÍFUGAS | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*
3 *suela cosida*

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! tallaje ampliado

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

COSTURAS IGNÍFUGAS

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*
3 *suela cosida*

BLEND S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

COSTURAS IGNÍFUGAS

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*

CALZADO PARA SOLDADORES

NEW VIGO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección con cierre de velcro regulable*

TORCH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*

PERFUMED SOLE

MARTE UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, hebilla metálica regulable*

NEW TAGO UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, hebilla metálica regulable*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

METATARSAL PROTECTION 100J

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO - 100 J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!



100 J
EN ISO 20344:2011

MALAREN INTER-MET S3 M SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE | METATARSAL PROTECTION 100J | PERFUMED SOLE

New

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1. *protección del metatarso interior - 100 J*
2. *protección en TPU antiabrasión*
3. *desprendimiento fácil*

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
INTERNAL FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1. *protección del metatarso interior - 100 J*
2. *protección de la punta en goma de nitrilo antiabrasión*
3. *suela cosida*

METATARSAL PROTECTION 100J | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

METATARSAL PROTECTION 100J · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
INTERNAL FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso interior - 100 J*
2 *protección en poliuretano antiabrasión*

PROTECCIÓN DEL METATARSO EXTERIOR - 100 J

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation

HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso - 100 J*
2 *protección en piel antiabrasión*
3 *suela cosida*

METATARSAL PROTECTION 100J · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

ARMOR S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

METATARSAL PROTECTION 100J · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*

PROTECTOR BIS S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (talla 39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*

METATARSAL PROTECTION 100J · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

BRUNT S3 M SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*

COVER UK S3 M SRC EN ISO 20345:2011 40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*
3 *protección en poliuretano antiabrasión*

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

TANKER METGUARD S5 M CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

METATARSAL PROTECTION 100J

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón o bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*
2 *protección del metatarso - 100 J*

CALZADO CONDUCTOR PARA AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS

0Ω NOVEDAD ABSOLUTA Calzado conductor resistencia eléctrica próxima a cero

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SUELA COSIDA

Ex recomendado para zonas ATEX

Suela enteramente en goma de nitrilo, pegada y cosida al empeine resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto), **que contiene un circuito disipativo especial.**

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,48 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,47 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,21 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,18 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

E-MEG+ DOUBLE

FORRO CONDUCTIVO

Tejido indesmallable de nylon y fibra de pata, de doble capa. Garantiza una elevada resistencia a la abrasión. La construcción especial de "doble cara" permite el desplazamiento completo de las cargas electrostáticas del pie hacia la suela y, finalmente, al suelo, gracias a un circuito disipativo integrado especial en la suela. La fibra especial de plata, que es el hilo que realiza el diseño, también otorga elevado poder anti-olor y bacteriostático.

ZERO OHM

PLANTILLA CONDUCTIVA

Plantilla anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 Mohm, gracias a su revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo. Revestimiento del fussbett con tejido de malla antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata.

MADE IN ITALY

SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

Ex recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION

New

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: E-MEG DOUBLE, conductiva, doble, indesmallable, tejida con hilos especiales de plata. Antibacteriana y anti-olor
PLANTILLA: ZERO OHM, anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 MOhm, gracias a su revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo. Revestimiento del fussbett con tejido de malla antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto), pegada y cosida al empeine, que contiene un circuito disipativo especial
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *suela cosida*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

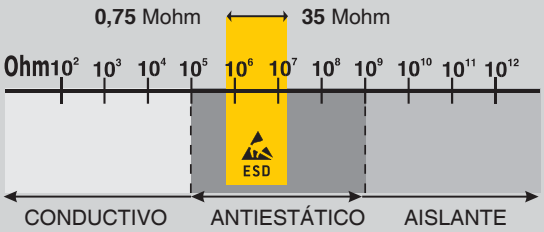

La Directiva Europea 1999/92/CE, conocida como directiva ATEX, indica las medidas para la tutela de la seguridad y de la salud de los trabajadores que pueden ser expuestos al riesgo de atmósferas explosivas. Todo nuestro calzado ESD, es proyectado así que pueda tener un valor de resistencia eléctrica muy bajo y por eso utilizando este calzado se reduce al mínimo el riesgo de descargas electrostáticas que pueden actuar como fuentes de inflamación o causar explosiones.

Esto hace nuestro calzado ESD recomendado en zonas ATEX.

RAP BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

recomendado para zonas ATEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

FUNK BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

ANTI TORSION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

recomendado para zonas ATEX

12 MONDOPOINT

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

BURST S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

Ex recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

boa® Boa® Closure System

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*
2 *protección en TPU antiabrasión*

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191

Ex recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

SBATT LIME S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

DGUV 112-191

Ex recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

LOFN S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex
recomendado para zonas ATEX

NO DETECTABLE POR DETECTOR DE METALES

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

Boa® Closure System

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*
2 *sistema de cierre Boa®*

BRAHMA S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*
2 *sistema de cierre Boa®*

Ex
recomendado para zonas ATEX

NO DETECTABLE POR DETECTOR DE METALES

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

Boa® Closure System

HODUR S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

Ex
recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

YULE S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

Ex
recomendado para zonas ATEX

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

LYTIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

Ex
recomendado para zonas ATEX

NO DETECTABLE POR DETECTOR DE METALES

ITALIAN LEATHER

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

boa
Boa® Closure System

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*

GRIFFIS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

MICROTECH

Ex
recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

TRIP UP S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

MICROTECH

Ex
recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

CLIMBING S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: MICROTECH y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

Ex
recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

MICROTECH

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

VENICE BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 38-47

Ex recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH y nylon AIRFREEDOM Fabric muy resistente, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

Ex recomendado para zonas ATEX | DGUV 112-191 | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

1

POTENCY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex recomendado para zonas ATEX | DGUV 112-191 | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

1

boa® Closure System

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*

FORECHECK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191 | Ex recomendado para zonas ATEX | PERFUMED SOLE | MICROTECH

1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD (12-6-3 mm), anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto (shock absorber) y elevada adherencia; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

KRESS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

CARTAGENA S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano monodensidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

CIELLO S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48

Ex recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

1

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

Ex recomendado para zonas ATEX

! tallaje ampliado

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

1

RIEMANN S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

! tallaje ampliado

Ex recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED ESD, anatomica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

FADE S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: punched MICROTECH y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15 ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

Ex recomendado para zonas ATEX

MICROTECH

PERFUMED SOLE

1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

JACK BLACK S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

Ex
recomendado para zonas ATEX

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (tallas 35-39) - 11 Mondopoint (tallas 40-47)

1 *cierre de velcro regulable*

MONIQUE S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: piel perforada
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (tallas 35-39) - 11 Mondopoint (tallas 40-42)

1 *cierre de velcro regulable*

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

women's

Ex
recomendado para zonas ATEX

New

SERVIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex
recomendado para zonas ATEX

40 °C

CHEMICAL RESISTANCE

ECOLORICA®

SLIP RESISTANT SOLE

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: ECOLORICA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

LUCIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable perforado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

Ex
recomendado para zonas ATEX

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

1

MICROTECH

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

JACK WHITE S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47

Ex recomendado para zonas ATEX

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (tallas 35-39) - 11 Mondopoint (tallas 40-47)

1 *cierre de velcro regulable*

JOSEPH SB E A FO ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47

EMPEINE: piel perforada
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

Ex recomendado para zonas ATEX

40 °C

SLIP RESISTANT SOLE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO MÍNIMO

AUSILIUS S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

New version

40 °C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

newtech

Ex recomendado para zonas ATEX

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

PUBLIUS S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

New version

40 °C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

newtech

Ex recomendado para zonas ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

300

SPECIALS

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

RIPON S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

Ex recomendado para zonas ATEX

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

GOLDEN S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint

Ex recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

New

SARAH BLACK S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-42

women's

Ex recomendado para zonas ATEX

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (tallas 35-39) - 11 Mondopoint (tallas 40-42)

El calzado COFRA certificado ESD contempla las soluciones técnicas más avanzadas con el fin de obtener los máximos valores de conducción disponibles en el mercado.
- Componentes empeine totalmente bordadas con hilo conductor.
- Plantilla antiperforación específicamente realizada para garantizar resistencia eléctrica casi nula.
- Mezclas para suelas que contienen aditivos antiestáticos especiales cuya alta concentración garantiza un alto potencial conductivo, en cualquier condición de uso y a cualquier nivel de desgaste.
- Plantilla interior de poliuretano conductivo, forrada con especiales tejidos antiestáticos y cosida con hilos conductores.

ESD PROTECTIVE COMPLEX

TOP ESD PRO + ZERO OHM o TOP COMFORT ESD = máxima protección garantizada

Para mejorar el rendimiento de nuestro calzado ESD, la colección COFRA ha introducido los calcetines TOP ESD PRO y la plantilla conductiva ZERO OHM.
El uso de nuestro calzado ESD, junto al uso de los calcetines TOP ESD PRO y la plantilla ZERO OHM, TOP COMFORT ESD o COFRA SOFT ESD, mejora el rendimiento en términos de descarga electroestática, garantizando un contacto eléctrico seguro con el suelo, libre del molesto y nocivo fenómeno de acumulación de cargas electroestáticas.

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, aislante eléctricamente, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

ANTI TORSION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

ELECTRON SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

BREATHABLE PLUS

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, aislante eléctricamente, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

COLD defender PU

MADEINITALY

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

100% METAL FREE

12 MONDOPOINT

LIGERO Y AMAGNÉTICO.
Bota de poliuretano doble densidad que garantiza ligereza y aislamiento térmico particularmente elevados. La plantilla antiperforación de tejido y la puntera de protección de los dedos de composite lo hacen confortable y aun más ligero. El diseño de la suela en la punta y en el taco garantiza la máxima resistencia al deslizamiento también en terrenos deshechos

1

COFRA®
BORN TO WORK

303

SPECIALS

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

DACHDECKER GREY 03 SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-48

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

SLIP RESISTANT SOLE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

New

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante , fórmula ultraligera
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (talla 39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,56 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,52 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
0,25 ≥ 0,18 PLANTA	SRC SRA+SRB	0,21 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°
	SRB acero + glicerina	

COFRA®
BORN TO WORK

304

SPECIALS

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

New

DACHDECKER 03 HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

Entresuela de poliuretano, piso de goma. El diseño del piso, nace por un en estudio cuidadoso biomecánico, sigue los movimientos naturales del pie durante el camino y reduce la fatiga. Los tacos de forma cuadrada, transversales, hacen el calzado resistente al deslizamiento en dirección transversal y longitudinal en variados pavimientos, andenes, escaleras y superficies deslizantes. La mezcla de nitirilo sobresale el grip y garantiza una resistencia excelente a la hidrólisis.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

DACHDECKER 03 EN ISO 20347:2007 NON SAFETY 39-47

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PL. ANTIPERF.: non metallica APT PLATE
HORMA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

ENV 13287

Resistencia al deslizamiento coeficiente de tracción dinámica	
≥0,15	0,25

El diseño particular de los tacos combinado con la especial mezcla de nitrilo, garantizan elevadas prestaciones en términos de deslizamiento tanto en sentido transversal como longitudinal sobre todo para trabajos en tejados o superficies muy inclinadas. La distribución de los relieves favorece todos los movimientos del pie.

48-51 CALZADO PARA TALLAJE ESPECIAL

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño innovador del piso permite superar los requisitos más severos de resistencia al deslizamiento. Se ha aumentado la superficie de apoyo, para aumentar el confort y la seguridad del usuario.

ICARO S3 SRC EN ISO 20345:2011 48-51

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

DELFO S3 SRC EN ISO 20345:2011 48-51

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

306

DEFEND

EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

CALZADO MILITAR

REALIZADO CON MATERIAL DE ELEVADA CALIDAD, PARA USO PROLONGADO Y RESISTENTE AUN MÁS A LOS USOS EXTREMOS

SUELA

COFRA®
BORN TO WORK

307

DEFEND

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Entresuela de poliuretano, piso de goma. El diseño del piso, nace por un en estudio cuidadoso biomecánico, sigue los movimientos naturales del pie durante el camino y reduce la fatiga. Los tacos de forma cuadrada, transversales, hacen el calzado resistente al deslizamiento en dirección transversal y longitudinal en variados pavimientos, andenes, escaleras y superficies deslizantes. La mezcla de nitirilo sobresale el grip y garantiza una resistencia excelente a la hidrólisis.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,53 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,50 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,24 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,21 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

AUGUSTUS 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

SLIP RESISTANT SOLE
100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

BAYONET 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE
100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

COFRA®
BORN TO WORK

308

DEFEND

MEDAL 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

SECURITY 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

cremallera interior

ATTACK 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

cremallera interior

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

309

DEFEND

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

MARINE 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

OFFICER 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

310

DEFEND

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La suela, de estilo clásico, se caracteriza por un diseño limpio y sencillo. El perfil bajo hace el zapato ágil y aconsejado para los que quieren combinar un estilo formal con un calzado de trabajo.

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,43 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,42 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,19 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,14 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

EUCLIDE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
HORMA: 10 Mondopoint

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Entresuela de poliuretano, piso de goma. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al deslizamento. Una oportuna distancia de los tacos hace la suela autolimpiante. El perfil de la suela sale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia a la abrasión. Óptima resistencia a los hidrocarburos, gasolina y sustancias ácidas, gracias a la utilización de la goma para el piso.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,54 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,50 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,23 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,18 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

ARCH SUPPORT



Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

COFRA®
BORN TO WORK

311

DEFEND

BOUNCER 01 HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y nylon
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO MÍNIMO

ARMY 01 HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48

EMPEINE: piel serraje y nylon
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO MÍNIMO

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

cremallera interior

SELECTOR 03 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX PRODUCTS

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y nylon
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO MÍNIMO

COFRA®
BORN TO WORK

312

DEFEND

PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los choques térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de post-combustion ni post-incandescencia.

ITALIAN LEATHER

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA (cerámica + solución dertergente)
PLANTA 0,43 ≥ 0,32
TACÓN inclinación 7° 0,38 ≥ 0,28

SRC = SRA+SRB

SRB (acero + glicerina)
PLANTA 0,20 ≥ 0,18
TACÓN inclinación 7° 0,15 ≥ 0,13

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-46

COLD PROTECTION
HEAT RESISTANT
WR
ITALIAN LEATHER

COSTURAS IGNÍFUGAS

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perforada, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cordones ignífugos aramídicos*
2 *tobillo acolchado*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

313

ADERTOP

EN ISO 20345:2011

CALZADO PARA SERVICIOS
PISO DE GOMA - ELEVADA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

11
MONDOPOINT
36-48

SUELA

PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

314

ADERTOP

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Entresuela de poliuretano, piso de goma. El diseño del piso, nace por un en estudio cuidadoso biomecánico, sigue los movimientos naturales del pie durante el camino y reduce la fatiga. Los tacos de forma cuadrada, transversales, hacen el calzado resistente al deslizamiento en dirección transversal y longitudinal en variados pavimientos, andenes, escaleras y superficies deslizantes. La mezcla de nitirilo sobresale el grip y garantiza una resistencia excelente a la hidrólisis.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA (cerámica + solución dertergente)
PLANTA: 0,53 ≥ 0,32
TACÓN inclinación 7°: 0,50 ≥ 0,28

SRC = SRA+SRB

SRB (acero + glicerina)
PLANTA: 0,24 ≥ 0,18
TACÓN inclinación 7°: 0,21 ≥ 0,13

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

DACHDECKER 03 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

New

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

SLIP RESISTANT SOLE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ADERTOP

KAROLUS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100 % poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PICKET S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

ALEXANDER S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CAESAR S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

AURELIUS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

POLICE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

cremallera interior

VETERAN S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

cremallera interior

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HELIX S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200 · COLD PROTECTION

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

317

GENERAL MANAGER

EN ISO 20345:2011

CÓMODO CALZADO PARA SERVICIOS - ELEVADA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

11
MONDOPOINT
38-48

100%
METAL
FREE

SUELA
PU
PU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE
COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

318

GENERAL MANAGER

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El exclusivo diseño de la suela "GENERAL MANAGER" está estudiado para garantizar el mejor agarre en las más diversas condiciones de uso, gracias al efecto autolimpiante de los canales y a la mezcla especial hidrorrepelente de poliuretano. Máximo confort del calzado, por la altura de los relieves en el piso que ofrecen el justo equilibrio entre sostén, ligereza y flexibilidad, proporcionando al calzado una óptima capacidad amortiguante que crea un efecto almohadilla antifatiga.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

WALSALL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

319

GENERAL MANAGER

BURNLEY S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TORBAY S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

WORTHING S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

320

GENERAL MANAGER

SOUTHWELL S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

RIPON S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

LISBURN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 38-47

GORE-TEX® PRODUCTS

WR | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

321

FLAG

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

CALZADO PARA SERVICIOS
PISO DE GOMA - ELEVADA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

10
MONDOPOINT
39-47

100% METAL FREE

SUELA

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed

1100 N

EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PROTECTOR
PUNTERA IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

PERFUMED SOLE

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

ENV 13287

Resistencia al deslizamiento coeficiente de tracción dinámica ≥0,15	0,25

COFRA®
BORN TO WORK

322

FLAG

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

BARBER S3 EN ISO 20345:2007 39-47

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: non metallico PROTECTOR 200 J
PL. ANTIPERF.: non metallica APT PLATE
HORMA: 10 Mondopoint

KARIF S3 EN ISO 20345:2007 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: non metallico PROTECTOR 200 J
PL. ANTIPERF.: non metallica APT PLATE
HORMA: 10 Mondopoint

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

MELTEMI S3 EN ISO 20345:2004 39-47

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: non metallico PROTECTOR 200 J
PL. ANTIPERF.: non metallica APT PLATE
HORMA: 10 Mondopoint

ZONDA 02 NON SAFETY 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
HORMA: 10 Mondopoint

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

DACHDECKER 03 EN ISO 20347:2007 NON SAFETY 39-47

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PL. ANTIPERF.: non metallica APT PLATE
HORMA: 10 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

323

DRESS

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

CALZADO EJEJUTIVO, FORRADO DE PIEL

10
MONDOPOINT
39-47

200 J

PUNTERA DE ACERO
RESISTENTE A 200 J

SUELA

PU

SRC
SRA+SRB

COFRA®
BORN TO WORK

324

DRESS

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,43 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,42 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,19 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,14 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

La suela, de estilo clásico, se caracteriza por un diseño limpio y sencillo. El perfil bajo hace el zapato ágil y aconsejado para los que quieren combinar un estilo formal con un calzado de trabajo.

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

BELL S1 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint

COULOMB S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

MEUCCI S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint

DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO MÍNIMO

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

ESD CEI EN 61340-5-1 **RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm**

GOLDEN S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EUCLIDE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
HORMA: 10 Mondopoint

QUEEN'S LAND

CALZADO PARA MUJERES

EN ISO 20345:2011

TACÓN 30 mm PARA NO FATIGAR LA ESPALDA Y LOS MIEMBROS INFERIORES

10
MONDOPOINT
35-41

30 mm
TACÓN

SUELA
PU
PU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE
SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ALUMINIO
RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)
ALUMINIUM
200J

COFRA®
BORN TO WORK

326

QUEEN'S LAND

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La suela de poliuretano doble densidad está caracterizada por una elevada resistencia al deslizamiento gracias a un especial diseño del piso, realizado con tacos de forma romboidal distribuidos de forma asimétrica a lo largo de la planta y del tacón: la distribución de los tacos garantiza una elevada superficie de apoyo y máxima estabilidad durante todas las fases del movimiento al tiempo que permiten un óptimo drenaje gracias a los canales formados por los tacos que 'rompen' el movimiento del agua bajo del piso, haciéndola salir hacia los lados.

PERFUMED SOLE

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA EN PIEL ACOLCHADA EN LA ZONA DEL TALÓN

REAL LEATHER

BEATRICE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

ELAINE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

QUEEN'S LAND

DOROTHEA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

ANISE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

VICTORIA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

CRISTIANA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

1
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

COSTANZA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga y elastán LYCRA®
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

GIUDITTA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

ELOISA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck azul
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

MARGARET S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: nubuck azul perforado
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

WOMEN'S

CALZADO PARA MUJERES

EN ISO 20345:2011

CÓMODO Y CONFORTABLE CON DISEÑO DEPORTIVO

9	10	11
MONDOPOINT	MONDOPOINT	MONDOPOINT

DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA®
BORN TO WORK

330

WOMEN'S

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Respeta los naturales movimientos del pie y reduce el cansancio; buena resistencia al deslizamiento; óptima capacidad de absorción de la energía de impacto; piso dotado de canales de drenaje autolimpiantes.

PERFUMED SOLE

11
MONDOPOINT
36-41

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,55 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,36 ≥ 0,28	
PLANTA	SRC SRA+SRB	TACÓN inclinación 7°	
0,25 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,15 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

PU15 insole

Plantilla anatómica, perforada y antiestática de poliuretano perfumado, con gran capacidad de amortiguación. El espesor de 15 mm en la zona del talón aumenta la capacidad de absorción del choque de impacto y disipa la energía garantizando una distribución homogénea de las cargas en la zona del pie. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

1100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g - T.42
ALUMINIUM 200J

DOS VARIANTES DE COLORES INCLUIDA

POINT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-41

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DEBIDO AL NORMAL USO DEL CALZADO, UNOS STRASS PODRÍAN SOLTARSE. NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES POR LA PÉRDIDA DE STRASS.

COFRA®
BORN TO WORK

331

WOMEN'S

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

11
MONDOPOINT
35-41

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,60 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,51 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB	
0,27 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,19 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

La suela deportiva, ligera y con un perfil sutil, tiene notables propiedades técnicas. Es confortable y absorbe los golpes impidiendo traumas en la columna vertebral al caminar. El diseño del piso acompaña el movimiento de flexión. Excelente resistencia al deslizamiento gracias al diseño del piso y a la disposición en agrupaciones de los tacos que garantizan adherencia en sentido longitudinal y transversal. El piso de TPU es muy resitente a la abrasión.



PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

EVA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
1 **SUELA:** poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en piel antiabrasión*

ALICE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

! tallaje ampliado

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONNALISA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

! tallaje ampliado

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191 ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

ROSE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-40

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

333

WOMEN'S

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

11
MONDOPOINT
36-42

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,48 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,44 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
0,21 ≥ 0,18 PLANTA	SRC SRA+SRB	0,15 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°
	SRB acero + glicerina	

1. Perfil externo con salientes en el talón para aumentar la estabilidad
2. Sistema de absorción de los golpes
3. Cápsula reforzada para soporte del arco plantar del pie que garantiza máxima estabilidad
4. Dibujo de la suela con aristas para mejorar la adherencia
5. Tacos no alineados facilitan adherencia al suelo
6. Amplios canales en la suela que favorecen el drenaje de los residuos

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

ELENOIRE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-42

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EVELYNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-42

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,56 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,52 ≥ 0,28	
PLANTA	SRC SRA+SRB	TACÓN inclinación 7°	
0,25 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,21 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

10 MONDOPOINT 35-39

11 MONDOPOINT 40-42

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

SARAH BLACK S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-42

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

New

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

SOPHIE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

New

BRIGITTE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

New

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

INGRID BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

New

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

BRENDA BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

New

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: LYCRA®, in fibra elastán, bielastica, transpirable, resistente all'abrasione, garantisce mantenimento della forma, comfort e libertà di movimento
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

PAULA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

New

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

KATIA BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

New

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

MONIQUE S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-42

1

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

New

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel perforada
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

LIZ BLUE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: nubuck azul perforado
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

1

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

New

WOMEN'S

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

9 MONDOPOINT 35-42

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,37 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,33 ≥ 0,28	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	
	SRC SRA+SRB		
0,18 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,13 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

El diseño irregular de la suela, por la forma de los rampones y su disposición a lo largo de toda la superficie, nace de un estudio cuidadoso finalizado a garantizar una constante y óptima adherencia longitudinal y transversal. **La especial mezcla polimérica a baja densidad y ultraligera proporciona a la suela flexibilidad y ligereza.**

25 mm TACÓN

Suela con tacón de 25 mm para aseguarar una igual distribución del peso corpóreo sobre la planta del pie y el talón.

Sistema de absorción de los golpes

NAIKE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

LORELY S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

COFRA®
BORN TO WORK

338

WOMEN'S

GAJA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel flor azul hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

ALEXIA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: piel flor azul hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

JULIA S2 35-42

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

GILDA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

newtech

9 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

WOMEN'S

MELANIE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

9 MONDOPOINT

EMPEINE: piel y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

MALIKA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: piel hidrófuga y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

9 MONDOPOINT

EDWIGE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

1 | 9 MONDOPOINT | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel perforada
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

FRIDA S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: nubuck azul perforado
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

1 | FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

9 MONDOPOINT

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

340

MAXI COMFORT WHITE

EN ISO 20345:2011

- SUELA MÁS ALTA Y CONFORTABLE, AMORTIGUANTE, TERMICAMENTE AISLANTE
- EXCELENTE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

40 °C

ABSORBE LOS IMPACTOS Y NO SOBRECARGA LA ESPALDA

11
MONDOPOINT
36-48

100% METAL FREE

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®

BORN TO WORK

341

MAXI COMFORT WHITE

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD CON ELEVADO SHOCK ABSORBER

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La suela más alta, con especial mezcla FORMULA SOFT ofrece mayor sostén y suavidad. La amplia zona de apoyo disipa la energía de impacto. Térmicamente aislante, anti-torsión y anti-vibración. Gracias a su formulación inovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano FORMULA SOFT, utilizada en la entresuela, tiene una dureza reducida y una elasticidad superior a la media de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos químico-físico-mecánicos previstos por las normativas. La suavidad de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral.

ANTI-VIBRACIÓN

Recomendado para los trabajos que producen vibraciones

TÉRMICAMENTE AISLANTE

La suela más alta aísla el pie de las bajas temperaturas

El especial perfil de la suela, realizada y proyectada en COFRA, acompaña el movimiento del pie, amortiguándolo y soportándolo de la forma más idónea.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

Plantilla anatómica, perforada, de poliuretano perfumado, antibacteriana, antiéstatica, suave y confortable. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa.

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

ECOLORICA®

no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural

- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®

ELEMENTOS	DURACIÓN PRUEBA	RESULTADOS
sulphuric acid	5’	no resistente
lactic acid	5’	daña de manera ligera el film de protección
acetone	5’	daña el film de protección
acetic acid	2 h	daña el film de protección
vinyl acetate	2 h	daña el film de protección
ethyl alcohol	2 h	daña el film de protección
acrylonitrilo	2 h	daña el film de protección
sodium hydroxide	2 h	daña de manera ligera el film de protección
sodium hypochlorite	2 h	resistente
methanol	2 h	resistente
hexane	2 h	resistente
uoridic acid	10’	resistente
sodium percarbonate	30’	resistente

COFRA®
BORN TO WORK

342

MAXI COMFORT WHITE

TOKUI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-47

40 °C | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE | ECOLORICA® | CHEMICAL RESISTANCE

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SHINTAI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

40 °C | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ECOLORICA® | PERFUMED SOLE | CHEMICAL RESISTANCE

HATA S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

40 °C | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ECOLORICA® | PERFUMED SOLE | CHEMICAL RESISTANCE

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

343

MAXI COMFORT WHITE

OKUDEN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ECOLORICA®

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MICROTECH Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

THAI WHITE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SHIATSU WHITE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

344

ADERMAX

EN ISO 20345:2011

- EMPEINES RESISTENTES A LOS AGENTES QUÍMICOS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

11
MONDOPOINT
36-48

100% METAL FREE

SUELA

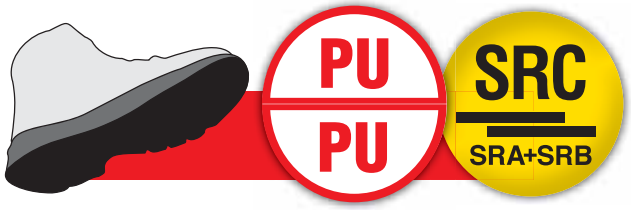

EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

345

ADERMAX

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La mezcla de poliuretano, con suela y entresuela de diferente densidad, garantiza ligereza, flexibilidad, absorción de la energía de impacto en el camino gracias a un inserto más blando en la zona del talón y, al mismo tempo, asegura una buena resistencia a la abrasión. El diseño de la suela, con ventosas de forma hexagonal, está estudiado para garantizar máxima adherencia en el suelo aún en presencia de superficies deslizables. Las prestaciones en términos de resistencia al deslizamiento son elevadas. Gracias a un sistema de canales antiresiduos, la suela resulta autolimpiante.

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,41 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,34 ≥ 0,28	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	
	SRC SRA+SRB		
0,19 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,14 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

SANYDERM PIEL

Piel SANYDERM con tratamiento antimicróbico SANITIZED® anula el desarollo del proceso metabólico que impide la formación de bacterias, hongos y malos olores y garantizando higiéne en el tiempo.

40 °C

ADRIANUS WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

SANYDERM

40 °C

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel SANYDERM hidrófuga con tratamiento antimicróbico SANITIZED®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

CALIGOLA WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel SANYDERM hidrófuga con tratamiento antimicróbico SANITIZED®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

40 °C

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

SANYDERM

PERFUMED SOLE

COFRA®
BORN TO WORK

346

ADERMAX

ADRIANUS BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

40 °C · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · SANYDERM · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel SANYDERM hidrófuga con tratamiento antimicróbico SANITIZED®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

CALIGOLA BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel SANYDERM hidrófuga con tratamiento antimicróbico SANITIZED®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

40 °C · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · SANYDERM · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural
- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

40 °C · CHEMICAL RESISTANCE

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®

ELEMENTOS	DURACIÓN PRUEBA	RESULTADOS
sulphuric acid	5’	no resistente
lactic acid	5’	daña de manera ligera el film de protección
acetone	5’	daña el film de protección
acetic acid	2 h	daña el film de protección
vinyl acetate	2 h	daña el film de protección
ethyl alcohol	2 h	daña el film de protección
acrylonitrilo	2 h	daña el film de protección
sodium hydroxide	2 h	daña de manera ligera el film de protección
sodium hypochlorite	2 h	resistente
methanol	2 h	resistente
hexane	2 h	resistente
uoridic acid	10’	resistente
sodium percarbonate	30’	resistente

ADERMAX

REMUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

ROMULUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

TULLUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

NUMA S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

ADERMAX

ANCUS SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

SERVIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: ECOLORICA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

TARQUINIUS S2 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

ADERMAX

TIBERIUS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

---

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	15,3
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	23%

TITUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

FLAVIUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

ADERPLUS
WHITE

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, RECOMENDADO PARA USO INDOOR

10
MONDOPOINT

11
MONDOPOINT

SUELA

PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

40 °C

PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

351

ADERPLUS WHITE

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

10 MONDOPOINT 35-39

11 MONDOPOINT 40-48

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente
0,56 ≥ 0,32 PLANTA
0,52 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°

SRC SRA+SRB

SRB acero + glicerina
0,25 ≥ 0,18 PLANTA
0,21 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores..

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

ENEA WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

newtech

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

ULISSE WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

40 °C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

COFRA®
BORN TO WORK

352

ADERPLUS WHITE

PHARM WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE | newtech

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

LAB WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE | newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

CADMO WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE | newtech

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

LAMAR WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE | newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

COFRA®
BORN TO WORK

353

ADERPLUS WHITE

MICROTECH

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

NERONE WHITE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE | MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

TALIA WHITE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

1

MICROTECH

JACK WHITE S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

1

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

MICROTECH

Ex

recomendado para zonas ATEX

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

40 °C

TALOS WHITE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 10-11 Mondopoint

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

newtech

COFRA®
BORN TO WORK

354

ADERPLUS WHITE

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

1. Perfil externo con salientes en el talón para aumentar la estabilidad
2. Sistema de absorción de los golpes
3. Cápsula reforzada para soporte del arco plantar del pie que garantiza máxima estabilidad
4. Dibujo de la suela con aristas para mejorar la adherencia
5. Tacos no alineados facilitan adherencia al suelo
6. Amplios canales en la suela que favorecen el drenaje de los residuos

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

11
MONDOPOINT
36-47

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,48 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,44 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,21 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,15 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

CHEMICAL RESISTANCE

40 °C

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural
- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®

ELEMENTOS	DURACIÓN PRUEBA	RESULTADOS
sulphuric acid	5’	no resistente
lactic acid	5’	daña de manera ligera el film de protección
acetone	5’	daña el film de protección
acetic acid	2 h	daña el film de protección
vinyl acetate	2 h	daña el film de protección
ethyl alcohol	2 h	daña el film de protección
acrylonitrilo	2 h	daña el film de protección
sodium hydroxide	2 h	daña de manera ligera el film de protección
sodium hypochlorite	2 h	resistente
methanol	2 h	resistente
hexane	2 h	resistente
uoridic acid	10’	resistente
sodium percarbonate	30’	resistente

STIGE BIS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

40 °C | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE | CHEMICAL RESISTANCE

ECOLORICA®

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

ADERPLUS
BLACK
EN ISO 20345:2011

ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, RECOMENDADO PARA USO INDOOR

10
MONDOPOINT
35-39

11
MONDOPOINT
40-48

SUELA

PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C
(PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN)

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

356

ADERPLUS BLACK

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

10 MONDOPOINT 35-39

11 MONDOPOINT 40-48

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,56 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,52 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,25 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,21 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores..

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ENEA BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

newtech

40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

ULISSE BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

PHARM BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

newtech

40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

ADERPLUS BLACK

LAB BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

ITACA BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · newtech

LAMAR BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

MICROTECH Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

NERONE BLACK S1 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · MICROTECH

ADERPLUS BLACK

TALIA BLACK S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

1

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

JACK BLACK S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10-11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

MICROTECH

1

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

Ex
für Atex-Umgebungen empfohlen

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

40 °C

TALOS BLACK 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY 35-48

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

newtech

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 10-11 Mondopoint

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

DACHDECKER GREY 03 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-48

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10-11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

New

359

SABOT

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

EXTREMADAMENTE CONFORTABLES, RESISTENTES AL DESLIZAMIENTO, MUY TRANSPIRABLES

11
MONDOPOINT
35-47

SUELA

PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

40 °C

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C
(PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN)

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

360

SABOT

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD ANTIDESLIZANTE

La mezcla está estudiada para garantizar máximo confort, extrema ligereza y adecuado sostén para los que tienen que trabajar de pie todo el día. El especial diseño de los tacos garantiza elevada resistencia al deslizamiento sobre todo en ambientes indoor.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

hombre

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,46 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución detergente		0,44 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,20 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,15 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

mujer

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,57 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución detergente		0,55 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,22 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,16 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

JASON BLACK SB E A FO SRC MICROTECH EN ISO 20345:2011 35-47

1

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

NELSON OB E A FO SRC EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

1

MICROTECH

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

HOWARD OB E A FO SRC MICROTECH EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47

1

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: MICROTECH transpirable perforado
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

COFRA®

BORN TO WORK

361

SABOT

ECOLORICA®

no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural
- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

JUSTIN SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
1 *correa volteable*

KEVIN SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga perforada
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
1 *correa volteable*

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1

recomendado para zonas ATEX

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

JOSEPH SB E A FO ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel perforada
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
1 *correa volteable*

DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO MÍNIMO

COFRA®
BORN TO WORK

362

SABOT

JASON SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

MICROTECH

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

IOANNES SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47

EMPEINE: piel
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

MARKUS SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel perforada
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

RICHARD OB E A FO SRC EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47

EMPEINE: piel perforada
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

REUBEN OB E A FO SRC EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel
FORRO: CAMBRELLE®; 100 % poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad, antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

THERMIC BOOTS

EN ISO 20345:2011

MADE IN ITALY

100% METAL FREE

PISO DE GOMA DE NITRILO HRO

- EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO
- ÓPTIMA RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- POLIURETANO ANTIBACTERIANO PERFUMADO

+300 °C

COLD PROTECTION -50 °C

El confort térmico en el interior de la bota se queda óptimo en condiciones estáticas

12

MONDOPOINT
39-48

SUELA

PU
PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N

EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn

PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

364

THERMIC BOOTS

100% METAL FREE

EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS

7 días en nafta y en gasolina

14 días en agua salada

Las propriedades físico-mecánicas se quedan iguales

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA
cerámica + solución dertergente
PLANTA: 0,54 / ≥ 0,32
TACÓN inclinación 7°: 0,52 / ≥ 0,28

SRC
SRA+SRB

SRB
acciaio + glicerina
PLANTA: 0,24 / ≥ 0,18
TACÓN inclinación 7°: 0,20 / ≥ 0,13

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
pala anatómica, ligera y flexible

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
entresuela anti-shock y térmicamente aislante

GOMA DE NITRILO HRO +300 °C

Piso resistente a la hidrólisis, a la abrasión y al deslizamiento; elevada adherencia

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas
-25 °C

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

TACOS ANTIDESGASTE 11 mm
El diseño de la suela está estudiado para permitir una fácil eliminación de los restos y de los residuos líquidos

CUELLO DE CAÑA

Cuello de caña en ecopiel, regulable con coulisse, protege del frío y de la penetración de agua, nieve y detritos. Hay que pedirlo expresadamente para cada pedido de botas y se aplica en COFRA. Disponible en almacén: T. 39-48

AISLAMIENTO DEL FRÍO

Las exitosas pruebas de búsqueda de nuestros laboratorios COFRA nos conducen a la formulación de una mezcla de poliuretano. Esta mezcla se utiliza para el THERMIC que se une a un proceso técnicoproductivo renovador que genera un producto muy aislante a las bajas temperaturas y más ligero gracias a su regular estructura de celdas de poliuretano.

El confort térmico en el interior de la bota se queda óptimo en condiciones estáticas

COLD PROTECTION -50 °C

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta -25 °C;
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

NEW POLAND FORRO TERMOAISLANTE 38-48

Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliés'er WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad. Disponible en los modelos THERMIC y SAFEST.

WinTherm

ANTIBACTERIANO

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS: primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

THERMIC

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del THERMIC nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	GOMA	POLIURETANO
Turpentine	X	1
ASTM 1 OIL	3	3
ASTM 2 OIL	3	2
ASTM 3 OIL	3	3
Benzene	X	X
Butane	3	3
Kerosene (domestic)	3	3
Cyclohexane	3	3
Chloroform	X	X
Benzyl Chloride	1	X
Methylene Chloride	X	X
Hexane	3	2
Diesel oil (cracking)	3	3
Diesel oil (SR)	3	3
Grease (all kinds)	3	3
Isoctane	3	2
Methyl Chloride	1	X
Oil mixture	3	3
Nitrobenzene	X	X
Animal oil	3	3
Coconut oil	3	3
Cod-liver oil	3	3
Linseed oil	X	3
Corn oil	3	3
Olive oil	3	3
Pine oil	2	2
Castor oil	3	3
Cottonseed oil	3	3
Silicone oil	3	3
Lard oil (158°F)	3	3
Hydraulic oil	3	3
Mineral oil	3	3
Vegetable oil	1	3
Perchlorethylene	3	1
Propane	3	2
Beef tallow (158°F)	X	3
Carbon tetrachloride	X	1
Toluene	X	1
Trychlorethylene	X	1
Xilene	X	X

ÁCIDOS INORGANICOS	GOMA	POLIURETANO
Bromidric acid	1	1
Carbonic acid	3	3
Hydrochloric acid conc.	1	1
Hydro uoric acid	1	1
Phosphoric acid	1	1
Nitric acid 10%	1	2
Nitric acid conc.	X	X
Perchloric acid	1	1
Hydrogen sulphide	2	2
Sulphuric acid 50%	1	1
Sulphuric acid conc.	X	X
Chlorine water	2	2

MEZCLAS ETEROGENEAS	GOMA	POLIURETANO
Sea water	3	3
Acrylonitrile	1	1
Starch	3	3
Aniline	X	X
Butter (158°F)	3	3
Milk butter	3	3
Chlorobenzene	X	X
Chlorophenol	2	1
Cresol	2	1
Dibenzylether	2	2
Dichlorobenzene	X	X
Ethylether	3	2
Sodium hypochlorite	1	1
Milk	3	2
Monoethanolamine	2	2
Morpholine	X	X
Hydrogen peroxide	3	3
Soap	3	3
Paint remover	X	X

ALCOHOLES	GOMA	POLIURETANO
Amyl alcohol	2	2
Benzyl alcohol	2	1
Butyl alcohol	2	2
Ethyl alcohol	3	1
Methyl alcohol	3	2
Octyl alcohol	3	2
Propyl alcohol	3	2
Diacetone alcohol	2	1
Glycerine	3	3
Diethanolamine	3	3

ÁCIDOS ORGANICOS	GOMA	POLIURETANO
Acetic acid	2	1
Boric acid	3	3
Citric acid	3	3
Carbolic acid	2	1
Formic acid	3	2
Malic acid	3	2
Tartaric acid	3	3
Oleic acid	3	2
Palmitic acid	3	3
Stearic acid (158°F)	1	2
Tannic acid	3	3

SALES Y ÁLCALIS	GOMA	POLIURETANO
Potassium dichromate	3	3
Ammonium chloride	3	3
Calcium chloride	3	3
Potassium chloride	3	3
Sodium chloride	3	3
Ferric chlorid	3	3
Cupper chloride	3	3
Ammonium hydroxide	2	2
Calcium hydroxide	3	3
Potassium hydroxide	2	2
Sodium hydroxide	2	2
Sodium hypochlorite 20%	1	1
Calcium nitrate	3	3
Potassium nitrate	3	3
Ferric nitrate	3	3
Ammonium sulphate	3	3
Potassium sulphate	3	3
Copper sulphate	3	3
Ferric sulphate	3	3
Calcium sulphate	3	3
Calcium sulphide	3	3

ALDEHÍDOS CETONAS	GOMA	POLIURETANO
Acetaldehyde	X	X
Acetone	X	X
Benzaldehyde	X	X
Butyraldehydee	X	1
Chloracetone	1	X
Formaldehyde	2	2
Methyl ethyl Ketone	1	X

ESTEROS ORGÁNICOS	GOMA	POLIURETANO
Amyl acetate	X	X
Butyl acetate	X	1
Ethyl acetate	1	X
Dibutyl phtalate	3	1
Ethyl formate	1	1
Methyl acetate	X	1
Propyl acetate	X	1

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

COFRA®
BORN TO WORK

366

THERMIC BOOTS

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SILVICULTURA Y AGRICULTURA

THERMIC D. GREEN S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 39-48

1

MADEINITALY

COLD PROTECTION

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

CUT RESISTANCE

ANKLE PROTECTION

METATARSAL PROTECTION 100J

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas
-25 °C

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

METAL FREE

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

THERMIC ORANGE S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 39-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

1

MADEINITALY

COLD PROTECTION

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

CUT RESISTANCE

ANKLE PROTECTION

METATARSAL PROTECTION 100J

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas
-25 °C

METAL FREE

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

THERMIC BLACK S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 39-48

MADE IN ITALY

COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100J

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

1

METAL FREE

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

THERMIC WHITE S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 39-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

UVR
Ultra Violet Resistant

MADE IN ITALY

COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100J

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas -25 °C

1

METAL FREE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

368

SAFEST BOOTS

EN ISO 20345:2011

100% METAL FREE

BOTAS DE POLIURETANO

MADEINITALY

- ÓPTIMA RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- EXCELENTE FLEXIBILIDAD
- POLIURETANO ANTIBACTERIANO PERFUMADO

12
MONDOPOINT
38-48

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE
COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

369

SAFEST BOOTS

100% METAL FREE

LIGERO Y AMAGNÉTICO

Bota de poliuretano doble densidad que garantiza ligereza y aislamiento térmico particularmente elevados. La plantilla antiperforación de tejido y la puntera de protección de los dedos de composite lo hacen confortable y aun más ligero. El diseño de la suela en la punta y en el taco garantiza la máxima resistencia al deslizamiento también en terrenos deshechos.

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

	PLANTA		TACÓN	
SRA cerámica + solución dertergente	0,52	≥ 0,32	0,49	≥ 0,28
SRC SRA+SRB				
SRB acciaio + glicerina	0,23	≥ 0,18	0,20	≥ 0,13

TACÓN inclinación 7°

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS

7 días en nafta, gasolina y en agua salada.
Las propriedades físico-mecánicas se quedan iguales

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:

- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta -25 °C;
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

METATARSAL SUPPORT

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido, garantiza el máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor.

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

NEW POLAND FORRO TERMOAISLANTE 38-48

WinTherm

Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad.
Disponible en los modelos THERMIC y SAFEST.

ANTIBACTERIANO

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS: primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

SAFEST

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del SAFEST nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	POLIURETANO
Turpentine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butane	2
Kerosene (domestic)	2
Cyclohexane	3
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	2
Diesel oil (cracking)	2
Diesel oil (SR)	3
Grease (all kinds)	3
Isoctane	2
Methyl Chloride	X
Oil mixture	3
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	2
Cod-liver oil	3
Linseed oil	2
Corn oil	3
Olive oil	2
Pine oil	2
Castor oil	2
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	3
Mineral oil	2
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	X
Propane	2
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	1
Toluene	X
Trychlorethylene	X
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	POLIURETANO
Bromidric acid	1
Carbonic acid	2
Hydrochloric acid conc.	1
Hydro uoric acid	1
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	1
Nitric acid conc.	X
Perchloric acid	X
Hydrogen sulphide	1
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	1

MEZCLAS ETEROGENEAS	POLIURETANO
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	1
Cresol	X
Dibenzylether	1
Dichlorobenzene	X
Ethylether	2
Sodium hypochlorite	1
Milk	1
Monoethanolamine	1
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	2
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	POLIURETANO
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	1
Methyl alcohol	1
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	1
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	2

ÁCIDOS ORGANICOS	POLIURETANO
Acetic acid	1
Boric acid	2
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	1
Malic acid	2
Tartaric acid	2
Oleic acid	1
Palmitic acid	2
Stearic acid (158°F)	2
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	POLIURETANO
Potassium dichromate	2
Ammonium chloride	2
Calcium chloride	3
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	2
Cupper chloride	2
Ammonium hydroxide	1
Calcium hydroxide	2
Potassium hydroxide	1
Sodium hydroxide	2
Sodium hypochlorite 20%	X
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	2
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	2
Copper sulphate	2
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	2
Calcium sulphide	2

ALDEHÍDOS CETONAS	POLIURETANO
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	X
Chloracetone	X
Formaldehyde	1
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	POLIURETANO
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	X
Dibutyl phtalate	1
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

COFRA®
BORN TO WORK

371

SAFEST BOOTS

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SILVICULTURA Y AGRICULTURA

SAFEST D. GREEN S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

METAL FREE

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

SAFEST BLACK S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

METAL FREE

COFRA®
BORN TO WORK

372

SAFEST BOOTS

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

SAFEST ORANGE S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón
1 *desprendimiento fácil*

METAL FREE

BOTAS PARA PESCA, ELABORACIÓN PRODUCTOS PESQUEROS

SAFEST BLUE S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón
1 *desprendimiento fácil*

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

New version

METAL FREE

COFRA®
BORN TO WORK

373

SAFEST BOOTS

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

SAFEST WHITE S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

UVR
Ultra Violet Resistant

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón
1 *desprendimiento fácil*

1

METAL FREE

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT, anatómica, aislante eléctricamente, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón
1 *desprendimiento fácil*

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

1

METAL FREE

SUPERLIGHT

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

BOTAS DE POLIURETANO

MADEINITALY

- MUY LIGERAS!
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS E HIDROCARBUROS
- PISO AUTOLIMPIANTE
- POLIURETANO ANTIBACTERIANO PERFUMADO

12
MONDOPOINT
36-48

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N

INOX

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

375

SUPERLIGHT

MADEINITALY

PISO DE POLIURETANO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

PERFUMED

SLIP RESISTANT SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,40 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente		0,32 ≥ 0,28
PLANTA			TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,20 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina		0,14 ≥ 0,13
PLANTA			TACÓN inclinación 7°

PLANTILLA

3,5 mm

POLY-BED Plantilla doble estrato de espuma blanda de látex forrada con SANY-DRY®; transpirable y resistente a la abrasión; absorbente y deabsorbente; realizada en fibra antibacteriana, lavable a +30°C, antiestática.

PAQUETES

Caja de cartón

Bolsa de plástico

bolsa de papel

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:
- RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS: muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta -25 °C;
- AISLAMIENTO TÉRMICO: una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

NEW ICELAND FORRO TERMOAISLANTE 36-48

WinTherm

ANTIBACTERIANO

Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad.

Disponible en toda la línea SUPERLIGHT.

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS: primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

SUPERLIGHT

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del SUPERLIGHT nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	POLIURETANO
Turpentine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butane	2
Kerosene (domestic)	2
Cyclohexane	3
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	2
Diesel oil (cracking)	2
Diesel oil (SR)	3
Grease (all kinds)	3
Isoctane	2
Methyl Chloride	X
Oil mixture	3
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	2
Cod-liver oil	3
Linseed oil	2
Corn oil	3
Olive oil	2
Pine oil	2
Castor oil	2
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	3
Mineral oil	2
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	X
Propane	2
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	1
Toluene	X
Trychlorethylene	X
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	POLIURETANO
Bromidric acid	1
Carbonic acid	2
Hydrochloric acid conc.	1
Hydro uoric acid	1
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	1
Nitric acid conc.	X
Perchloric acid	X
Hydrogen sulphide	1
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	1

MEZCLAS ETEROGENEAS	POLIURETANO
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	1
Cresol	X
Dibenzylether	1
Dichlorobenzene	X
Ethylether	2
Sodium hypochlorite	1
Milk	1
Monoethanolamine	1
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	2
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	POLIURETANO
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	1
Methyl alcohol	1
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	1
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	2

ÁCIDOS ORGANICOS	POLIURETANO
Acetic acid	1
Boric acid	2
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	1
Malic acid	2
Tartaric acid	2
Oleic acid	1
Palmitic acid	2
Stearic acid (158°F)	2
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	POLIURETANO
Potassium dichromate	2
Ammonium chloride	2
Calcium chloride	3
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	2
Cupper chloride	2
Ammonium hydroxide	1
Calcium hydroxide	2
Potassium hydroxide	1
Sodium hydroxide	2
Sodium hypochlorite 20%	X
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	2
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	2
Copper sulphate	2
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	2
Calcium sulphide	2

ALDEHÍDOS CETONAS	POLIURETANO
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	X
Chloracetone	X
Formaldehyde	1
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	POLIURETANO
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	X
Dibutyl phtalate	1
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

COFRA®
BORN TO WORK

377

SUPERLIGHT

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SILVICULTURA Y AGRICULTURA

HUNTER 04 CI SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
HUNTER S4 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48
HUNTER S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

12 MONDOPOINT

04 CI SRC FO

100% METAL FREE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADE IN ITALY

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J (S4 - S5)
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S5)
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón o bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

CASTOR S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón o bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADE IN ITALY

COFRA®
BORN TO WORK

378

SUPERLIGHT

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

TANKER S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón o bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

TANKER METGUARD S5 M CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón o bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*
2 *protección del metatarso - 100 J*

1
2

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

METATARSAL PROTECTION 100J

COFRA®
BORN TO WORK

379

SUPERLIGHT

BOTAS PARA PESCA, ELABORACIÓN PRODUCTOS PESQUEROS

FISHER S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

New version

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón o bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

1

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

GALAXY 04 CI SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
GALAXY S4 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48
GALAXY S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J (S4 - S5)
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S5)
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón o sacchetto in carta

1 *desprendimiento fácil*

COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

12 MONDOPOINT

04 CI SRC FO

100% METAL FREE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

UVR
Ultra Violet Resistant

1

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

380

NI-BOOTS ASTEROID

EN ISO 20345:2011

BOTAS DE PVC

MADEINITALY

- NITRILO 10%
- CONFORME AL REGLAMENTO REACH
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

11 MONDOPOINT 40-48	NITRILO CAÑA 10% PISO 12%	SUELA PVC PVC SRC SRA+SRB
1.100 N PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N INOX		200 J PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

381 NI-BOOTS ASTEROID

ASTEROID

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del PVC ERGO-NITRIL nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	PVC
Turpentine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butane	X
Kerosene (domestic)	1
Cyclohexane	1
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	1
Diesel oil (cracking)	X
Diesel oil (SR)	2
Grease (all kinds)	2
Isoctane	1
Methyl Chloride	1
Oil mixture	2
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	3
Cod-liver oil	3
Linseed oil	1
Corn oil	3
Olive oil	3
Pine oil	3
Castor oil	3
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	2
Mineral oil	1
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	2
Propane	X
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	2
Toluene	X
Trychlorethylene	1
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	PVC
Bromidric acid	1
Carbonic acid	3
Hydrochloric acid conc.	3
Hydro uoric acid	2
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	3
Nitric acid conc.	1
Perchloric acid	1
Hydrogen sulphide	2
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	2

MEZCLAS ETEROGENEAS	PVC
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	2
Cresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorobenzene	X
Ethylether	3
Sodium hypochlorite	1
Milk	3
Monoethanolamine	2
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	3
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	PVC
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	3
Methyl alcohol	2
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	3
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	3

ÁCIDOS ORGANICOS	PVC
Acetic acid	2
Boric acid	3
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	2
Malic acid	3
Tartaric acid	3
Oleic acid	1
Palmitic acid	3
Stearic acid (158°F)	1
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	PVC
Potassium dichromate	3
Ammonium chloride	3
Calcium chloride	2
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	3
Cupper chloride	3
Ammonium hydroxide	3
Calcium hydroxide	3
Potassium hydroxide	3
Sodium hydroxide	3
Sodium hypochlorite 20%	3
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	3
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	3
Copper sulphate	3
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	3
Calcium sulphide	3

ALDEHÍDOS CETONAS	PVC
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	1
Chloracetone	X
Formaldehyde	2
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	PVC
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	1
Dibutyl phtalate	2
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

COFRA®
BORN TO WORK

382 NI-BOOTS ASTEROID

PVC ERGO-NITRIL

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño especial del piso une las ventajas en términos de confort y seguridad:
- máxima superficie de apoyo para una deambulación cómoda y segura;
- buena resistencia mecánica;
- elevada resistencia química y a los hidrocarburos (2,3% de auménto de volumen, respecto a lo que requiere la norma EN ISO 20344:2011 igual que el 12%);
- óptimos valores de resistencia al deslizamiento gracias a los tacos que ofrecen resistencia y adherencia en todas direcciones.

SLIP RESISTANT SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

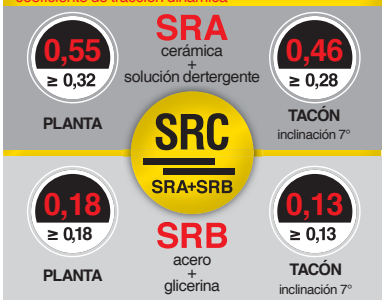

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

Con el fin de tutelar la salud de los consumidores, la Union Europea ha emanado el Reglamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrado en vigor el 1° de junio 2007) que prohibe el uso de algunas sustancias químicas peligrosas (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantiza la conformidad con el reglamento Reach de todas las botas de la línea NI-BOOTS; estas botas no contienen sustancias prohibidas o restringidas (Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos, metales pesados, etc.) y para garantizar éso se realizan rigurosos controles de las materias primas durante las fases de producción.

MADEINITALY

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

FINLAND FORRO TERMOAISLANTE 36-48

Forro interior de THERMO DRY, fibra cava con alto poder de aislamiento térmico. La capa de TEXELLE en contacto con el pie, resiste a la abrasión, absorbe y deabsorbe el sudor manteniendo el microclima interno. Banda reflectante para mejorar la visibilidad.

Disponible en los modelos ASTEROID y TYPHOON.

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS: primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

ASTEROID BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

11
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

COFRA®
BORN TO WORK

383 NI-BOOTS ASTEROID

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ASTEROID YELLOW S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

11
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SILVICULTURA Y AGRICULTURA

ASTEROID GREEN S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

11
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

COFRA®
BORN TO WORK

384 NI-BOOTS ASTEROID

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

ASTEROID WHITE S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

1

11
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ASTEROID BLUE S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

1

11
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

385

NI-BOOTS TYPHOON

EN ISO 20345:2011

MADE IN ITALY

BOTAS DE PVC

- NITRILO: CAÑA 10% PISO 12%
- CONFORME AL REGLAMENTO REACH
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

12 MONDOPOINT 36-48	NITRILO CAÑA 10% PISO 12%	SUELA PVC / PVC SRC SRA+SRB
1.100 N PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N INOX	200 J PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J	

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del PVC ERGO-NITRIL nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	PVC
Turpentine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butane	X
Kerosene (domestic)	1
Cyclohexane	1
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	1
Diesel oil (cracking)	X
Diesel oil (SR)	2
Grease (all kinds)	2
Isoctane	1
Methyl Chloride	1
Oil mixture	2
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	3
Cod-liver oil	3
Linseed oil	1
Corn oil	3
Olive oil	3
Pine oil	3
Castor oil	3
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	2
Mineral oil	1
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	2
Propane	X
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	2
Toluene	X
Trychlorethylene	1
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	PVC
Bromidric acid	1
Carbonic acid	3
Hydrochloric acid conc.	3
Hydro uoric acid	2
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	3
Nitric acid conc.	1
Perchloric acid	1
Hydrogen sulphide	2
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	2

MEZCLAS ETEROGENEAS	PVC
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	2
Cresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorobenzene	X
Ethylether	3
Sodium hypochlorite	1
Milk	3
Monoethanolamine	2
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	3
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	PVC
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	3
Methyl alcohol	2
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	3
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	3

ÁCIDOS ORGANICOS	PVC
Acetic acid	2
Boric acid	3
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	2
Malic acid	3
Tartaric acid	3
Oleic acid	1
Palmitic acid	3
Stearic acid (158°F)	1
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	PVC
Potassium dichromate	3
Ammonium chloride	3
Calcium chloride	2
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	3
Cupper chloride	3
Ammonium hydroxide	3
Calcium hydroxide	3
Potassium hydroxide	3
Sodium hydroxide	3
Sodium hypochlorite 20%	3
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	3
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	3
Copper sulphate	3
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	3
Calcium sulphide	3

ALDEHÍDOS CETONAS	PVC
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	1
Chloracetone	X
Formaldehyde	2
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	PVC
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	1
Dibutyl phtalate	2
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

COFRA®
BORN TO WORK

387

NI-BOOTS TYPHOON

PVC ERGO-NITRIL

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

Mezcla nitrílica que consigue a la suela flexibilidad y durabilidad, garantiza:
- elevada resistencia a los hidrocarburos (2,3% de auménto de volumen, respecto a lo que requiere la norma EN ISO 20344:2011 igual que el 12%);
- elevada libertad de movimiento.

MADEINITALY

Gracias a la grandeza de los tacos y al diseño de la suela la bota resulta muy estable aún en las superficies más ásperas.

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,55 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,47 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,24 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,18 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

Con el fin de tutelar la salud de los consumidores, la Union Europea ha emanado el Reglamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrado en vigor el 1° de junio 2007) que prohibe el uso de algunas sustancias químicas peligrosas (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantiza la conformidad con el reglamento Reach de todas las botas de la línea NI-BOOTS; estas botas no contienen sustancias prohibidas o restringidas (Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos, metales pesados, etc.) y para garantizar éso se realizan rigurosos controles de las materias primas durante las fases de producción.

SLIP RESISTANT SOLE

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

FINLAND FORRO TERMOAISLANTE 36-48

Forro interior de THERMO DRY, fibra cava con alto poder de aislamiento térmico. La capa de TEXELLE en contacto con el pie, resiste a la abrasión, absorbe y deabsorbe el sudor manteniendo el microclima interno.
Banda reflectante para mejorar la visibilidad.
Disponible en los modelos ASTEROID y TYPHOON

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS: primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

TYPHOON BLACK/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

COFRA®
BORN TO WORK

388

NI-BOOTS TYPHOON

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

TYPHOON YELLOW/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

TYPHOON BLUE/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

12
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

COFRA®
BORN TO WORK

389

NI-BOOTS TYPHOON

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

TYPHOON BLUE/RED S5 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

12
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SILVICULTURA Y AGRICULTURA

TYPHOON GREEN/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

12
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

390

NI-BOOTS ECLYPSE

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

BOTAS DE PVC

MADEINITALY

- NITRILO: CAÑA 10% PISO 12%
- CONFORME AL REGLAMENTO REACH
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

11 MONDOPOINT 36-48	NITRILO CAÑA 10% PISO 12%	SUELA PVC / PVC SRC SRA+SRB
1.100 N PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N INOX	200 J PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J	

COFRA®
BORN TO WORK

391

NI-BOOTS ECLYPSE

PVC ERGO-NITRIL

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño especial del piso une las ventajas en términos de confort y seguridad:

- máxima superficie de apoyo para una deambulación cómoda y segura;
- buena resistencia mecánica y química gracias a la presencia del nitrilo en el PVC;
- óptimos valores de resistencia al deslizamiento gracias a los tacos hexagonales que ofrecen resistencia y adherencia en todas direcciones.

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,64 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,50 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB	
0,19 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,13 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

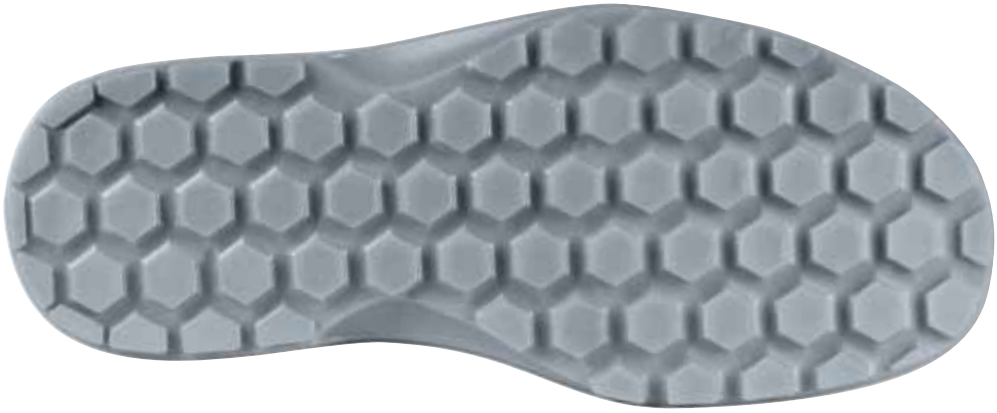

SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALY

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

Con el fin de tutelar la salud de los consumidores, la Union Europea ha emanado el Reglamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrado en vigor el 1° de junio 2007) que prohibe el uso de algunas sustancias químicas peligrosas (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantiza la conformidad con el reglamento Reach de todas las botas de la línea NI-BOOTS; estas botas no contienen sustancias prohibidas o restringidas (Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos, metales pesados, etc.) y para garantizar éso se realizan rigurosos controles de las materias primas durante las fases de producción.

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

COFRA®
BORN TO WORK

392

NI-BOOTS ECLYPSE

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

ECLYPSE BLUE S4 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

SLIP RESISTANT SOLE

New

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico
1 *desprendimiento fácil*

1

11
MONDOPOINT

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

ECLYPSE 04 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
ECLYPSE S4 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
ECLYPSE S5 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

04 SRC FO

100% METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J (S4 - S5)
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S5)
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico
1 *desprendimiento fácil*

1

11
MONDOPOINT

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del PVC ERGO-NITRIL nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	PVC
Turpentine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butane	X
Kerosene (domestic)	1
Cyclohexane	1
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	1
Diesel oil (cracking)	X
Diesel oil (SR)	2
Grease (all kinds)	2
Isoctane	1
Methyl Chloride	1
Oil mixture	2
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	3
Cod-liver oil	3
Linseed oil	1
Corn oil	3
Olive oil	3
Pine oil	3
Castor oil	3
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	2
Mineral oil	1
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	2
Propane	X
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	2
Toluene	X
Trychlorethylene	1
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	PVC
Bromidric acid	1
Carbonic acid	3
Hydrochloric acid conc.	3
Hydro uoric acid	2
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	3
Nitric acid conc.	1
Perchloric acid	1
Hydrogen sulphide	2
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	2

MEZCLAS ETEROGENEAS	PVC
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	2
Cresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorobenzene	X
Ethylether	3
Sodium hypochlorite	1
Milk	3
Monoethanolamine	2
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	3
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	PVC
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	3
Methyl alcohol	2
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	3
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	3

ÁCIDOS ORGANICOS	PVC
Acetic acid	2
Boric acid	3
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	2
Malic acid	3
Tartaric acid	3
Oleic acid	1
Palmitic acid	3
Stearic acid (158°F)	1
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	PVC
Potassium dichromate	3
Ammonium chloride	3
Calcium chloride	2
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	3
Cupper chloride	3
Ammonium hydroxide	3
Calcium hydroxide	3
Potassium hydroxide	3
Sodium hydroxide	3
Sodium hypochlorite 20%	3
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	3
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	3
Copper sulphate	3
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	3
Calcium sulphide	3

ALDEHÍDOS CETONAS	PVC
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	1
Chloracetone	X
Formaldehyde	2
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	PVC
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	1
Dibutyl phtalate	2
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

394

WORKMATE

EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

PLANTILLA EVANIT

11
MONDOPOINT
36-48

100% METAL FREE
PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

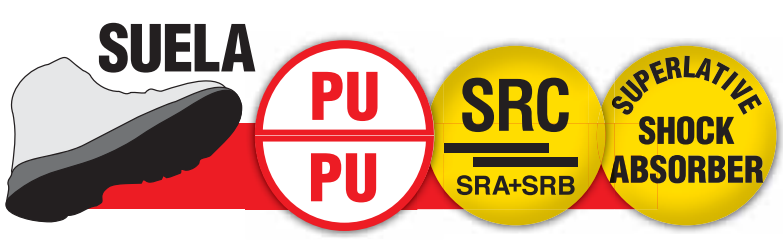

1.100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

FIBERGLASS CAP
PUNTERA IN FIBRA DI VETRO RESISTENTE A 200 J

COFRA® BORN TO WORK

395

WORKMATE

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Piso autolimpiante y resistente al deslizamiento (SRC), gracias al diseño especial con tacos hexagonales y a su estructura sólida y resistente. Mayor estabilidad gracias al perfil del piso más ancho. La zona del talón absorbe la energía de impacto al suelo y reduce la fatiga durante el camino.



PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

SOCOTRA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

KAVIR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ORCADI S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

100% METAL FREE

EMPEINE: piel hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WEDDELL S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

NEW CELTIC S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TIRRENIAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BLACK SEA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
(1) *desprendimiento rápido SCATTO*

NEW CASPIAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW ATLANTIC S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BISMARCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

100% METAL FREE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BAFFIN S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

GARONNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

100% METAL FREE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FOWY S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

CALZADO PARA SOLDADORES

NEW VIGO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 protección con cierre de velcro regulable

NEW ADRIATIC S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW IONIAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

NEW SUEZ S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

100% METAL FREE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW EGEO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

NEW RED SEA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS

100% METAL FREE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BENGALA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

100% METAL FREE

NEW PERSIAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

100% METAL FREE

EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK

401

WORKMATE

NEW RODANO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BARENTS S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

piel ecológica

COLD PROTECTION

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

402

HORMA ENVOLVENTE Y MÁS ADHERENTE

ACTIVE

EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE Ddensidad

PLANTILLA EVANIT

10,5
MONDOPOINT
36-48

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N

INOX

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

403

ACTIVE

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño del piso favorece la salida de líquidos garantizando una elevada resistencia al deslizamiento incluso en superficies resbaladizas.
La amplia zona de soporte del tacón aumenta la estabilidad en terrenos irregulares.
Suela flexible y ligera, capaz de ralentizar el cansancio del pie del usuario durante duras jornadas laborables.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,48 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,44 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,23 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,16 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores..

ANTARES S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

MERCURIO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

404

ACTIVE

PLUTONE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

MERCURIO UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

CALZADO PARA SOLDADORES

MARTE UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, hebilla metálica regulable*

EQUINOX S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

ACTIVE

SOHO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

ZENONE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

HORUS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

ZENITH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

AZIMUTH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

MOON S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

BREATHABLE PLUS

COSMOS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

MIZAR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

407

HORMA ANCHA Y CONFORTABLE

TECHNO

EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE Ddensidad

PLANTILLA EVANIT

11
MONDOPOINT
36-48

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N

INOX

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

TECHNO

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Los amplios canales de drenaje y el diseño de los tacos favorecen una elevada resistencia al deslizamiento. El perfil de la suela sobresale en la zona del tacón, el la planta y en la punta para ofrecer una mayor protección y resistencia al desgaste. La amplia superficie de apoyo del tacón garantiza elevado confort.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

NEW VOLGA S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW VOLGA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S3)
HORMA: 11 Mondopoint

NEW RENO S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW RENO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S3)
HORMA: 11 Mondopoint

NEW LOIRA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

COFRA®
BORN TO WORK

409

TECHNO

NEW VOLGA UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

NEW RENO UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

CALZADO PARA SOLDADORES

NEW TAGO UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, hebilla metálica regulable*

NEW EBRO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

410

TECHNO

NEW EUFRATE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TAMIGI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW SENNA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW DANUBIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

TECHNO

NEW ADIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TEVERE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TICINO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW NILO S1 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW NILO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S1 P)
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

412

TECHNO

NEW ARNO S1 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW ARNO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S1 P)
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TIGRI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS

NEW BRENTA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

NEW DON S1 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW DON S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S1 P)
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

1

COFRA®
BORN TO WORK

413

TECHNO

NEW URAL UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

piel ecológica

COLD PROTECTION

1

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

NEW ODER UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

cremallera interior

COLD PROTECTION

piel ecológica

1

WARTA UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

COLD PROTECTION

piel ecológica

1

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

GUADIANA UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

NEW CASTLE UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

COLD PROTECTION

piel ecológica

1

NEW TOWER UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

415

FIRST

BEST PRICE

EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

11
MONDOPOINT
36-48

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N

INOX

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

416

FIRST

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela robusta y agresiva recomendada para ambientes rigurosos. El perfil alto y reforzado protege contra la abrasión. La amplia superficie de apoyo y la mezcla garantizan un confort apropiado.

RIACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

AMMAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

TALLINN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

RIGA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

LHASA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

ACCESSORIES

ACCESORIOS

PARA COMPLETAR LA COLECCIÓN COFRA UNA SELECCIÓN DE ACCESORIOS DE CALIDAD: CALCETÍN TÉCNICO TRANSPIRABLE, ANTIBACTERIANO Y PARA TODAS LAS ESTACIONES, UNA AMPLIA GAMA DE PLANTILLAS CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS PARA SATISFACER CADA SOLICITUD, GRASA Y CREMA PARA EL CUIDADO DEL CALZADO Y CORDONES SUPER RESISTENTES

SOCKS

La búsqueda de materiales de primera calidad y de tecnologías de vanguardia se une a a la gran experiencia COFRA en la realización de productos que satisfacen las exigencias de los trabajadores y hacen de la colección SOCKS un perfecto complemento de la línea de vestuario laboral. Excelente transpiración, termoregulación optimal, drenaje y dispersión hacia afuera de la humedad, notables cualidades antibacterianas, insertos acolchados anticompresión son la mejor garantía de confort y bienestar.

MATERIALES

Protal 1 — Fibra intrínsecamente ignífuga, garantiza una protección permanente contra la llama y el calor que que no se reduce con los lavados y el desgaste. La fibra PROTAL1®, suave y confortable, se caracteriza por una buena estabilidad dimensional y no produce malos olores.

resistex CARBON — Tejido fabricado en hilo continuo de material conductivo de carbono y fibras textiles.

LYCRA — Fibra elástica de elevada resistencia a los lavados.

COOLMAX® — Hilo de rápida absorción y secamiento de la humedad, tiene una construcción especial que garantiza una rápida transpirabilidad.

COOLMAX® freshFX — Fibra que absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor y es muy transpirable. El tratamiento freshFX® es antibacteriano e inhibe el crecimiento de malos olores.

THERMOLITE® — Hilado en poliester de elevado aislamiento térmico. El THERMOLITE® es una 'fibra hueca' vacía en su interior: el aire interno funciona como aislante. Peso y grosor son mínimos; el sudor se absorbe y se seca rápido.

ALGODÓN MERCERIZADO: Hilo de elevada calidad, mayor resistencia a las abrasiones y mayor confort al contacto con la piel.

LANA MERINA: Específicamente valiosa por su suavidad al contacto con la piel, tiene un elevado aislamiento térmico. En contacto con el cuerpo humano se calienta rápido.

TEJIDO ANTIESTÁTICO: A base de carbono, transporta las cargas electroestáticas hacia el suelo.

MADEINITALY

Ex recomendado para zonas ATEX

Protal 1

TOP FLAME CL-003

recomendado para zonas ATEX, realizado con fibra PROTAL1® ignífuga, el tejido garantiza una protección total del pie contra los riesgos térmicos provocados por contacto accidental con las llamas y/o fuentes de calor convectivo y radiante, el tejido antiestático, distribuido en todo el calcetín, garantiza una descarga eficaz de las cargas electrostáticas, el tejido de malla ha sido probado para cumplir con las normas EN 11612 A1 B1 C1:2008 (protección contra la llama y el calor) y EN 1149-5:2008 (protección contra las cargas electrostáticas), transpirable, antibacteriano, punta y talón reforzados

COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% carbono
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR: 00 azul marino

TOP FLAME CC-003

recomendado para zonas ATEX, realizado con fibra PROTAL1® ignífuga, el tejido garantiza una protección total del pie contra los riesgos térmicos provocados por contacto accidental con las llamas y/o fuentes de calor convectivo y radiante, el tejido antiestático, distribuido en todo el calcetín, garantiza una descarga eficaz de las cargas electrostáticas, el tejido de malla ha sido probado para cumplir con las normas EN 11612 A1 B1 C1:2008 (protección contra la llama y el calor) y EN 1149-5:2008 (protección contra las cargas electrostáticas), transpirable, antibacteriano, punta y talón reforzados

COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% carbono
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR: 00 azul marino

MADEINITALY

Ex recomendado para zonas ATEX

Protal 1

MADEINITALY

Ex
recomendado para zonas ATEX

TOP ESD PRO CC-002

recomendado para zonas ATEX, el calcetín ESD garantiza un contacto eléctrico seguro con el suelo, libre del molesto y nocivo fenómeno de acumulación de cargas electroestáticas, el hilado RESISTEX CARBON® se encuentra en toda la superficie plantar garantizando su perfecta funcionalidad en cada posición, plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie a través de una doble banda elástica que inhibe la formación de ampollas, estructura de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco. Con tratamiento freshFX® antibacteriano y contra los malos olores, estructura reforzada con nylon para una mayor duración, empeine acolchado para una menor presión en la zona del flexión, que favorece una mejor circulación de la sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de las bacterias, punta y talón reforzados con costura plana, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después los varios lavados, elástico antiestrés en la caña

COMPOSICIÓN: 44% poliéster COOLMAX® freshFX® - 32% algodón - 18% nylon - 3% elastán LYCRA® 3% carbono
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR: 09 blanco

ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008

ROPA DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS SENSIBLES A CARGAS ELECTROSTÁTICAS

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

TOP ESD PRO
7,1 Mohm

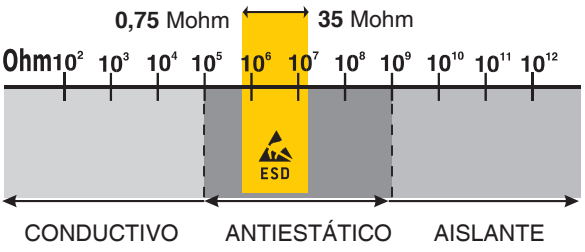

COOLMAX® freshFX®

Tejido base de COOLMAX® freshFX®, fibra que absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor. Antibacteriano

LYCRA®

Inserto elástico

Malla de red para una máxima transpirabilidad

Cuello acolchado para un enlace más confortable

Costuras sin relieve

Tacón reforzado

resistex® CARBON

Plantar anatómico en RESISTEX CARBON®, fabricada en hilo continuo de material conductivo de carbono y fibras textiles

MADEINITALY

TOP WINTER CL-000

WINTER

calcetín térmico con estructura técnica e insertos funcionales, estructura de THERMOLITE® con elevado aislamiento térmico y con grosor reducido, esponja plantar, diseñada con forma anatómica, de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco y con tratamiento freshFX® antibacteriano y contra los malos olores, unas bandas de lana merina mantienen la pantorrilla cálida evitando arrancadas y mejorando el confort térmico, tobillo, tendón de Aquiles y empeine acolchados para evitar rozaduras al contacto con el calzado: para una menor presión en la zona de flexión y para mejorar la circulación de la sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de bacterias, banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie, puntera y talón reforzados y con costura plana, inserto antiestático en RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elástico antiestrés en la caña elastán LYCRA®, permite una elasticidad mayor y no pierde su forma después los lavados,el mejor confort para el calzado de invierno.

COMPOSICIÓN: 58% poliéster THERMOLITE® - 20% poliéster COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana merina - 4% acrílico - 2% elastán LYCRA® - 2% algodón
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: 00 azul marino · 04 gris oscuro · 08 verde (S-M-L)

Sistema de acondicionamiento del aire: la mezcla de las fibras y la construcción especial mantienen una aeración optimal.

MADEINITALY

TOP SUMMER CC-000

SUMMER

calcetín de verano con estructura técnica e insertos funcionales, estructura de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco y con tratamiento freshFX® antibacteriano y contra los malos olores, estructura reforzada con nylon para una major duración, plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie através de una doble banda elástica que inhibe la formación de ampollas, empeine acolchado para una menor presión en la zona de flexión que favorece una mejor circulación de la sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de bacterias, puntera y talón reforzados y con costura llana, inserto antiestático en RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una elasticidad mayor y no pierde su forma después los lavados, elástico antiestrés en la caña, el mejor confort para el calzado de verano

COMPOSICIÓN: 76% poliéster COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% elastán LYCRA® - 3% algodón
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: 00 azul marino

Sistema de acondicionamiento del aire: la mezcla de las fibras y la construcción especial mantienen una aeración optimal.

Tejido base de COOLMAX® freshFX®, fibra que absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor y es muy transpirable. El tratamiento freshFX® es antibacteriano e inhibe el crecimiento de los malos olores

Malla de red para una máxima transpirabilidad

Inserto elástico

Cuello acolchado para un enlace más confortable

Tacón reforzado

Costuras sin relieve

Plantar anatómico para un máximo confort: las zonas de apoyo están acolchadas en COOLMAX® freshFX®, y el arco plantear es más ligero y transpirable

Punta reforzada

Inserto antiéstatico in RESISTEX CARBON®: tejido fabricado en hilo continuo de material conductivo de carbono y fibras textiles

MADEINITALY

DUAL ACTION WINTER CA-LUN *WINTER*

calcetín de invierno de elevada calidad de algodón tratado con SANITIZED® antibacteriano y antiolores, mezclado con hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco, la estructura totalmente de esponja para garantizar un elevado aislamiento térmico y reforzada en nylon para una mejor resistencia en el tiempo, banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie y para evitar la formación de ampollas, punta y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavado

resistex® CARBON

LYCRA®

COOLMAX®

COMPOSICIÓN: 60% algodón - 27% poliéster COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastán LYCRA®
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: 00 azul marino 04 gris oscuro

DUAL ACTION WINTER CA-MED *WINTER*

MADEINITALY

calcetín de invierno de elevada calidad de algodón tratado con SANITIZED® antibacteriano y antiolores, mezclado con hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco, la estructura totalmente de esponja para garantizar un elevado aislamiento térmico y reforzada en nylon para una mejor resistencia en el tiempo, banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie y para evitar la formación de ampollas, punta y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados

resistex® CARBON

LYCRA®

COOLMAX®

COMPOSICIÓN: 60% algodón - 27% poliéster COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastán LYCRA®
TALLAS: S(39-41) M(42-44) L(45-47)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR: 00 azul marino

MADEINITALY

DUAL ACTION SUMMER CA-MES *SUMMER*

calcetín de verano de elevada calidad todo en algodón mercerizado reforzado con nylon, garantiza la máxima resistencia en el tiempo y el mejor confort en términos de contacto y de frescura con la piel, la zona del dorso está hecha por una trama agujereada especial que confiere mayor transpirabilidad, plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie através de una doble banda elástica que inhibe la formación de ampollas, puntera y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados

resistex® CARBON

LYCRA®

COMPOSICIÓN: 78% algodón mercerizzato - 17% nylon - 3% elastán LYCRA® - 2% algodón
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR: 00 azul marino

MADEINITALY

SWINDON CL-001

WINTER

calcetín térmico completamente acolchado mezclado con algodón merino/ acrílico para un mejorconfort incluso en temperaturas de invierno, estructura reforzada con nylon para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura plana en los dedos

COMPOSICIÓN: 39% lana - 39% acrílico - 20% nylon - 2% elastán
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: 00 azul marino 04 gris oscuro

BADEN CL-002

WINTER

calcetín térmico completamente acolchado con algodón, reforzado con nylon para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura plana en los dedos, óptimo confort al contacto con la piel

COMPOSICIÓN: 78% algodón - 20% nylon - 2% elastán
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: 00 azul marino 04 gris oscuro

MADEINITALY

MADEINITALY

ANTIBES CC-001

SUMMER

calcetín de verano, reforzado con nylon para una mejor resistencia en el tiempo, estructurade esponja para absorber el sudor y ofrecer el máximo confort al pie en el calzado de seguridad, reforzada con nylon para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura llana en los dedos, óptimo confort al contacto con la piel

COMPOSICIÓN: 75% algodón - 22% nylon - 3% elastán
TALLAS: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: 00 azul marino 04 gris oscuro

foot massage

FOOT MASSAGE 36-48

El pie se apoya en un material compuesto por una estructura de nylon a doble arco opuesto que favorece la circulación del aire manteniendo siempre el pie fresco y seco. Su superficie ondulada ejerce un masaje continuo sobre la planta del pie de efecto antifatiga, favorece la circulación de la sangre e inhibe la formación de callosidades. La talonera de poliuretano, blanda y de soporte, garantiza sostén en la zona del álveo plantar y absorbe los golpes. Su propiedad antiestática está garantizada por un hilo metálico tejido por dentro de la estructura plantear.

PLANTILLA ANTISTATICA

MADEINITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

PU

Plantillas de poliuretano COFRA: ¡la mejor selección para su confort!

Desde siempre COFRA enfatiza las ventajas de sus plantillas de poliuretano, porqué es un material con óptimo efecto memoria que devuelve energía a las piernas aligerando el esfuerzo de la persona. Nuestras plantillas interiores totalmente de poliuretano garantizan una elevado sostén que confiere confort al usuario. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa. Muchas plantillas tienen en el talón y en la planta una isla de gel, material más blando del poliuretano, que se disgrega en pequeñas partes. La unión entre poliuretano y gel garantiza una reducción de la energía nociva que disipa el golpe y que se transmitiría a la columna vertebral.

MEMORY +PLUS PU New

MEMORY PLUS 36-48

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad se extiende sobre toda la superficie de la planta, garantizando un elevado apoyo. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, tiene altas propiedades viscoelásticas: puede cambiar en cada punto del pie según el calor transmitido, moldearse a la forma del pie en breve tiempo y volver a su forma original después de quitar el pie del calzado. Los agujeros que se encuentran en la superficie de la plantilla y los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación del aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco. **PLANTILLA PERFUMADA**

MADEINITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

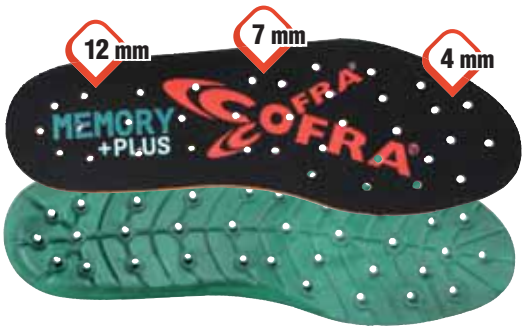

IPERgel PU New

IPERGEL 36-48

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad proporciona elevada estabilidad en la zona del talón y del arco Plantar. La presencia del estrato de gel asegura una buena absorción del choque de impacto y reduce incluso los más pequeños choques que se generan durante la fase de la deambulación; ideal para los que trabajan de pie durante muchas horas por día. Los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación de aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión, da malla indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco. **PLANTILLA PERFUMADA**

MADEINITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

COFRA Soft ESD PU Ex recomendado para zonas ATEX New

COFRA SOFT ESD 35-48

Plantilla anatómica y perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

PLANTILLA CON BAJA RESISTENCIA ELÉCTRICA

MADEINITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

carbon PRO PU

CARBON PRO 36-48

Plantilla de espuma de poliuretano muy blando con tratamiento antibacteriano ERHA y con carbonos activados que garantiza máxima higiene e inhibe la formación de hongos y malos olores. Perforada y antiestática gracias a sus triples costuras, con diseño anatómico que abraza y sostiene el arco plantar, va revestida de tejido antibacteriano con tratamiento SANITIZED®, garantiza máximo confort y absorción de la energía de impacto, tanto durante la marcha como en un salto o traspiés accidental. El poliuretano de las plantillas absorbe gran parte de la energía disipada y aprovecha la energía residual, contribuyendo a la disminución de la fatiga al andar

PLANTILLA ANTIBACTERIANA CON CARBONOS ACTIVADOS

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

ZERO OHM conductive footbed PU

ZERO OHM 36-48

Plantilla anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 MOhm, gracias a su revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo especialmente concebido para calzado conductor y ESD. Revestimiento del fussbet con tejido de malla antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata obtenido mediante la unión de un estrato puro de plata a la superficie de un polímero que la hace inalterable al paso del tiempo y a las altas temperaturas, garantizando un elevado poder antibacteriano.

PLANTILLA CONDUCTIVA

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

TOP COMFORT ESD PU

TOP COMFORT ESD 36-48

lantilla anatómica, perforada, de una mezcla especial de poliuretano blando y perfumado, de baja resistencia eléctrica y costuras antiestáticas de especial hilo conductivo que la hacen particularmente indicada para el uso en el calzado de seguridad certificado ESD. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. **PLANTILLA CON BAJA RESISTENCIA ELÉCTRICA**

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

PU15 PU

PU15 36-48

Plantilla anatómica, perforada y antiestática en poliuretano perfumado, con gran capacidad de amortiguación. El espesor de 15 mm en la zona del talón aumenta la capacidad de absorción del choque de impacto y disipa la energía garantizando una distribución homogénea de las cargas en la zona del pie. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. **PLANTILLA PERFUMADA**

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

SOFT SQUARE PU

SOFT SQUARE 36-48

Plantilla anatómica, perforada, de poliuretano perfumado, antibacteriana, antiéstatica, suave y confortable. El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa. La unión entre poliuretano y gel garantiza una reducción de la energía nociva que disipa el golpe y que se transmitiría a la columna vertebral.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

COLD barrier PU

COLD BARRIER 39-48

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

HEAT barrier PU

HEAT BARRIER 39-48

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor. **PLANTILLA PERFUMADA**

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

METATARSAL SUPPORT gel PU

METATARSAL SUPPORT GEL 36-48

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido. El inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

METATARSAL SUPPORT PU

METATARSAL SUPPORT 36-48

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido, garantiza el máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

SOFT Bed Gel plus PU

SOFT-BED GEL PLUS 39-48

Plantilla anatómica perforada, antiestática y antibacteriana, en poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del estrato inferior y el inserto de gel en el área del talón garantizan óptima absorción de los golpes de impacto, ofreciendo un elevado confort. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

SOFT Bed PU

SOFT-BED 39-47

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

COFRA Soft PU

COFRA SOFT 36-48

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

THERMIC INSOLE
COLD INSULATION

THERMIC INSOLE Cold Insulation 39-47

Plantilla anatómica, aislante a baja temperatura (Cold Insulation) gracias a su parte inferior que mantiene igual la temperatura interior. Forro en material antiabrasión, absorbe el sudor manteniendo el pie seco. Su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. BAYER® garantiza higiene y su propiedad antibacteriana

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

THERMIC INSOLE
HEAT INSULATION

THERMIC INSOLE Heat Insulation 39-47

Plantilla anatómica, aislante a alta temperatura (Heat Insulation) gracias a su parte inferior que mantiene igual la temperatura interior. Forro en material antiabrasión, absorbe el sudor manteniendo el pie seco. Su propiedad antiestática está garantizada por los hilos conductivos que componen la costura. BAYER® garantiza higiene y acción antibacteriana.

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

---

sanyGel

SANY-GEL 39-48

Plantilla anatómica, perforada, antiestática gracias a una costura elaborada con hilos conductivos, con gel debajo del talón; su forro en contacto con la piel absorbe el sudor de toda la planta y favorece la transpirabilidad; BAYER® garantiza su transpirabilidad y su acción antibacteriana.

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

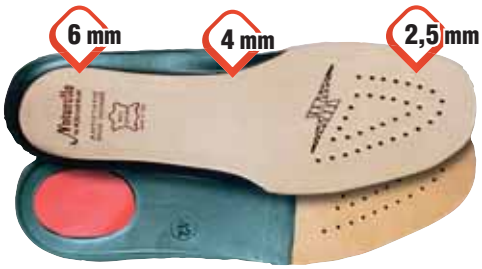

Naturelle

NATURELLE 39-47

Plantilla anatómica en cuero con curtido vegetal, perforada para una mayor facilidad de aireación, antiestática gracias a una costura elaborada con hilos conductivos, con un amplio soporte anatómico de EVA para proporcionar mayor confort. El inserto más blando con memoria en la zona del talón aumenta las propiedades de absorción de los golpes.

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

PROFESSIONAL DRY

PROFESSIONAL-DRY 39-47

Plantilla en fieltro, antiestática perforada para facilitar la aireación, revestida de tejido. El inserto más blando de PORON® con efecto memoria en la zona del talón aumenta las propiedades de absorción de los golpes. Óptimas capacidades de absorción del sudor, mantiene el pie siempre seco.

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

POLIYOU®

POLIYOU® 39-47

Plantilla con elevadas propiedades higiénicas; anatómica, transpirable y antibacteriana, previene la formación de hongos y malos olores. El forro antiabrasión en DRYLEX®, mantiene el pie seco y pasa la humedad a la parte inferior; el estrato interno en POLIYOU® es absorbente y deabsorbente; lavable en agua fría, antiestática.

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

ACCESSORIES

EVANIT supercomfort

EVANIT 35-48

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

FelTEC

FELTEC 39-48

Plantilla entera en fieltro, antiestática, anatómica, forrada con tejido. Absorbe el sudor manteniendo el pie seco.

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

POLY-BED

POLY-BED 36-48

Plantilla doble estrato de espuma blanda de látex forrada con SANY-DRY®; transpirable y resistente a la abrasión; absorbente y deabsorbente; realizada en fibra antibacteriana, lavable a +30°C, antiestática

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla

TABLA DE AJUSTE DE LAS PLANTILLAS

Para cada plantilla hemos indicado la línea de la colección COFRA a la cual se puede adaptar. La certificación prevista por la normativa se refiere al calzado completo con su plantilla original y por lo tanto el fabricante no se responsabiliza por inconvenientes o incidentes que pudieran presentarse por su sustitución. El ajuste es una sugerencia del fabricante, que considera las caraterísticas de las plantillas con respecto al calzado, al margen de lo previsto por la normativa técnica. La decisión de cambiar la plantilla original es del usuario final según su propio criterio.

plantillas / líneas	ACTIVE	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	AGGRESSIVE	ASGARD	BELOW ZERO	CASUAL SHOES	CITY WORK	DRESS	FIRST	FLAG	FORMULA WORK	FRONTLINE	GENERAL MANAGER	HIKER	JOGGING	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	NI-BOOTS ECLYPSE	NI-BOOTS TYPHOON	OFF ROAD	OLD GLORIES	OUTDOOR	RUBBER'S WORLD	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TENNIS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	WAVE	WELLNESS	WORK FLYING	WORK-ONE	WORKMATE	WORK TREK
CARBON PRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLD BARRIER		●		●	●	●	●		●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EVANIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FELTEC	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
HEAT BARRIER		●		●	●	●	●		●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IPERGEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT		●		●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT GEL		●		●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●	●			●			●	●		●	●	●		●	●	
POLIYOU	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
POLY-BED	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PROFESSIONAL DRY	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PU15	●	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC CI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC HI	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOP COMFORT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZERO OHM	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ZIP “NO FLAME” 38-48

cierre de cremallera desmontable para calzado para bomberos, realizado con piel flor ignífuga y hidrófuga con costuras de algodón y fibra de aramida.
Cremallera metálica en banda de fibra de aramida. Equipada con dispositivo desprendimiento rápido.

DISPONIBLE SÓLO PARA EL MODELO NO FLAME.

PEDIDO MINIMO: 10 piezas

DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO MÍNIMO

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

SMOOTH 100 ml

Grasa para pieles engrasadas piel flor, suavizante, impermeabilizante y nutriente, aumenta la duración y el rendimiento del calzado.

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 5 tubitos de 100 ml y múltiplos
COLOR: neutro

Producto sintético NO de origen animal

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

DIAMOND 100 ml

Crema limpiadora y nutriente a la silicona enriquecida con cera de abejas, muy indicada para calzado de piel.

MADE IN ITALY

PEDIDO MINIMO: 5 tubitos de 100 ml y múltiplos
COLOR: neutro - negro

KNOT

90 cm
110 cm
130 cm

Cordones de alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO2023); antiabrasión: degradación del 10% después de 11.000 frotamientos.

MADE IN ITALY

EMBALAJE: 1 pares por medida
PEDIDO MINIMO: 5 paquetes por color y medida
COLOR: negro/marrón - negro/gris perla

BOW

90 cm
110 cm
130 cm

Cordones de alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO2023); antiabrasión: degradación del 10% después de 11.000 frotamientos.

MADE IN ITALY

EMBALAJE: 5 pares por medida
PEDIDO MINIMO: 3 paquetes por color y medida
COLOR: negro/marrón - negro/gris perla

PUNTO VENTA

COFRA ofrece una amplia gama de expositores y elementos de interiores para el punto de venta.
Su distribución está conectada a objetivos de facturado.
No duden en contactar con atención al cliente para enviar vuestras solicitudes que serán oportunamente evaluadas.

Stand móvil con repisas para el calzado, se puede pedir gratis 60 días antes para participar en ferias, eventos, presentaciones.

PLACA

Placa de plexiglás y aluminio
TAMAÑO: cm 40x30

CARTEL

Cartel moldurado de aluminio y plexiglás
TAMAÑO: cm 150x30

BANNER FOREX

Cartel en forex
TAMAÑO: cm 100x50

BANNER PVC

Cartel en pvc con ojales metálicos
TAMAÑO: cm 100x50

SHELF

Repisa en plexiglás transparente con enganche por paredes de madera
TAMAÑO: cm 13x30

ADHESIVOS Y PEGATINAS

Adhesivos y pegatinas para escaparate para punto venta COFRA
TAMAÑO: cm 22x22

MIX

Expositor de mesa para accesorios de plexiglás pintado, con ganchos metálicos
TAMAÑO: cm 38x11x48

EXPOSITOR PARA ACCESORIOS

Expositor de mesa para accesorios, de plexiglass moldead
TAMAÑO: cm 20x18x45

TANDEM

Expositor para 2 zapatos, de cartón plastificado
TAMAÑO: cm 30x25x43

SQUARE

Expositor de mesa para medio par de calzado, de plexiglás
TAMAÑO:
cm 35x16x37,5

FOOTWEAR COMPONENTS

Kit de demostración de los componentes del calzado. Suela, plantilla antiperforación APT Plate, plantilla y puntera TOP RETURN.

TECH TOOL KIT

Bolsa de demostración con componentes del calzado. Plantilla APT Plate, plantilla de acero INOX, puntera ALUMINIUM, puntera de acero, plantilla y cambrión
TAMAÑO: cm 30x12x7

ALFOMBRA

Alfombra para probar el calzado. Fondo en NBR-NITRILO antideslizante y parte superior de nylon trenzado
TAMAÑO: cm 85x61

SILLA PLEGABLE

Silla plegable. Tubular metálico y nylon resistente a la abrasión
TAMAÑO: cm 48x46x83

PYRAMID

Expositor de columna para 6 zapatos en cartón plastificado
TAMAÑO: cm 43x43x155

METALLIC

Expositor metálico de columna para 5 zapatos
TAMAÑO: cm 40x30x180

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTO VENTA

PALLADIUM

Expositor metálico de pared para calzado, ropa y accessorios con bandeja portaobjetos
TAMAÑO: cm 100x50x22

se puede combinar con PALLADIUM

KIT CURTAIN

Cortina para camerino en 100% algodón canvas con logotipo Cofra serigrafiado, bastón de metal para anclar en la pared y en el expositor PALLADIUM en su parte posterior
TAMAÑO: cm 135x190

WALLTECH

Expositor de pared en metal y forex; repisas de aluminio y plexiglás para calzado
TAMAÑO: cm 80x40x220

STAND MOVIL

Stand móvil con repisas para el calzado, se puede pedir gratis 60 días antes para participar en ferias, eventos, presentaciones.

tres repisas móviles

TAMAÑO: cm 300x240

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT240225

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414367 +39.0883.3414312
+39.0883.3414370
Fax: +39.0883.3414776
e-mail: servicioclientes@cofra.it

www.cofra.it

Distribuido por

8 023796 208186

SALVO ERRORES DE IMPRESION – DOCUMENTO NO CONTRATUAL – Agosto 2017

ESPAÑOL

COFRA® CALZADO DE SEGURIDAD - ENTREGA INMEDIATA - 2017-1